

Name Maßnahme: Bad König-01



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Gumpersberg
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	41 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2325

Name Maßnahme: Bad König-02



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Gumpersberg
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	474 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt im Randbereich in schlechtem Zustand, große Risse und Absenkungen		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Aufgrund der Netzbedeutung Teilerneuerung der Oberfläche sinnvoll

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	15.500 €	GIS-IDs:	1348

Name Maßnahme: Bad König-03



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Gumpersberg
Straßenname(n):	Gumpersberger Straße	Länge:	1.097 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit punktuellen Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	1349, 1350

Name Maßnahme: Bad König-04



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Ober-Kinzig
Straßenname(n):	Am Kalkofen	Länge:	24 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2326

Name Maßnahme: Bad König-05



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Ober-Kinzig
Straßenname(n):	Am Kalkofen	Länge:	9 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne quer über die Fahrbahn ohne Hinweis		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Warnhinweis ergänzen

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	2327

Name Maßnahme: Bad König-06



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Ober-Kinzig
Straßenname(n):	L3318-Nieder-Kinziger-Straße	Länge:	1.663 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung und Demarkierung der Mittellinie		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	43.000 €	GIS-IDs:	1360


Name Maßnahme: Bad König-07



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Nieder-Kinzig
Straßenname(n):	L3318-Darmstädter Straße	Länge:	1.454 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100 und hohen Kfz-Mengen, teils unübersichtliche Streckenführung		

Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h prüfen		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Südseite, Herstellung einer Querungshilfe am Ortseingang		
Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7, WF-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	47
Kosten:	981.500 €	GIS-IDs:	894, 1359

Name Maßnahme: Bad König-08

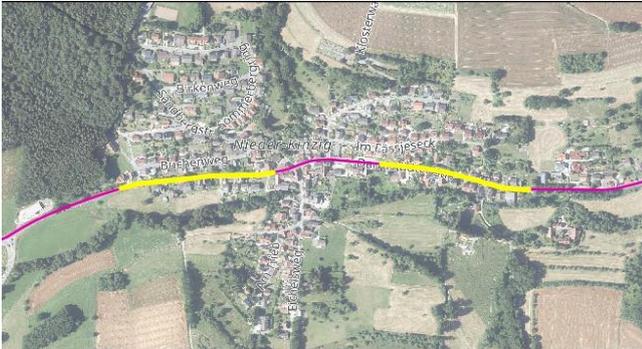


Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Nieder-Kinzig
Straßenname(n):	L3318-Darmstädter Straße	Länge:	574 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50 mit abschnittsweise starker Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines mindestens 1,25m breiten Schutzstreifens auf der Nordseite (falls stellenweise durch zu geringe Fahrbahnbreite <5,75m nicht möglich, dann mit Piktogrammreihe unterbrechen)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.500 €	GIS-IDs:	891, 893

Name Maßnahme: Bad König-09

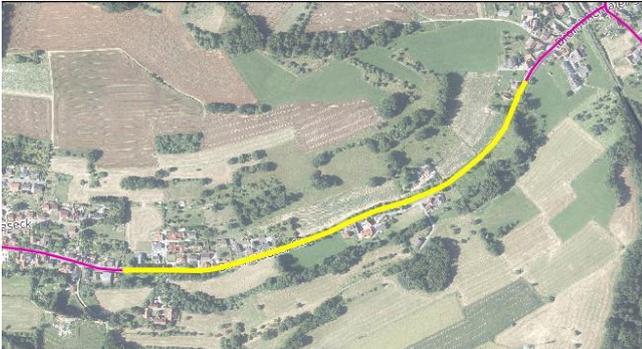


Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Etzen-Gesäß
Straßenname(n):	L3318-Darmstädter Straße	Länge:	893 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Duales Angebot		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen, Duales Angebot Gehweg - Rad frei zu schmal (1,25m-1,50m), keine Absenkung vorhanden am Ostende, Übergangsmarkierung in schlechtem Zustand, Ende von Gehweg- Rad frei mit Z237 + ZZ Ende beschildert		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Korrektur der Beschilderung am Wegende in Nieder-Kinzig (Zusatzzeichen entfernen), Furtmarkierungen und Übergangsmarkierung am Ostende erneuern		

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf der Südseite auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung als Zweirichtungsradweg. Herstellung einer Querungshilfe am Ortseingang		
------------------------------	---	--	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7, WF-4	Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	301.500 €	GIS-IDs:	888, 889, 890

Name Maßnahme: Bad König-10

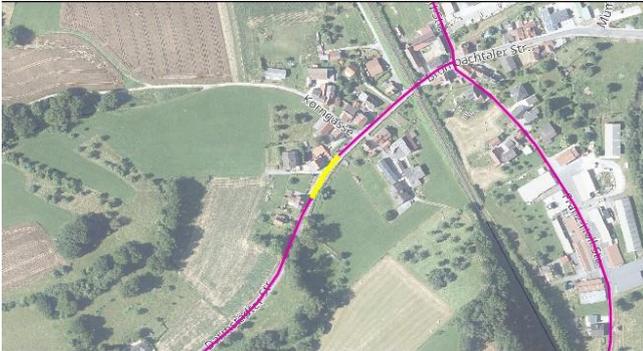

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Etzen-Gesäß
Straßenname(n):	L3318-Brombachtaler Straße	Länge:	51 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Tempo 50 für kurzes Stück vor Ortsausgang		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Beibehaltung Tempo 30 bis Ortsausgang prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	887

Name Maßnahme: Bad König-11



Kommune: Bad König **Ortsteil:** Etzen-Gesäß

Straßenname(n): Walter-Wiederhold-Straße **Länge:** 192 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr in Wohnstraße auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung T-30 Zone prüfen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 897

Name Maßnahme: Bad König-12



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Etzen-Gesäß
Straßenname(n):	An der Bruchmühle	Länge:	692 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt punktuell in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher insbesondere im Randbereich)		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Aufgrund der Netzbedeutung und hohem Radverkehrsaufkommens Erneuerung der Oberfläche sinnvoll (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	160.000 €	GIS-IDs:	790, 791

Name Maßnahme: Bad König-13



Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 50 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche grobe Pflastersteine, sehr unangenehm zu befahren


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Änderung der Oberfläche zu Asphalt (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 15.000 € **GIS-IDs:** 794

Name Maßnahme: Bad König-14

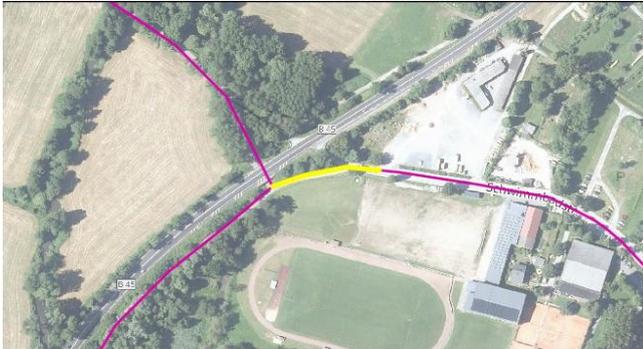

Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 89 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche grobe Pflastersteine, sehr unangenehm zu befahren

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Änderung der Oberfläche zu Asphalt (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 33.500 € **GIS-IDs:** 792, 2328

Name Maßnahme: Bad König-15



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Schwimmbadstraße	Länge:	24 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Einbahnstraße in 50m, Dort aber Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: An Einmündung Beschilderung "Rad frei" ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2329

Name Maßnahme: Bad König-16



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Elisabethenstraße / Alexanderstr.	Länge:	377 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Verkehrsberuhigter Bereich		
Mangelbeschreibung:	Einbahnstraße für Radverkehr nicht freigegeben, bietet als verkehrsberuhigter Bereich allerdings genügend Ausweichmöglichkeiten und stellt eine gute Alternative zur Kimbacher Straße für schutzbedürftige Radfahrende dar		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung prüfen (bei Freigabe an Einmündung zur Kimbacher Straße Fahrradpiktogramme und Pfeilmarkierung ergänzen (Alternativ Einmündungsbereich umgestalten und Einfahrtschleuse für Radverkehr markieren)		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	ES-1	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	840

Name Maßnahme: Bad König-17



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	2.514 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Aufgrund des starken Gefälles Asphaltoberfläche sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	490.000 €	GIS-IDs:	843

Name Maßnahme: Bad König-18

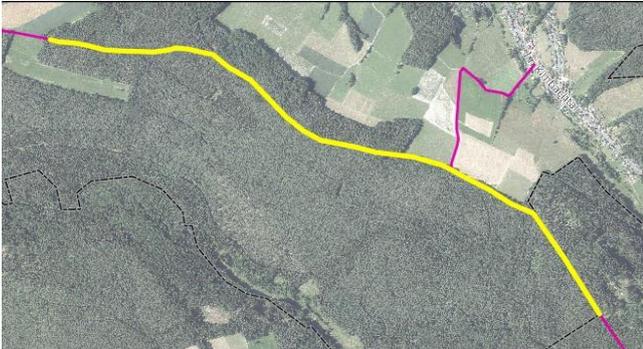

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Momart
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	2.847 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, Schlaglöcher, loser Schotter, teils mit Mittelgrün. Weg durch Forstwirtschaft abschnittsweise stark beschädigt		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3318)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	555.000 €	GIS-IDs:	2173, 2217

Name Maßnahme: Bad König-19



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Kimbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	142 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3318)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	27.500 €	GIS-IDs:	2185

Name Maßnahme: Bad König-20

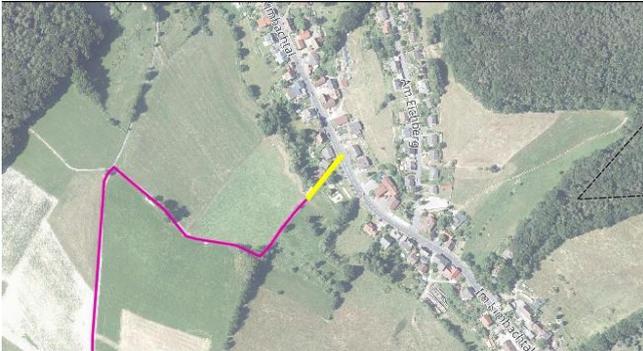

Kommune: Bad König **Ortsteil:** Kimbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 74 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Schlaglöcher und Risse

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3318)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 14.500 € **GIS-IDs:** 2216

Name Maßnahme: Bad König-21



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Momart
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	656 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich Netzrisse und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche		
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3318)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.500 €	GIS-IDs:	2182

Name Maßnahme: Bad König-22



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Momart
Straßenname(n):	Talblickstraße	Länge:	92 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Risse und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	31.000 €	GIS-IDs:	1977, 1978

Name Maßnahme: Bad König-23



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Waldstraße	Länge:	1.070 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalen Querschnitt bei starker Steigung und Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1980

Name Maßnahme: Bad König-24



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	2.148 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter und Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Aufgrund der Netzbedeutung und um die Alltagstauglichkeit zu gewährleisten, langfristig Oberflächenänderung zu Asphalt sinnvoll (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	419.000 €	GIS-IDs:	835

Name Maßnahme: Bad König-25

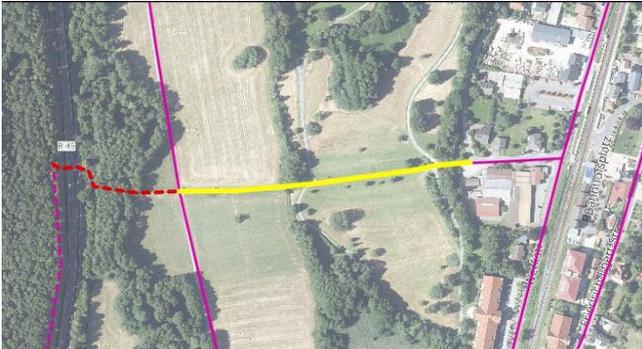

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	316 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Aufgrund der Netzbedeutung und um die Alltagstauglichkeit zu gewährleisten, langfristig Oberflächenänderung zu Asphalt sinnvoll

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	61.500 €	GIS-IDs:	879

Name Maßnahme: Bad König-26

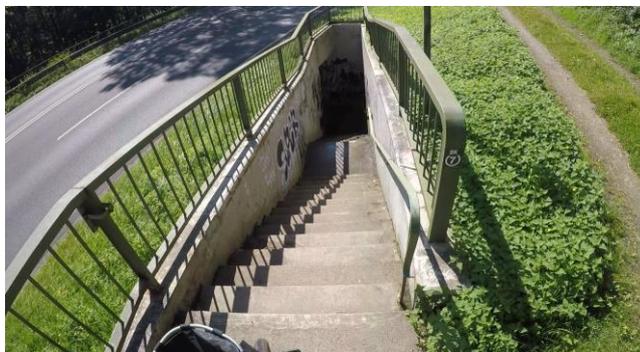

Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): B45 **Länge:** 153 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Gehweg (Rad nicht frei)
Mangelbeschreibung: Unterführung für Radverkehr nicht nutzbar (Treppe)

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Rampe auf der Westseite der Unterführung und Verbreiterung des Wegs auf der Ostseite sowie Ergänzung einer kleinen Rampe an der Ostseite der Brücke (Nur im Zusammenhang mit Brombachtal-06,07,08 sowie Bad-König-27 sinnvoll)


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Lücke

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 100.000 € **GIS-IDs:** 834

Name Maßnahme: Bad König-27

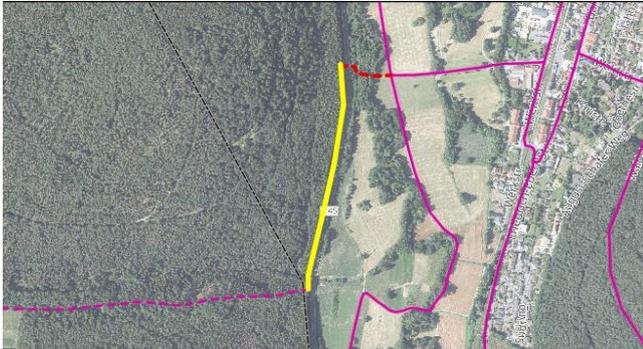

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	644 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt, zwei Spuren mit Mittelgrün, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Nur im Zusammenhang mit Brombachtal-06,07,08 sowie Bad-König-26 sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	104.500 €	GIS-IDs:	833

Name Maßnahme: Bad König-28



Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): Friedrich-Ebert-Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Tempo-30-Zone

Mangelbeschreibung: Weiterführung nicht klar ersichtlich, Queren entweder über Mittelinsel (Fußgängerquerung) oder direkt an der Einmündung, die begrünte Trennung endet dort erst auf Höhe des Gehwegs. Bei Befahrung Rechts-vor-Links (T-30 Zone) von Kfz selten beachtet.

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: Überleitung auf begleitenden Weg verbessern (z.B. Herstellung einer Überleitung auf bisheriger begrünter Trennung und Beschilderung Z240 in Fahrtrichtung Süd direkt auf Höhe der Einmündung, evtl. Verdeutlichung der Vorfahrtsregelung durch Wartelinien

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 3
Kosten: 3.500 € **GIS-IDs:** 2330

Name Maßnahme: Bad König-29



Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): Friedrich-Ebert-Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Zur Weiterfahrt Richtung Stadtmitte Querung erforderlich, nicht direkt ersichtlich, Rampe zu schmal, Querungshilfe für Radverkehr zu schmal

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Anpassung der Rampe und Querungshilfe für den Radverkehr (z.B. Aufstellfläche nördlich der Mittelinsel markieren), Beschilderung Z239 in Fahrtrichtung Norden an der Querungsstelle und Weiterführung auf Fahrbahn oder anderer Straßenseite (duals Angebot)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: QH-1 (angelehnt Bild 4) **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 8.000 € **GIS-IDs:** 2331

Name Maßnahme: Bad König-30




Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Werkstraße	Länge:	62 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Radwegende ohne Weiterführung oder Überleitung		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernen der Benutzungspflicht, Beschilderung Z239 an beiden Enden ergänzen, Piktogramme auf Fahrbahn ergänzen um Führungsform zu verdeutlichen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	807

Name Maßnahme: Bad König-31

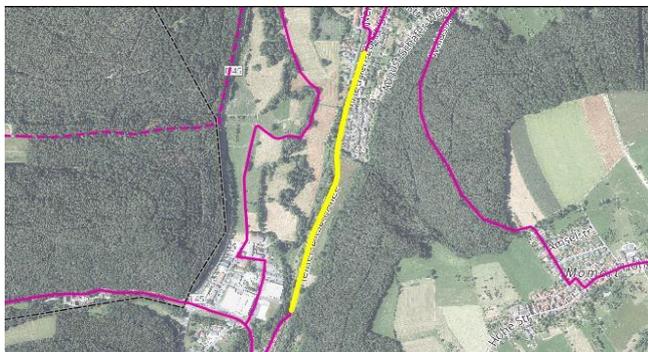

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Heiner-Ditsch-Allee	Länge:	1.135 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m)		


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des bestehenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	153.000 €	GIS-IDs:	805, 806

Name Maßnahme: Bad König-32

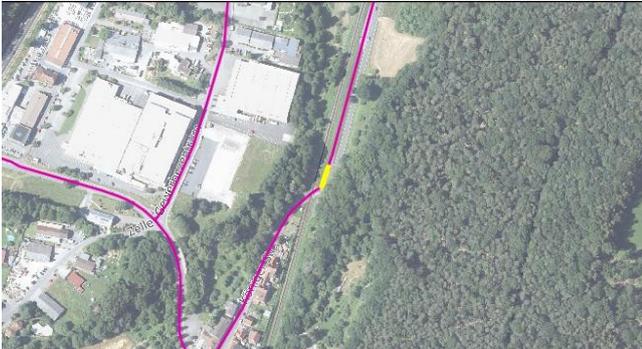

Kommune: Bad König **Ortsteil:** Bad König
Straßenname(n): Heiner-Ditsch-Allee **Länge:** 23 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam
Mangelbeschreibung: Wechsel auf linksseitigen Radweg erforderlich, außerorts im Kurvenbereich, keine Aufstellfläche für Linksabbieger vorhanden, keine Überleitung in Richtung Süden

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellen einer baulichen Überleitung in Fahrtrichtung Süden und einer Querungshilfe auf den begleitenden Weg auf der Ostseite für den Radverkehr in Fahrtrichtung Norden

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: WF-5; QH-1 (Bild 3) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 6
Kosten: 30.000 € **GIS-IDs:** 2332

Name Maßnahme: Bad König-33




Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Heiner-Ditsch-Allee	Länge:	42 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ohne Überleitung auf begleitenden Weg nach Bad König		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung einer Piktogrammreihe in Fahrtrichtung Süden und Beschilderung des begleitenden Wegs in Fahrtrichtung Süden mit Z239 (Gehweg)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	804

Name Maßnahme: Bad König-34

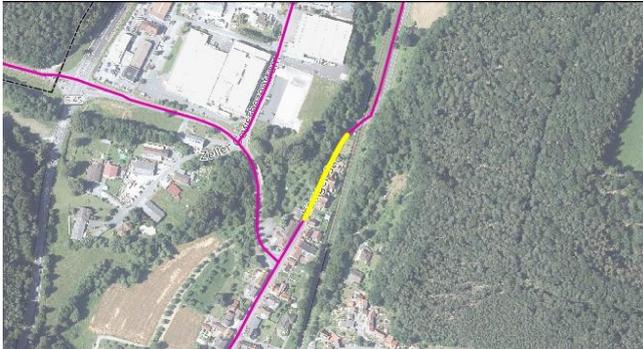

Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Königer Straße	Länge:	131 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Fahrtrichtung Süden, Herstellung einer Absenkung auf den Gehweg an der Ostseite und Freigabe für den Radverkehr (duales Angebot: Gehweg - Rad frei)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	803

Name Maßnahme: Bad König-35



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Bad König
Straßenname(n):	Königer Straße	Länge:	71 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Entfall des halbseitigen Gehwegparkens, Markierung beidseitiger Schutzstreifen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	2213

Name Maßnahme: Bad König-36



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	K91-Königer Straße	Länge:	119 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Entfall der bisherigen Parkstände, Markierung beidseitiger Schutzstreifen mit Unterbrechung durch einige neu zu markierende Parkstände auf Höhe der Post (Führung mit Piktogrammkette)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	1711

Name Maßnahme: Bad König-37



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	Königer Straße	Länge:	179 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, abschnittsweise schmaler Querschnitt (Brücke)		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (Tempo 30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	802

Name Maßnahme: Bad König-38



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	Jakob-Maul-Straße	Länge:	148 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, Oberfläche Asphalt punktuell in schlechtem Zustand (Netzzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (Tempo 30) prüfen, Ausbesserung der schadhaften Stellen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	801

Name Maßnahme: Bad König-39



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	Jakob-Maul-Straße	Länge:	76 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, viele Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	55.000 €	GIS-IDs:	800

Name Maßnahme: Bad König-40



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	Jakob-Maul-Straße	Länge:	16 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2333

Name Maßnahme: Bad König-41



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	Jakob-Maul-Straße	Länge:	65 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Überleitung auf Fahrbahn wird zugeparkt, Fahrzeuge von B45 nutzen den großzügigen Kurvenradius um mit hoher Geschwindigkeit abzubiegen

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Überleitung flächig rot markieren und Piktogramme ergänzen, um zu verdeutlichen dass es sich nicht um einen Parkstreifen handelt. Prüfen ob Tempo 30 bereits früher angeordnet werden kann und Herstellen einer deutlichen Bodenmarkierung (T30 Piktogramm)

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Einmündung, um Kurvengeschwindigkeit zu minimieren

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	WF-5 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	799

Name Maßnahme: Bad König-42



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	K91-Zeller Gewerbezentrum	Länge:	186 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der Gehwege auf beiden Seiten und Freigabe für den Radverkehr. Herstellung einer Querungshilfe am Nordende, südlich der Einmündung ins Zeller Gewerbezentrum. Umgestaltung des Knotenpunktes Königer Straße um Übergänge auf Radwege zu schaffen.

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-6, QH-1 (Bild 1)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	100.000 €	GIS-IDs:	809

Name Maßnahme: Bad König-43



Kommune: Bad König **Ortsteil:** Zell
Straßenname(n): Zeller Gewerbezentrum **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Tempo-30-Zone
Mangelbeschreibung: Schwierige Querung der K91 durch hohe Kfz-Mengen

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Überleitung am Südenende über die Rasenfläche östlich der Straße zur zukünftigen Querungshilfe (s. Maßnahme Bad König-42)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 10.000 € **GIS-IDs:** 2334

Name Maßnahme: Bad König-44



Kommune:	Bad König	Ortsteil:	Zell
Straßenname(n):	K91-Zeller Gewerbezentrum	Länge:	228 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen		


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Gehwegs auf der Südseite auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen.

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	61.500 €	GIS-IDs:	808

Name Maßnahme: Brensbach-01

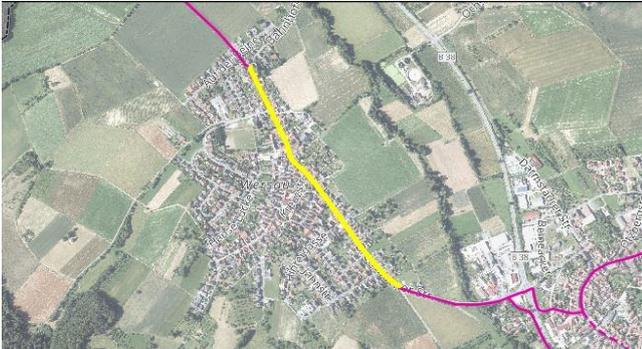

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wersau
Straßenname(n):	K74-Brensbacher Straße	Länge:	893 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr, enge Ortsdurchfahrt mit 50 km/h		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B38)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	715, 716

Name Maßnahme: Brensbach-02



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wersau
Straßenname(n):	K74-Brensbacher Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Wechsel von begleitendem Weg auf Fahrbahn ohne Überleitung		


Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe (z.B. Verschwenkung und Aufpflasterung einer Aufstellfläche in Mittellage) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B38)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	WF-4	Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	1382

Name Maßnahme: Brensbach-03

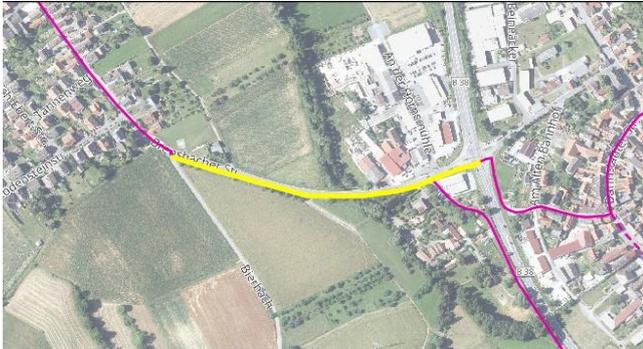

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wersau
Straßenname(n):	K74-Brensbacher Straße	Länge:	427 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht		
Mangelbeschreibung:	Führung für viele Radfahrende unklar, nicht benutzungspflichtiger Einrichtungs Geh-/Radweg wird oft unerlaubterweise in Gegenrichtung genutzt. Dafür zu schmal (1,80m)		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung aus Richtung Brensbach mit Z239 (Gehweg) um Regelung zu verdeutlichen, Abschnitt zwischen LSA und Einmündung Rad-Frei ergänzen		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen (benutzungspflichtiger gem. Geh-/Radweg) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B38)		
Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	115.500 €	GIS-IDs:	726, 1383

Name Maßnahme: Brensbach-04



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	B38-Brensbacher Straße	Länge:	19 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht		
Mangelbeschreibung:	sehr lange Wartezeiten an LSA		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Signalprogramm prüfen und für Radverkehr optimieren (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B38)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	13.000 €	GIS-IDs:	1878

Name Maßnahme: Brensbach-05



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	eigenständiger Weg	Länge:	113 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	kein Weg vorhanden (Trampelpfad)		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs bis Kreuzung mit "Am Alten Bahnhof"

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	55.500 €	GIS-IDs:	1877

Name Maßnahme: Brensbach-06



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	734 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Schotter mit vielen Schlaglöchern		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der Schlaglöcher

Maßnahme Langfristig: Änderung der Oberfläche zu Asphalt (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B38)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	143.000 €	GIS-IDs:	751

Name Maßnahme: Brensbach-07



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	B38-Darmstädter Landstraße	Länge:	2.726 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	gem Zweirichtungs Geh-/Radweg zu schmal (1,80m-2,00m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
-------------------------	--------------------	----------------------------	-------------

Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
----------------------	------	-------------------	------------

Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	1
-----------------------	----	-------------------------------	---

Kosten:	736.000 €	GIS-IDs:	752, 753, 2084
----------------	-----------	-----------------	----------------

Name Maßnahme: Brensbach-08



Kommune: Brensbach **Ortsteil:** Nieder-Kainsbach
Straßenname(n): B38-Darmstädter Landstraße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam
Mangelbeschreibung: Aufstellfläche an Querung Erbacher Straße für mehrere Fahrräder sehr knapp

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Vergrößerung der Aufstellfläche Querung Erbacher Straße (insbesondere Verbreiterung)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: QH-10 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 1
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2263

Name Maßnahme: Brensbach-09



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	L3106-Karl-Schäfer-Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Querung der B38 sehr schwierig, hohe Kfz-Geschwindigkeit, schlechte Sicht, keine Querungshilfe		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe (z.B. Entfall des Linksabbiegestreifens und Herstellung einer geschützten Aufstellfläche evtl. mit überfahrbarem Inselkopf für Landwirtschaftliche Fahrzeuge), Führung über bestehende Dreiecksinsel

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-7	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	50.000 €	GIS-IDs:	2264

Name Maßnahme: Brensbach-10



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	L3106-Karl-Schäfer-Straße	Länge:	104 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	keine Freigabe in Richtung Westen		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe in Gegenrichtung prüfen (Z240 in beide Richtungen)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1681

Name Maßnahme: Brensbach-11




Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	Waldstraße	Länge:	133 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	abweichende Regelung zu restlicher Waldstraße (keine Tempo-30-Zone)		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Ausweitung der bestehenden Tempo-30-Zone

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	775

Name Maßnahme: Brensbach-12

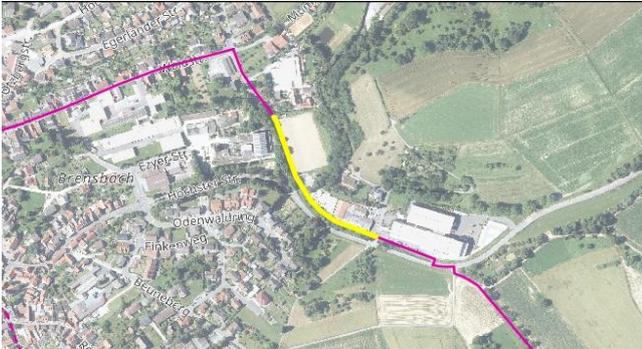

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	Am Rippertsbach	Länge:	279 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit "Flickenteppich"		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	101.500 €	GIS-IDs:	774

Name Maßnahme: Brensbach-13

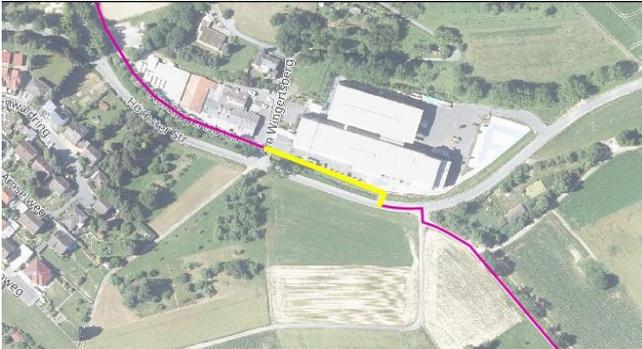

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	Am Wingertsberg	Länge:	113 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg zu schmal (1,80m), Führung in Richtung Osten ausgeschildert aber nicht freigegeben.		


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen (benutzungspflichtiger gem. Geh-/Radweg) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	773

Name Maßnahme: Brensbach-14

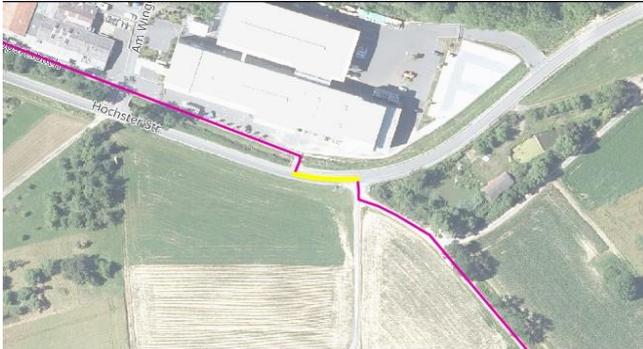

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	L3106-Höchster Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Land

Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h

Mangelbeschreibung: Führung zwischen den begleitenden Wegen im Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit (100 km/h), Kurve schlecht einsehbar, keine Querungshilfe

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung

Maßnahme Langfristig: Verlängerung des begleitenden Weges auf der Nordseite bis zur Querungsstelle und Herstellung einer Querungshilfe (z.B. Mittelinsel) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	49.500 €	GIS-IDs:	1474

Name Maßnahme: Brensbach-15



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Brensbach
Straßenname(n):	Grundweg	Länge:	310 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Betonplatten mit beschädigten Kanten und Schlaglöchern		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der mangelhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K82/K88)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	60.500 €	GIS-IDs:	772

Name Maßnahme: Brensbach-16



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wallbach
Straßenname(n):	Grundweg	Länge:	1.510 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Verschmutzungen durch Landwirtschaftlichen Verkehr		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Dialog mit Landwirten, wie Verschmutzungen reduziert werden können

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	771

Name Maßnahme: Brensbach-17



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wallbach
Straßenname(n):	Grundweg	Länge:	187 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt mit Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung als Tempo-30-Zone

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1294

Name Maßnahme: Brensbach-18



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wallbach
Straßenname(n):	Eiergasse	Länge:	483 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt mit Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung als Tempo-30-Zone

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	1291, 1333

Name Maßnahme: Brensbach-19



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wallbach
Straßenname(n):	In der Hohl	Länge:	16 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Abwasserrinne am Straßenende (Sturzgefahr)		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Warnhinweis ergänzen

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	2265

Name Maßnahme: Brensbach-20



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Wallbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	754 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	147.000 €	GIS-IDs:	1332

Name Maßnahme: Brensbach-21



Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Nieder-Kainsbach
Straßenname(n):	L3260-Erbacher Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Anforderungstaster zur Querung der B38 schlecht sichtbar, keine Aufstellfläche für Radverkehr vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Aufstellfläche für Radverkehr markieren, um Querungsmöglichkeit zu verdeutlichen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2266

Name Maßnahme: Brensbach-22




Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Nieder-Kainsbach
Straßenname(n):	K81-Affhöllerbacher Straße	Länge:	777 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt mit schlecht einsehbaren Kurven bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	20.000 €	GIS-IDs:	1301

Name Maßnahme: Brensbach-23

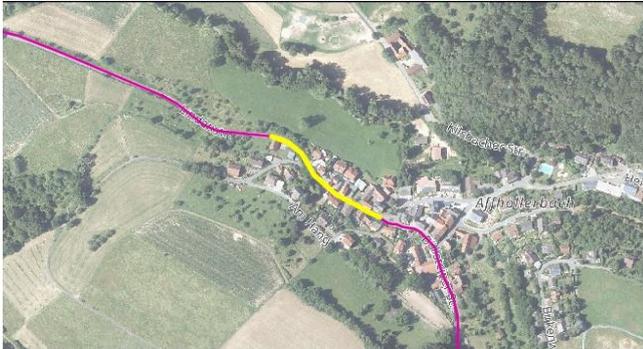

Kommune:	Brensbach	Ortsteil:	Affhöllerbach
Straßenname(n):	Böllsteiner Straße	Länge:	190 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt, enge Ortsdurchfahrt mit Parken und Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung auf 30 km/h

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1300

Name Maßnahme: Brensbach-24



Kommune: Brensbach **Ortsteil:** Affhöllerbach
Straßenname(n): Böllsteiner Straße **Länge:** 219 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: schmaler Straßenquerschnitt mit schlecht einsehbaren Kurven bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung als Tempo-30-Zone

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 1299

Name Maßnahme: Breuberg-01



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Hainstadt
Straßenname(n):	B426-Mainstraße	Länge:	1.293 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen und breitem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Nach Umsetzung der Ortsumgehung: Herstellung beidseitiger Schutzstreifen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	50.500 €	GIS-IDs:	1039

Name Maßnahme: Breuberg-02



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rosenbach
Straßenname(n):	B426	Länge:	872 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	118.000 €	GIS-IDs:	1062

Name Maßnahme: Breuberg-03



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rosenbach
Straßenname(n):	B426	Länge:	209 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (1,60-1,80m)		


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	56.500 €	GIS-IDs:	1061

Name Maßnahme: Breuberg-04

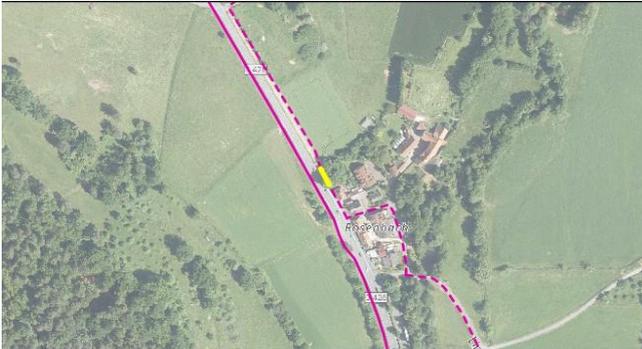


Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rosenbach
Straßenname(n):	B426	Länge:	21 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Angebotslücke, Gehweg nicht freigegeben, für Radverkehr zu schmal, Wechsel auf Fahrbahn nötig		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe des Gehwegs (Z239 - Rad frei)

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung des gepflasterten Bordsteins um volle Breite nutzbar zu machen, Abgrenzung zur Fahrbahn z.B. mit Leitschwelle und Leitboys (Alternativ Verbreiterung prüfen)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2278

Name Maßnahme: Breuberg-05

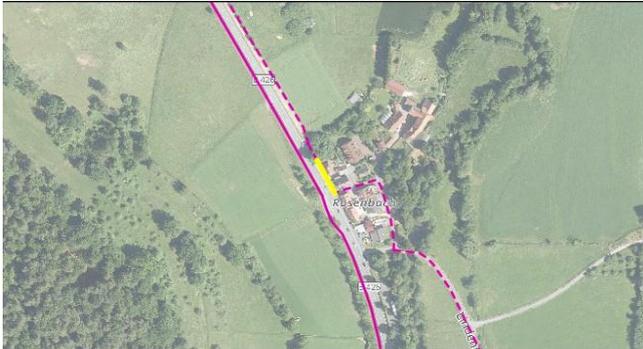

Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rosenbach
Straßenname(n):	B426	Länge:	42 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Angebotslücke, Gehweg nicht freigegeben, für Radverkehr zu schmal, Wechsel auf Fahrbahn nötig		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Weiterführung über die Busbucht vorgesehen, Piktogramme ergänzen um Führung zu verdeutlichen		

Maßnahme Langfristig:

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2125

Name Maßnahme: Breuberg-06



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rai-Breitenbach
Straßenname(n):	K100-Lindenstraße	Länge:	675 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf wenig befahrener Straße bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) Ob eine Freigabe für allg. Kfz-Verkehr oder für Anlieger erforderlich ist, sollte geprüft werden.		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-10	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	17.500 €	GIS-IDs:	1059

Name Maßnahme: Breuberg-07



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Rai-Breitenbach
Straßenname(n):	L3259	Länge:	768 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Beschilderung eingewachsen		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung freischneiden

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	103.500 €	GIS-IDs:	1033

Name Maßnahme: Breuberg-08



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Neustadt
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	98 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Poller stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Poller entfernen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2280

Name Maßnahme: Breuberg-09




Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Neustadt
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	19 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Radfernweg ist noch über den Basketballplatz ausgewiesen		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Radfernweg anpassen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2281

Name Maßnahme: Breuberg-10

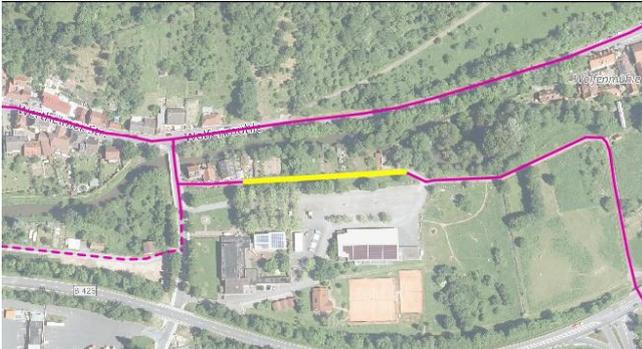

Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Neustadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	129 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	1215

Name Maßnahme: Breuberg-11




Kommune: Breuberg **Ortsteil:** Neustadt
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 35 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Sonstiger Weg
Mangelbeschreibung: Poller stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Poller richtlinienkonform platzieren und Sicherheitsmarkierung ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: VE-2 **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 2284

Name Maßnahme: Breuberg-12

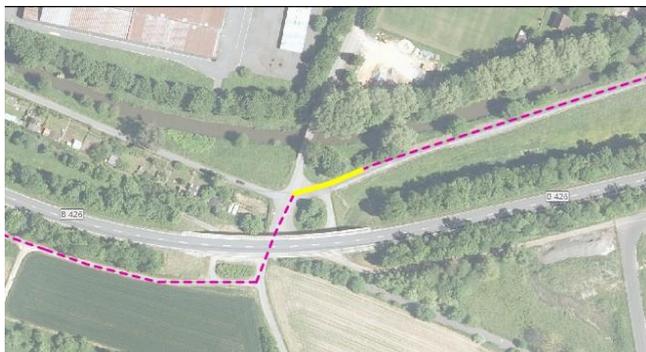

Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Neustadt
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	39 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Poller stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Poller richtlinienkonform platzieren und Sicherheitsmarkierung ergänzen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2286

Name Maßnahme: Breuberg-13



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Sandbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	47 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Poller stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Poller entfernen oder zumindest eine Sicherheitsmarkierung ergänzen, Missbräuchliche Nutzung durch Pkw kaum zu erwarten		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2288

Name Maßnahme: Breuberg-14



Kommune: Breuberg **Ortsteil:** Sandbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 69 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam
Mangelbeschreibung: Poller stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Poller entfernen oder zumindest eine Sicherheitsmarkierung ergänzen, Missbräuchliche Nutzung durch Pkw kaum zu erwarten

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: VE-2 **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2290

Name Maßnahme: Breuberg-15



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Neustadt
Straßenname(n):	K212-Erbacher Straße	Länge:	613 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	benutzungspflichtige Geh-/Radwege zu schmal, Furtmarkierungen in schlechtem Zustand, Führung durch Wartebereiche an Bushaltestellen		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernung der Benutzungspflicht, kein Z240 mehr, stattdessen Z239 mit Zusatzzeichen 1022-10 (Rad frei)		

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung der begleitenden Wege auf 2,50m und Erneuerung der Furtmarkierungen		
------------------------------	---	--	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	248.500 €	GIS-IDs:	1206, 1207, 1208

Name Maßnahme: Breuberg-16



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Sandbach
Straßenname(n):	K212-Neustädter Straße	Länge:	75 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg getrennt		
Mangelbeschreibung:	Einrichtungsrادweg auf Nordseite zu schmal, Lichtmasten ungünstig platziert		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines Schutzstreifens auf der Südseite		

Maßnahme Langfristig:	Versetzen der Lichtmasten auf der Nordseite und Beschilderung als gemeinsamer Geh-/Radweg (Z240) um volle Breite nutzbar zu machen		
------------------------------	--	--	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	2122

Name Maßnahme: Breuberg-17



Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Sandbach
Straßenname(n):	K212-Höchster Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Radwegende auf Nordseite ohne Übergang		

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: flächig rote Furtmarkierung über erste Einmündung und Übergangsmarkierung auf Fahrbahn an bisheriger Sperrfläche herstellen.

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-9, WF-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	2291

Name Maßnahme: Breuberg-18




Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Sandbach
Straßenname(n):	K212-Höchster Straße	Länge:	533 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei vergleichsweise hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung beidseitiger Schutzstreifen (Entfall Parkstände erforderlich, oder abschnittsweise Markierung einseitiger Parkstände und Unterbrechung des Schutzstreifens)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	14.000 €	GIS-IDs:	1205

Name Maßnahme: Breuberg-19

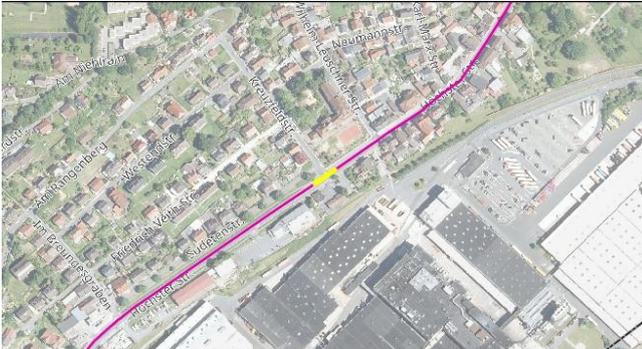

Kommune: Breuberg **Ortsteil:** Sandbach

Straßenname(n): K212-Höchster Straße **Länge:** -

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Radwegende ohne Übergang, rotes Pflaster auf weiterführendem Gehweg suggeriert eine nicht vorhandene Radverkehrsanlage, daher Missverständnisse mit Kfz-Verkehr

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: Versetzen der Beschilderung Radweg-Ende vor die Einmündung und Überleitung auf die Fahrbahn an der Busbucht markieren

Maßnahme Langfristig: -


Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: WF-5 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 2292

Name Maßnahme: Breuberg-20

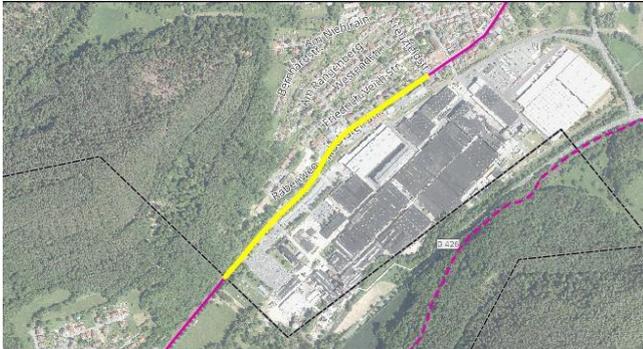

Kommune: Breuberg **Ortsteil:** Sandbach

Straßenname(n): K212-Höchster Straße **Länge:** 793 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: benutzungspflichtige Geh-/Radwege zu schmal, Furtmarkierungen in schlechtem Zustand

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: Entfernung der Benutzungspflicht, kein Z240 mehr, stattdessen Z239 mit Zusatzzeichen 1022-10 (Rad frei)

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der begleitenden Wege auf 2,50m und Erneuerung der Furtmarkierungen

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: RV-7 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 214.000 € **GIS-IDs:** 1204, 2123

Name Maßnahme: Breuberg-21




Kommune: Breuberg **Ortsteil:** Neustadt
Straßenname(n): Breitenbacher Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h
Mangelbeschreibung: Querung der L3259 ohne Querungshilfe, Führung im Mischverkehr

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: Planung durch Büro Gänssle liegt vor (Umgestaltung des Knotenpunktes)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 0 € **GIS-IDs:** 2400

Name Maßnahme: Breuberg-22

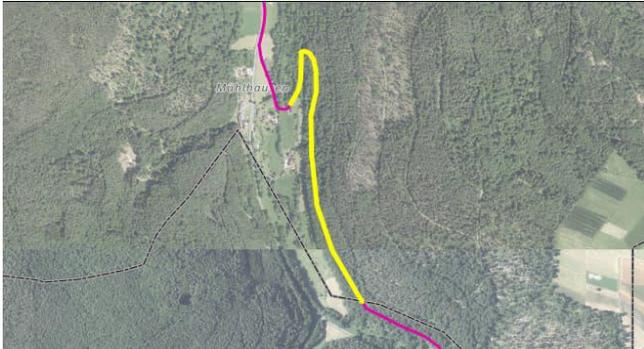

Kommune:	Breuberg	Ortsteil:	Mühlhausen
Straßenname(n):	Forstwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.181 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerung der Oberfläche

Maßnahme Langfristig: Änderung der Oberfläche zu Asphalt (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3259)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	192.000 €	GIS-IDs:	1028

Name Maßnahme: Brombachtal-01



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Hembach
Straßenname(n):	K88-Dorfstraße	Länge:	517 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung prüfen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K88 - Höhenstraße)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1322

Name Maßnahme: Brombachtal-02



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Hembach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	346 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in sehr schlechtem Zustand, loser Schotter, tiefe Rinnen		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Aufgrund der Steigung: Herstellung einer asphaltierten Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K88 - Höhenstraße)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	67.500 €	GIS-IDs:	1321

Name Maßnahme: Brombachtal-03



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Kirchbrombach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	373 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K88 - Höhenstraße)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1320

Name Maßnahme: Brombachtal-04




Kommune: Brombachtal **Ortsteil:** Kirchbrombach
Straßenname(n): Eichelsweg **Länge:** 367 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 in Wohnstraße, abschnittsweise starke Steigung

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung Tempo-30 Zone prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.500 € **GIS-IDs:** 827, 828

Name Maßnahme: Brombachtal-05

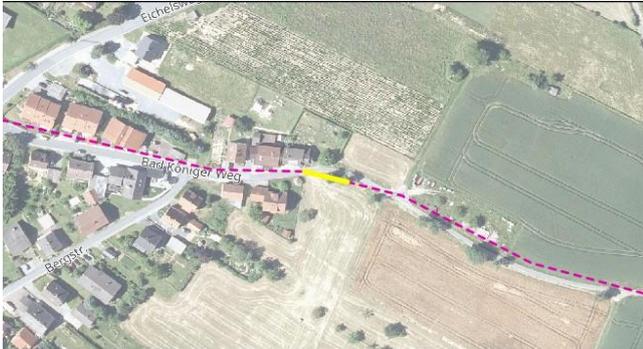

Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Kirchbrombach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	24 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2272

Name Maßnahme: Brombachtal-06



Kommune: Brombachtal **Ortsteil:** Kirchbrombach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 488 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Ausbesserung der schadhafte Stellen (insbesondere Randbereiche)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 16.000 € **GIS-IDs:** 829

Name Maßnahme: Brombachtal-07



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Kirchbrombach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	285 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Nur im Zusammenhang mit Brombachtal 06,08 sowie Bad-König-26,27 sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	46.000 €	GIS-IDs:	830

Name Maßnahme: Brombachtal-08



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Kirchbrombach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.089 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter. Abschnittsweise Wiesenweg		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Nur im Zusammenhang mit Brombachtal 06,07 sowie Bad-König-26,27 sinnvoll)


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 177.000 € **GIS-IDs:** 832, 2113

Name Maßnahme: Brombachtal-09

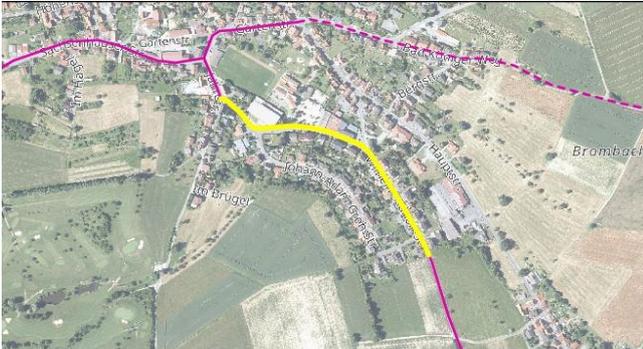


Kommune: Brombachtal **Ortsteil:** Kirchbrombach
Straßenname(n): Wilhelm-Adrian-Straße **Länge:** 549 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Tempo-30-Zone
Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der gesamten Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K86)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 143.000 € **GIS-IDs:** 822

Name Maßnahme: Brombachtal-10

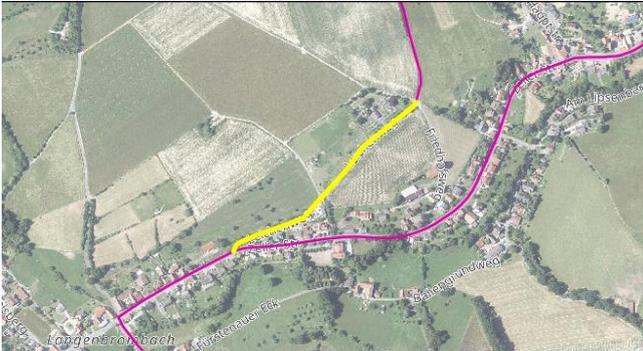

Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Langenbrombach
Straßenname(n):	Leichenweg	Länge:	465 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K86)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	824

Name Maßnahme: Brombachtal-11

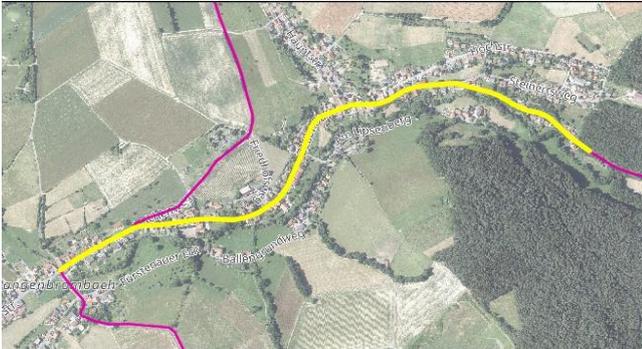

Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Langenbrombach
Straßenname(n):	L3414-Zeller Straße	Länge:	1.869 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	breiter Fahrbahnquerschnitt mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung beidseitiger Schutzstreifen prüfen, oder zumindest Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung,

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4, RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	48.500 €	GIS-IDs:	815, 1842

Name Maßnahme: Brombachtal-12



Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Langenbrombach
Straßenname(n):	L3414	Länge:	1.327 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlantentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Gehwegs auf der Südseite auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen. Alternativ Herstellung eines Weges auf der Nordseite und Richtungsgetrennte Führung des Radverkehrs.

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
-------------------------	--------------------	----------------------------	-------------

Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
----------------------	------------------	-------------------	------------

Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	18
-----------------------	--	-------------------------------	----

Kosten:	537.000 €	GIS-IDs:	812, 813, 814
----------------	-----------	-----------------	---------------

Name Maßnahme: Brombachtal-13




Kommune:	Brombachtal	Ortsteil:	Langenbrombach
Straßenname(n):	K89	Länge:	628 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalem Querschnitt mit starker Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	16.500 €	GIS-IDs:	2218

Name Maßnahme: Erbach-01

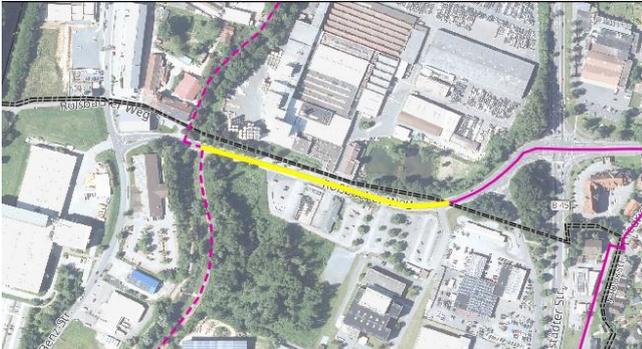

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Roßbacher Weg	Länge:	274 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,30m), An Gewerbe- und Parkplatzzufahrt keine Furtmarkierung, An Bushaltestelle Führung durch Wartebereich und Einengung mit Pollern

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: Herstellen einer Furtmarkierung an Gewerbe- und Parkplatzzufahrt

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m, Piktogramme für Zweirichtungsverkehr auf Furtmarkierung ergänzen, Versetzen der Bushaltestelle nach Westen neben Parkplatzzufahrt, dann Wartebereich auf asphaltiertem Stück, Poller entfernen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	55.000 €	GIS-IDs:	1181

Name Maßnahme: Erbach-02



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Roßbacher Weg	Länge:	21 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	aus Richtung Süden kommend unklare Weiterführung über den Roßbacher Weg, Begeleitender Weg nicht eindeutig beschildert		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Eindeutige Beschilderung des Weges auf der Südseite mit Z240 in beide Richtungen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	10
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1911

Name Maßnahme: Erbach-03



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Michelstädter Straße	Länge:	16 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Poller an Brücke stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Entfernen der Poller auf beiden Seiten der Brücke (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2350

Name Maßnahme: Erbach-04



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Michelstädter Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Übergang von Michelstädter Straße auf begleitenden Weg zur Querung an Erbachaer Straße mit Absatz an Bordstein und schmale Ecke an Grünfläche		

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: Übergang zur Aufstellfläche der Querung verbessern (.z.B. Einragendes Stück Bordstein in Michselstädter Straße entfernen) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2351

Name Maßnahme: Erbach-05




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Werner-von-Siemens-Straße	Länge:	43 m
DTV:	15.500 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Übergang auf Werner-von-Siemens-Straße für Radverkehr schlecht nutzbar (Sperrgitter)		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	(Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)		

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Herstellung einer Rampe auf der Westseite mit Übergang auf die Fahrbahn mit einer Mittelinsel (dafür Entfall von 2-3 Parkständen erforderlich, Inselkopf evtl überfahrbar gestelnt)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	10
Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	1918

Name Maßnahme: Erbach-06

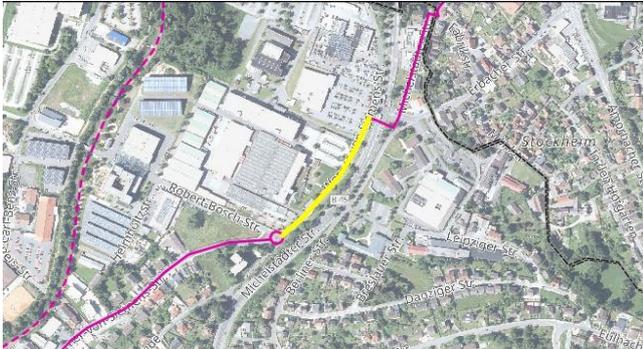


Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Werner-von-Siemens-Straße	Länge:	247 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Zahlen bei Tempo 50, Schutzstreifen in Fahrtrichtung Norden sehr schmal (1,25m)		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T30) prüfen, einseitigen Schutzstreifen markieren (1,50m), andere Fahrtrichtung mit Piktogrammreihe markieren (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	6.500 €	GIS-IDs:	1644

Name Maßnahme: Erbach-07

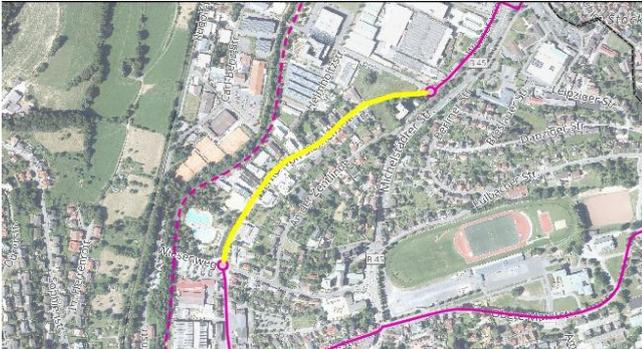

Kommune: Erbach **Ortsteil:** Erbach
Straßenname(n): Werner-von-Siemens-Straße **Länge:** 616 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Zahlen bei Tempo 50, Schutzstreifen in Fahrtrichtung Norden sehr schmal (1,25m)

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30) prüfen, einseitigen Schutzstreifen markieren (1,50m), andere Fahrtrichtung mit Piktogrammreihe markieren (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-5 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 16.000 € **GIS-IDs:** 1646

Name Maßnahme: Erbach-08



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Erbach
Straßenname(n): Werner-von-Siemens-Straße **Länge:** 253 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Zahlen bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30) prüfen, einseitigen Schutzstreifen markieren (1,50m), andere Fahrtrichtung mit Piktogrammreihe markieren (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-5 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 6.500 € **GIS-IDs:** 1115

Name Maßnahme: Erbach-09



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	An der Stadtwiese	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Querung des Wiesenwegs durch hohes Verkehrsaufkommen schwierig		

Maßnahmenkategorie: Querung

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Querungshilfe herstellen (z.B. Bedarfs-LSA)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	70.000 €	GIS-IDs:	2353

Name Maßnahme: Erbach-10



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Brücke Brunnenstraße	Länge:	19 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Brücke für Radverkehr zu schmal (1,50m), für Radfernweg unangemessen; Überleitung auf Fahrbahn für Radverkehr schlecht nutzbar (Treppe)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der Brücke auf mindestens 2,50m und Umgestaltung des Vorplatzes auf der Westseite um Übergang auf Fahrbahn zu verbessern

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	100.000 €	GIS-IDs:	1111

Name Maßnahme: Erbach-10a




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Brücke Brunnenstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Überleitung auf Fahrbahn für Radverkehr schlecht nutzbar (Hochbord)		

Maßnahmenkategorie: Radwegende
Maßnahme Kurzfristig: Absenkung herstellen um Übergang zu verbessern

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	2405

Name Maßnahme: Erbach-11

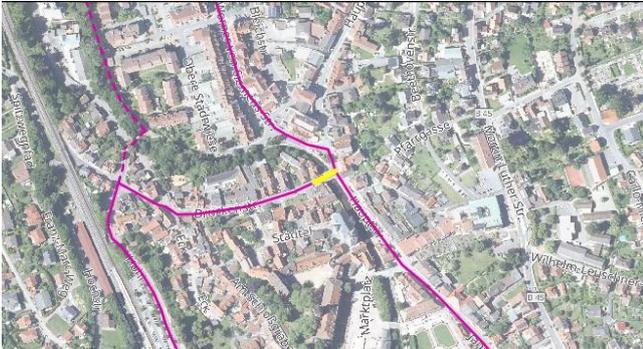


Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Brückenstraße	Länge:	26 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-20-Zone		
Mangelbeschreibung:	Am Ostende Z209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, Einbahnstraße nach Rechts ist allerdings für Radverkehr freigegeben		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Zusatzzeichen 1022-10 (Radfahrer frei) ergänzen um Rechtsabbiegen zu ermöglichen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2355

Name Maßnahme: Erbach-12

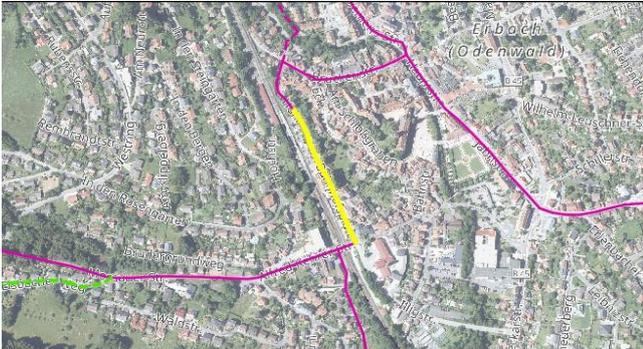

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Bahnhofplatz	Länge:	286 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Bahnhofsumfeld bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30 oder T-30 Zone) prüfen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1909

Name Maßnahme: Erbach-13



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Sylvester-Stockh-Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad frei)		
Mangelbeschreibung:	Querung der B45 in Fahrtrichtung Osten nur über Wechsel auf Gehweg möglich.		

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Aufstellfläche mit Kontaktschleife und Lichtsignal (Freigabe zusammen mit südlicher Fußgängerquerung), Herstellung einer flächig rot markierten Furt über die B45 zur Oberen Marktstraße, dort Furtmarkierung für indirektes Linksabbiegen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	2356

Name Maßnahme: Erbach-14



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Obere Marktstraße	Länge:	102 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr im Schulumfeld auf breitem Querschnitt mit Tempo 50, am Westende B45 für Radverkehr umständlich zu queren

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30) prüfen, Schaffung von dualem Angebot, Freigabe des begleitenden Wegs auf der Nordseite mit Z239 - Rad frei in beide Richtungen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2357

Name Maßnahme: Erbach-15




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Obere Marktstraße	Länge:	157 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld auf breitem Querschnitt mit Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T30) prüfen, Piktogrammreihe ergänzen

Maßnahme Langfristig: Für schutzbedürftige Radfahrende alternative Führung über den bestehenden Weg nördlich am Stadion

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	1649

Name Maßnahme: Erbach-16

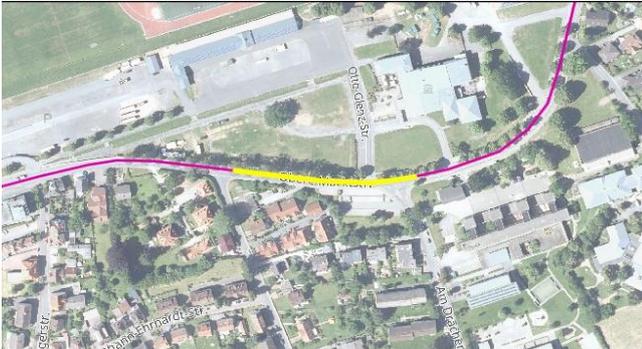


Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Obere Marktstraße	Länge:	146 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld auf breitem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung beidseitiger Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: Für schutzbedürftige Radfahrende alternative Führung über den bestehenden Weg nördlich am Stadion, Am Abzweig Herstellung einer deutlichen Markierung und Beschilderung um auf diesen Weg hinzuweisen.

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2252

Name Maßnahme: Erbach-17

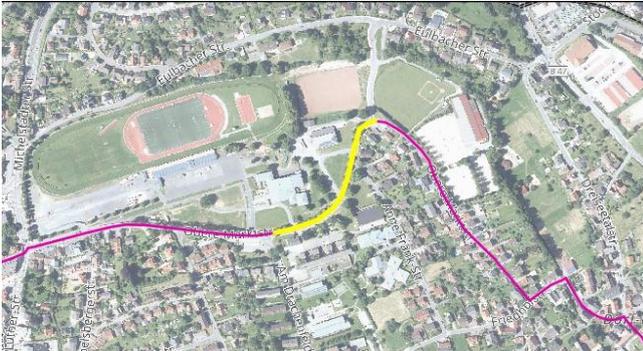

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Obere Marktstraße	Länge:	274 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld auf breitem Querschnitt		


Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Fahrtrichtung West (keine ausreichende Breite für Schutzstreifen in Fahrtrichtung Ost durch Bushaltestellen auch nicht Sinnvoll)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.500 €	GIS-IDs:	1650

Name Maßnahme: Erbach-18

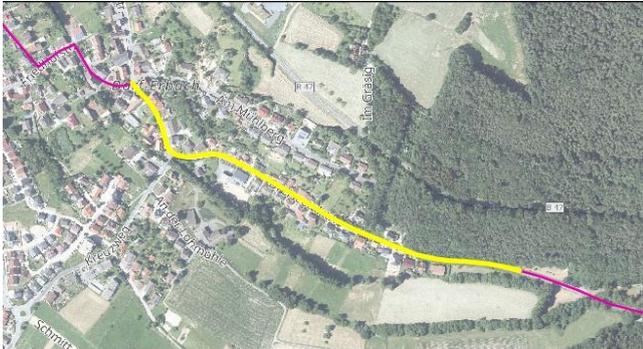

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	K43-Dreiseetalstraße	Länge:	746 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	9.500 €	GIS-IDs:	1647

Name Maßnahme: Erbach-19



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	K43	Länge:	388 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 70 (In Richtung Erbach ab Parkplatz Dreiseetal Tempo 50)		

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	2358

Name Maßnahme: Erbach-20



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	K43	Länge:	2.422 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 70 und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	63.000 €	GIS-IDs:	2065

Name Maßnahme: Erbach-21



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbuch
Straßenname(n):	K43	Länge:	689 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt innerorts ohne Gehwege		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2068

Name Maßnahme: Erbach-22




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbuch
Straßenname(n):	K43	Länge:	1.615 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem und unübersichtlichem Querschnitt bei Tempo 100 ohne Markierungen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Randmarkierungen ergänzen und Geschwindigkeitsreduzierung (T70 oder T50) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	42.000 €	GIS-IDs:	2067

Name Maßnahme: Erbach-23

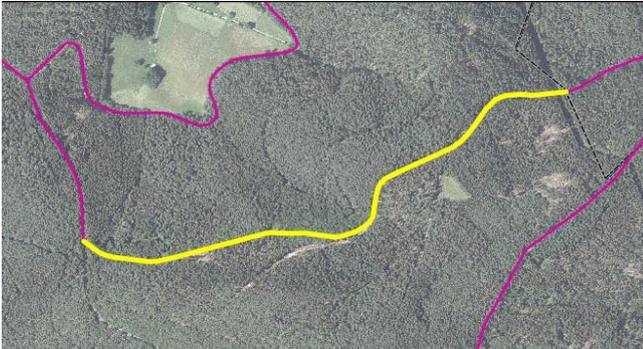

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbuch
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.515 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (auf abschüssigen Abschnitten Asphalt sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	295.500 €	GIS-IDs:	2196

Name Maßnahme: Erbach-24

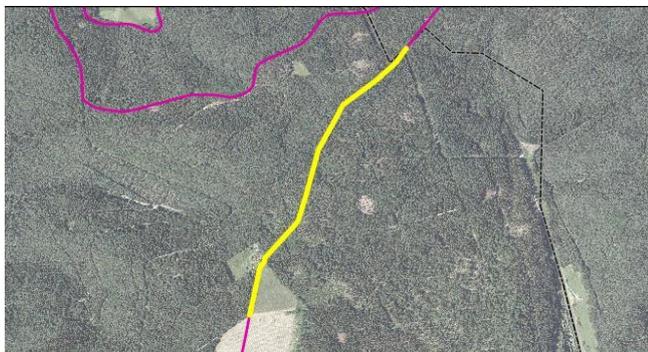

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Bullau
Straßenname(n):	Forstwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.517 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	10
Kosten:	296.000 €	GIS-IDs:	2228

Name Maßnahme: Erbach-25

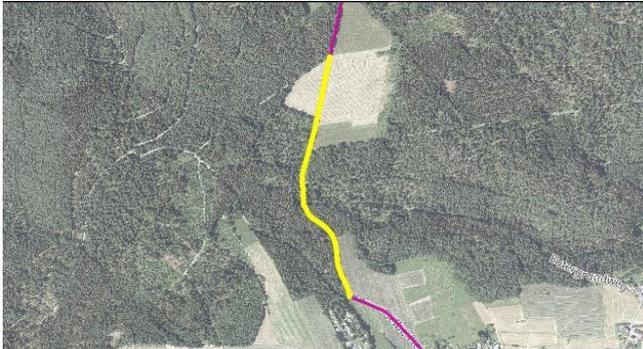

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Bullau
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	944 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	10
Kosten:	184.000 €	GIS-IDs:	1679

Name Maßnahme: Erbach-26



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Bullau
Straßenname(n):	K42-Gelbe Heide	Länge:	343 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	9.000 €	GIS-IDs:	1680

Name Maßnahme: Erbach-27



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Bullau
Straßenname(n):	K42-Gelbe Heide	Länge:	197 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr in schmaler Ortsdurchfahrt bei Tempo 50 ohne durchgängigen Gehweg

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2240

Name Maßnahme: Erbach-28



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Bullau
Straßenname(n):	Krähenberger Weg	Länge:	377 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit Steigung bei Tempo 50 ohne durchgängigen Gehweg		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T30 oder T-30 Zone) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1683

Name Maßnahme: Erbach-29




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erlenbach
Straßenname(n):	K42	Länge:	487 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem und unübersichtlichem Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	12.500 €	GIS-IDs:	2359

Name Maßnahme: Erbach-30

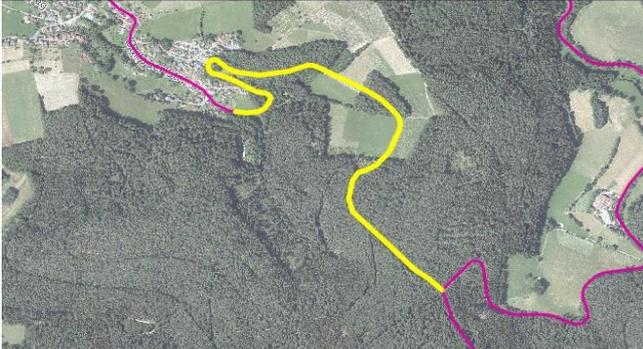


Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erlenbach
Straßenname(n):	K42	Länge:	2.021 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem und unübersichtlichem Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2197

Name Maßnahme: Erbach-31

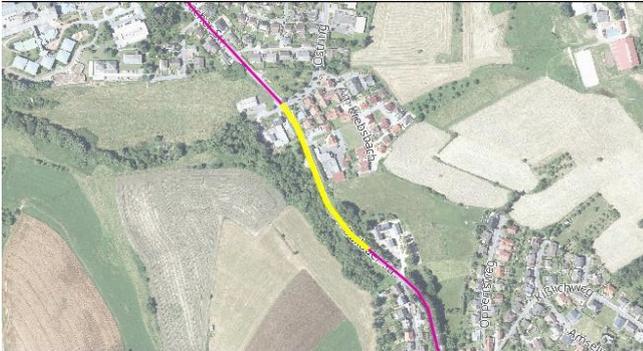

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erlenbach
Straßenname(n):	K42-Bullauer Straße	Länge:	281 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 70		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Gehweg (1,50m) auf 2,50m verbreitern und in beide Richtungen mit Z239 und ZZ1022-10 (Rad frei) freigeben um schutzbedürftigen Radfahrenden eine Alternative zu bieten. Am Südennde Überleitung an Einmündung Ostring und am Nordende Absenkung herstellen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	60.000 €	GIS-IDs:	1655

Name Maßnahme: Erbach-32



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Erbach
Straßenname(n): K42-Erlenbacher Straße **Länge:** 1.033 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr mit teils starker Steigung bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-5 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 12
Kosten: 13.500 € **GIS-IDs:** 1656

Name Maßnahme: Erbach-33



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Jahnstraße	Länge:	45 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr, sehr breiter Kreuzungsbereich ohne Aufstellflächen oder Markierungen für den Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Neuordnung des Querschnitts, Zusammenlegen des Linksabbiege- und Geradeausfahrtstreifens und Markierung einer Fahrradweiche mit vorgezogener Aufstellfläche		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-23	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	2260

Name Maßnahme: Erbach-34



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	24 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, große Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.500 €	GIS-IDs:	2257

Name Maßnahme: Erbach-35



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Lauerbacher Weg	Länge:	17 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, große Schlaglöcher, Pfützenbildung		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche		
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	9.000 €	GIS-IDs:	2256

Name Maßnahme: Erbach-36



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	90 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Zweirichtungsweg für Radverkehr zu schmal (1,80m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	24.000 €	GIS-IDs:	1367

Name Maßnahme: Erbach-37



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Lauerbach

Straßenname(n): B45-Neckarstraße **Länge:** 7 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Gehweg (Rad frei)

Mangelbeschreibung: Treppe mit schmaler Rampe, Beschilderung Radfahrer absteigen, für Radfernweg nicht angemessen

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Rampe mit mindestens 2,50m Breite (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:** 7

Kosten: 15.000 € **GIS-IDs:** 2360

Name Maßnahme: Erbach-38



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):	B45-Neckarstraße	Länge:	18 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)		
Mangelbeschreibung:	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (1,50m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	2361

Name Maßnahme: Erbach-39



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Lauerbach
Straßenname(n): B45-Neckarstraße **Länge:** 119 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Bund
Anlagentyp (Bestand): Gehweg (Rad frei)
Mangelbeschreibung: An Furt keine flächige Markierung oder Piktogramme vorhanden

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig: Piktogramme oder flächige Einfärbungen an der Furt/Einmündung anbringen (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: RV-7 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 2.500 € **GIS-IDs:** 1658

Name Maßnahme: Erbach-40



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Lauerbach

Straßenname(n): B45-Neckarstraße **Länge:** -

DTV: 10.000 Kfz/24h **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Wechsel auf Fahrbahn ohne Überleitung, Aufstellfläche an LSA für Wechsel auf linksseiten Gehweg - Rad frei zu klein

Maßnahmenkategorie: Querung

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Querungssituation am Nordende (z.B. Verlängerung des Wegs auf der Westseite und Verlegung der Querung weiter nach Süden um größere Aufstellfläche zu ermöglichen) (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:** 11

Kosten: 15.000 € **GIS-IDs:** 2362

Name Maßnahme: Erbach-41

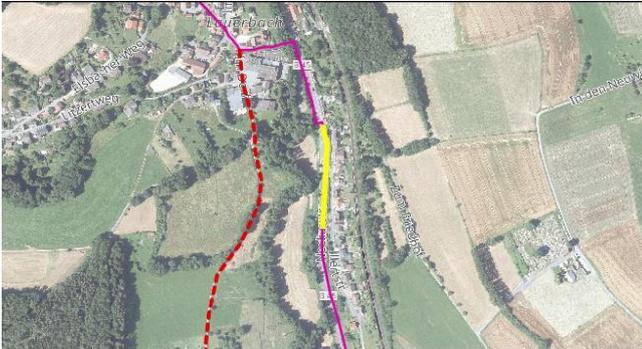


Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):	B45-Neckarstraße	Länge:	170 m
DTV:	10.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	An Einmündung keine flächige Markierung oder Piktogramme vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Piktogramme oder flächige Einfärbungen an Einmündung anbringen (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	1903

Name Maßnahme: Erbach-42

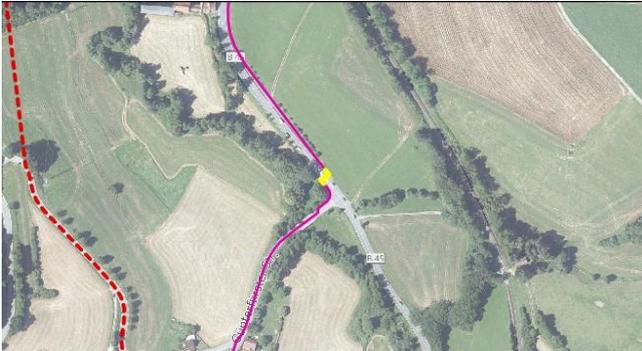

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):	B45	Länge:	-
DTV:	10.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Aufstellfläche auf Mittelinsel nicht ausreichend für größere Räder oder mehrere Personen (z.B. Familien)		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Vergrößerung der Aufstellfläche der Querungshilfe (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-6 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	2364

Name Maßnahme: Erbach-43



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):	B45	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Radwegende ohne Überleitung auf Fahrbahn		

Maßnahmenkategorie: Radwegende
Maßnahme Kurzfristig: Herstellung einer Überleitung

Maßnahme Langfristig: Anbindung an herzustellenden Weg nach Westen (s. Maßnahme Erbach-44) (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	WF-5 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2363

Name Maßnahme: Erbach-44



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Schönnen
Straßenname(n):	K46-Güntersfürster Straße	Länge:	174 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt außerorts mit Tempo 100		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungs-Geh-/Radwegs auf der Nordseite und einer Querungshilfe am Südennde (Wenn Erbach-45 hergestellt würde, nicht mehr erforderlich)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	117.500 €	GIS-IDs:	1662

Name Maßnahme: Erbach-45



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Lauerbach
Straßenname(n):		Länge:	1.478 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	bisher keine durchgängige Führung vorhanden, Herstellung scheiterte bisher am Grundstückseigentümer		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Prüfen ob Herstellung eines Wegs in Zukunft doch möglich ist. (Diese Maßnahme würde die Maßnahmen Erbach-36 bis Erbach-44 überflüssig machen) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: RV-2 **Routentyp:** Lücke

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 480.500 € **GIS-IDs:** 2086

Name Maßnahme: Erbach-46

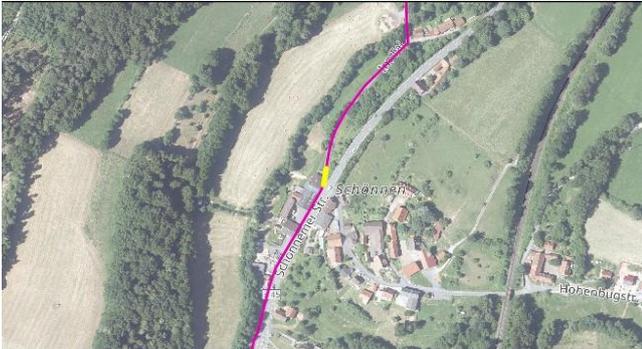

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Schönnen
Straßenname(n):	Im Tal	Länge:	19 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2365

Name Maßnahme: Erbach-47



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Schönnen
Straßenname(n):	B45-Schönnemer Straße	Länge:	749 m
DTV:	8.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)		
Mangelbeschreibung:	Nicht alle Furten/Einmündungen sind mit Piktogrammen oder flächigen Markierungen versehen, teilweise nutzbare Breite durch Gehwegparker eingeschränkt		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Piktogramme oder flächige Einfärbungen an allen Furten/Einmündungen anbringen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	6.000 €	GIS-IDs:	1561

Name Maßnahme: Erbach-48



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	B45	Länge:	-
DTV:	8.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Aufstellfläche Querungshilfe sehr knapp für größere Fahrräder		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Vergrößerung der Aufstellfläche der Querungshilfe

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-6 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	2366

Name Maßnahme: Erbach-49



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	B45	Länge:	47 m
DTV:	8.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Keine flächige Markierung oder Piktogramme an Furt vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Piktogramme oder flächige Einfärbungen an Furt anbringen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-9	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	2367

Name Maßnahme: Erbach-50



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	Zum Viadukt	Länge:	88 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2368

Name Maßnahme: Erbach-51




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	154 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	gelbe Fahrbahnschwelle auf abschüssiger Strecke ohne Hinweis (Sturzgefahr)		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Entfernen der Fahrbahnschwelle

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2258

Name Maßnahme: Erbach-52

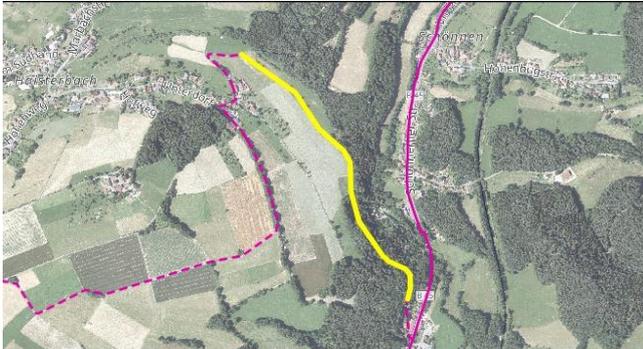

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.142 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	222.500 €	GIS-IDs:	1668

Name Maßnahme: Erbach-53



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Haisterbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	30 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2369

Name Maßnahme: Erbach-54



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Haisterbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	361 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche teils Asphalt, teils wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils große Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	70.500 €	GIS-IDs:	2373

Name Maßnahme: Erbach-55




Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Haisterbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	37 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne quer über die Fahrbahn, kein Hinweis vorhanden		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Warnhinweis ergänzen

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	2374

Name Maßnahme: Erbach-56

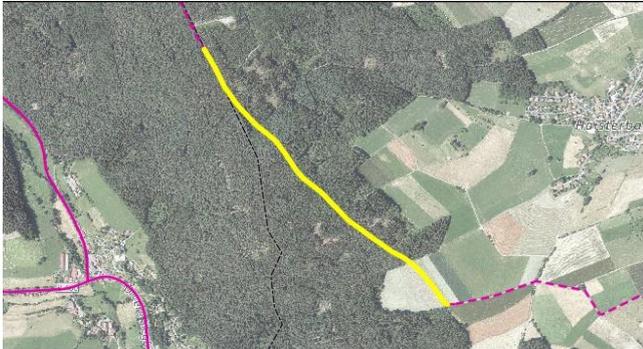

Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Haisterbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.580 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	51.500 €	GIS-IDs:	2376

Name Maßnahme: Erbach-57



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Erbach

Straßenname(n): K49-Mossauer Straße **Länge:** 438 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit Steigung bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2377

Name Maßnahme: Erbach-58



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	K95	Länge:	59 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1183

Name Maßnahme: Erbach-59



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Alter Elsbacher Weg	Länge:	84 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Alternative
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2354

Name Maßnahme: Erbach-60



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Alter Elsbacher Weg	Länge:	33 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Alternative
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	778

Name Maßnahme: Erbach-61



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Alter Elsbacher Weg	Länge:	51 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Alternative
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	781

Name Maßnahme: Erbach-62



Kommune: Erbach **Ortsteil:** Elsbach

Straßenname(n): K95 **Länge:** 254 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporduzierung auf T70 oder T60

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 2267

Name Maßnahme: Erbach-63



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Erbach
Straßenname(n):	Alter Elsbacher Weg	Länge:	53 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Alternative
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1386

Name Maßnahme: Erbach-64



Kommune:	Erbach	Ortsteil:	Ebersberg
Straßenname(n):	Zum Viadukt	Länge:	831 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche (Aufgrund der Netzbedeutung Asphalt sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	162.000 €	GIS-IDs:	712

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-01




Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.717 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Schotter in schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün, teils Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der mangelhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	335.000 €	GIS-IDs:	712

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-02

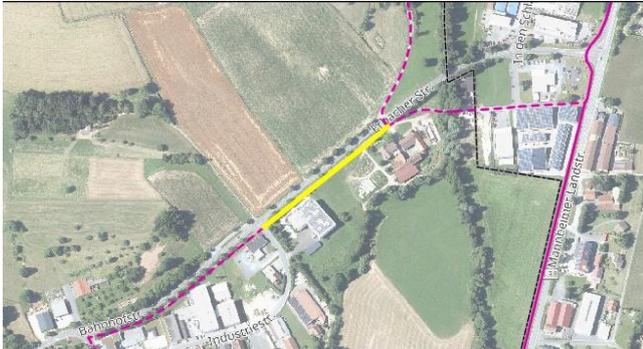

Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	Stegmühle	Länge:	219 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Wegweisung in Richtung Westen über den begleitenden Weg, allerdings keine Freigabe vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	entweder mit Z240 in Gegenrichtung ergänzen oder Beschilderung Z260 - Landwirtschaft frei

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2268

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-03



Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	K75-Bahnhofstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Querung Industriestraße ohne Bevorrechtigung, Vorfahrt achten Schild für Radverkehr und Kfz-Verkehr		

Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer bevorrechtigten Querung der Industriestraße (flächig rote Markierung mit Piktogrammen und Beschilderung)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	QH-9	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	711

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-04



Kommune: Fränkisch-Crumbach **Ortsteil:** Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n): K75-Bahnhofstraße **Länge:** 287 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam
Mangelbeschreibung: begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m)

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe: niedrige Priorität

Umsetzungshorizont: langfristig

Musterlösung: RV-7 (angelehnt)

Routentyp: Nebenroute


Bestandsroute:

Nennungen Beteiligung:

Kosten: 46.500 €

GIS-IDs: 2269

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-05

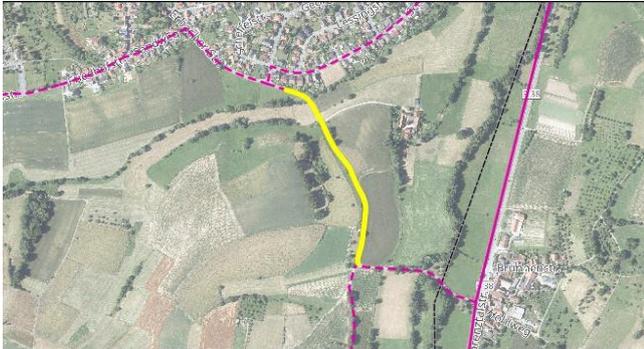

Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	K79-Erbacher Straße	Länge:	513 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt mit schlecht einsehbaren Kurven bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung auf 70 km/h prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	17
Kosten:	13.500 €	GIS-IDs:	2091

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-06



Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	K79-Erbacher Straße	Länge:	316 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	schmäler Straßenquerschnitt mit schlecht einsehbaren Kurven bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung auf 70 km/h prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m Breite (besser 3,00m)		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	255.500 €	GIS-IDs:	2092

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-07



Kommune: Fränkisch-Crumbach **Ortsteil:** Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 1.130 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Abschnittsweise Oberflächenmängel (Risse und Schlaglöcher im Asphalt), an einigen Stellen wird der Weg bei Regen mit Erde überspült

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Verbesserung der mangelhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:** 1
Kosten: 56.500 € **GIS-IDs:** 2212

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-08



Kommune: Fränkisch-Crumbach **Ortsteil:** Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Querung der K75 ohne Querungshilfe, Straßenverlauf schlecht einsehbar durch Topographie und Kurven

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe (z.B. langgezogene Aufstellfläche um auch landwirtschaftlichem Verkehr weiterhin ein Abbiegen zu ermöglichen) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K75)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: QH-7 **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 1987

Name Maßnahme: Fränkisch-Crumbach-09




Kommune:	Fränkisch-Crumbach	Ortsteil:	Fränkisch-Crumbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.213 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Schotter in schlechtem Zustand, teilweise Oberfläche unbefestigt, Weg mit zwei Spurrillen über Wiese		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr nutzbaren Oberfläche (wassergebundene Decke oder Asphalt) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K75)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	395.000 €	GIS-IDs:	1197, 2297

Name Maßnahme: Höchst-01a

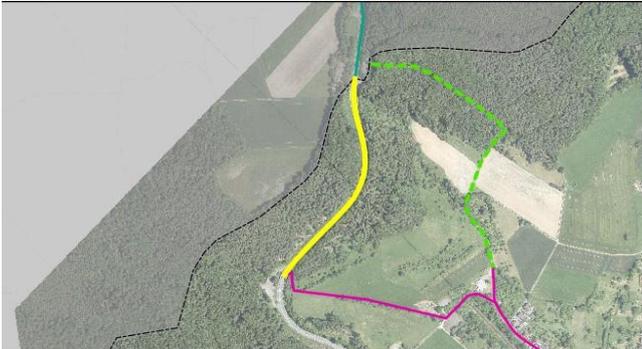

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hetschbach
Straßenname(n):	B45	Länge:	569 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei sehr hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Abstimmung mit Nachbarkreis, wie Anschluss hergestellt werden kann (z.B. Ertüchtigung des Landwirtschaftlichen Weges auf der Westseite der B45)		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungsradwegs auf der Westseite und Anbindung an die bestehende Unterführung		
Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	460.500 €	GIS-IDs:	2190

Name Maßnahme: Höchst-01b



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hetschbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	441 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	kein befahrbarer Weg vorhanden		


Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines für den Radverkehr gut nutzbaren Wegs und Anbindung an Unterführung der B45

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	143.500 €	GIS-IDs:	1936

Name Maßnahme: Höchst-02

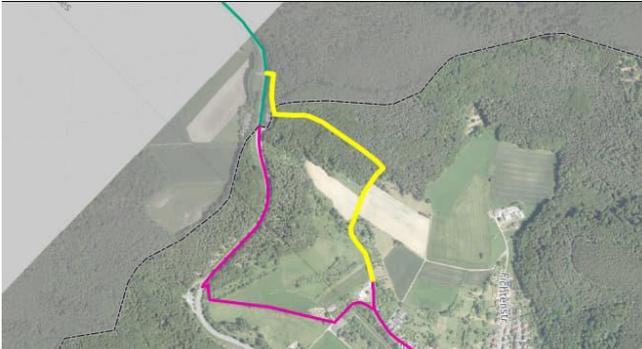

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hetschbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	767 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche nicht Befahrbar, loser grober Schotter, Schlaglöcher, teils eingewachsen, am Parkplatz Querung der B45 erforderlich (hohe Kfz-Menge, keine Querungshilfe)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Abstimmung mit Nachbarkreis, wie Anschluss hergestellt werden kann (z.B. Herstellung Querungshilfe und Ertüchtigung des Landwirtschaftlichen Weges auf der Westseite der B45)

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (aufgrund der Steigung Asphalt sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Alternative
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	200.000 €	GIS-IDs:	2370

Name Maßnahme: Höchst-03



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst
Straßenname(n): K212-Groß-Umstädter Straße **Länge:** 7 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Durch schlechte Sicht schwieriger Wechsel von Talstraße auf K212

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe am Nordende (südlich der Talstraße) und Umgestaltung der stark aufgeweiteten Einmündung um den Radverkehr im Zweirichtungsverkehr auf der Nordseite in die Talstraße zu führen.

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: WF-2 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 50.000 € **GIS-IDs:** 2112

Name Maßnahme: Höchst-04




Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst
Straßenname(n): K212-Groß-Umstädter Straße **Länge:** 177 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Umwidmung der Parkstreifen in beidseitige Radfahrstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-3 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 5.500 € **GIS-IDs:** 2371

Name Maßnahme: Höchst-05

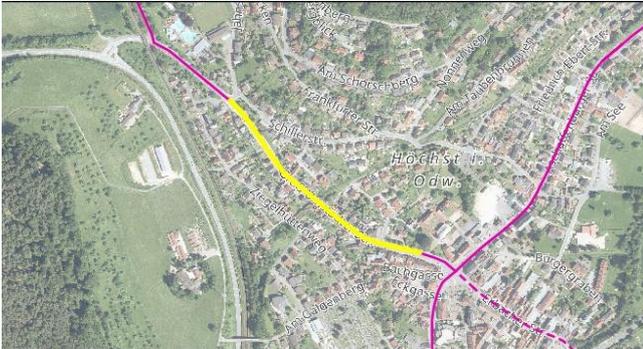


Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	K212-Groß-Umstädter Straße	Länge:	483 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf breitem Fahrbahnquerschnitt und hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Neuordnung der Parkstände zu einseitigem Parken (gesamter Abschnitt einseitig oder alternierend), Herstellung beidseitiger Schutzstreifen. (evtl. auf Höhe der Parkstände einseitige Piktogrammreihe statt Schutzstreifen)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	24.000 €	GIS-IDs:	1200

Name Maßnahme: Höchst-06

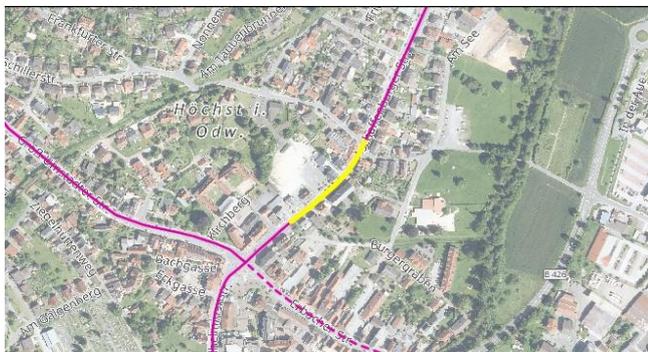

Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst

Straßenname(n): K212-Aschaffenburgstraße **Länge:** 152 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei vergleichsweise hohen Kfz-Mengen, schwieriges Einsortieren für Linksabbieger am Süden

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Planung liegt bereits vor


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 0 € **GIS-IDs:** 2124

Name Maßnahme: Höchst-07

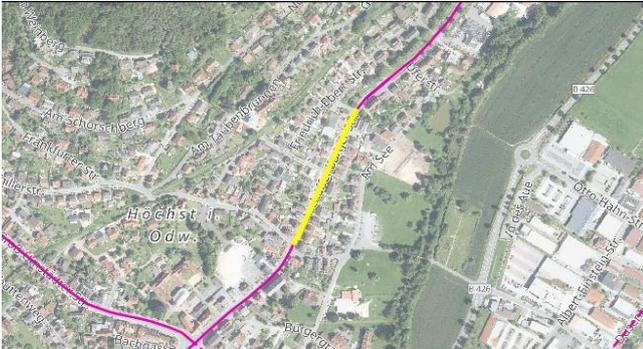

Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst
Straßenname(n): K212-Aschaffener Straße **Länge:** 245 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf breitem Fahrbahnquerschnitt und hohen Kfz-Mengen

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Planung liegt bereits vor

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 0 € **GIS-IDs:** 1201

Name Maßnahme: Höchst-08




Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst
Straßenname(n): K212-Aschaffenburger Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Überleitung am Radwegende führt direkt auf Parkstreifen

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Planung liegt bereits vor

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 0 € **GIS-IDs:** 2298

Name Maßnahme: Höchst-09

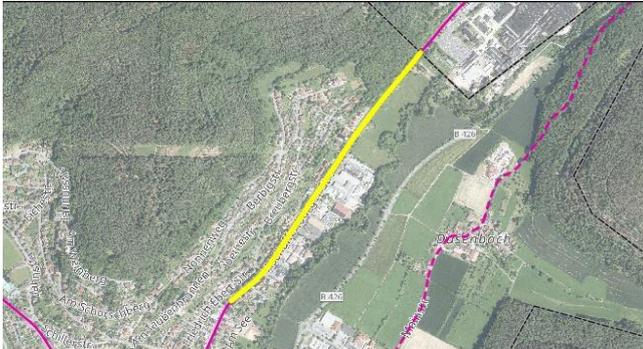

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	K212-Aschaffenburger Straße	Länge:	1.182 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	benutzungspflichtige Geh-/Radwege zu schmal		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernung der Benutzungspflicht, kein Z240 mehr, stattdessen Z239 mit Zusatzzeichen 1022-10 (Rad frei)		

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der begleitenden Wege auf 2,50m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	159.500 €	GIS-IDs:	1202, 1203

Name Maßnahme: Höchst-10



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Dusenbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.243 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Abschnittsweise Beschädigungen der Oberfläche (Netzrisse und Schlaglöcher) insbesondere im Randbereich		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	20.000 €	GIS-IDs:	1221

Name Maßnahme: Höchst-11



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Dusenbach
Straßenname(n):	K80-Mainstraße	Länge:	172 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Markierte Mittellinie trotz schmalem Querschnitt und Parken auf Fahrbahn		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Demarkierung der Mittellinie

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	1222

Name Maßnahme: Höchst-12



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Dusenbach
Straßenname(n):	K80-Mainstraße	Länge:	291 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100 und schmalem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	11.500 €	GIS-IDs:	1223

Name Maßnahme: Höchst-13



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Dusenbacher Straße	Länge:	77 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2300

Name Maßnahme: Höchst-14



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Erbacher Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Poller und Ampelmast engen den Durchweg stark ein, am Signalgeber über den Rechtsabbieger und Geradeaus Richtung Innenstadt kein Fahrradsymbol, Weiterführung über den Knotenpunkt nicht klar verständlich bzw. nicht vorhanden.		

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Hindernisse entfernen, Signalgeber mit Fahrradpiktogrammen ergänzen

Prioritätsstufe: hohe Priorität

Umsetzungshorizont: mittelfristig

Musterlösung:

Routentyp: Nebenroute

Bestandsroute: R9

Nennungen Beteiligung:

Kosten: 25.000 €

GIS-IDs: 2188

Name Maßnahme: Höchst-15



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Kleingärtenweg	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad frei)		
Mangelbeschreibung:	An Nordende Weiterführung für Radverkehr unklar, Wechsel auf Gehweg erforderlich aber nicht direkt ersichtlich, Einbiegender Kfz-Verkehr (Linkseinbieger) kann Radverkehr übersehen und schneidet die Kurve		

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Aufstellfläche für den Radverkehr mit Signalgeber und Anforderungstaster (bzw. Belegungsschleife) ergänzen, Weiterführung über separate Furt auf Dreiecksinsel

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 20.000 € **GIS-IDs:** 2301

Name Maßnahme: Höchst-16



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Nickelsweg	Länge:	47 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2302

Name Maßnahme: Höchst-17



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Nickelsweg	Länge:	34 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Durchgang an Schranke für Fahrräder mit Anhänger schlecht befahrbar (zu schmal)		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Schranke für Radverkehr mit Anhänger anpassen (z.B. durch Poller mit Sicherheitsmarkierung statt Schranke)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2304

Name Maßnahme: Höchst-18



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Erbacher Straße	Länge:	26 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Knotenpunkt für Radverkehr schwierig zu benutzen, keine Weiterführung vom Radfernweg Richtung Innenstadt (Nord), Aus Richtung Innenstadt Linksabbiegen auf Radfernweg nicht möglich		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung einer separaten Fahrradfurt von Dreiecksinsel Richtung Innenstadt mit Überleitung auf Fahrbahn und Aufstellfläche für indirektes Linksabbiegen aus Richtung Innenstadt an Einmündung Kleingärtenweg)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-22	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	8.000 €	GIS-IDs:	1836

Name Maßnahme: Höchst-19



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Erbacher Straße	Länge:	228 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	bestehende Randmarkierung suggeriert einen Schutzstreifen, dafür allerdings deutlich zu schmal. Markierung dient nur als optische Einengung der Fahrbahn in der T-30 Zone		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Ersetzen der missverständlichen Markierung durch einen baulichen Rinnstein mit 0,50m bis 0,75m Breite (z.B. mit Pflastersteinen um sich optisch an die bestehenden Aufpflasterungen anzugleichen)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	34.000 €	GIS-IDs:	1428

Name Maßnahme: Höchst-20



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Erbacher Straße	Länge:	49 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Knotenpunkt für Radverkehr schwierig zu nutzen, keine Aufstellflächen für Radverkehr vorhanden		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Planung liegt bereits vor

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2305

Name Maßnahme: Höchst-21




Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	K212-Groß-Umstädter Straße	Länge:	78 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Knotenpunkt für Radverkehr schwierig zu nutzen, keine Aufstellflächen für Radverkehr vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Planung liegt bereits vor

Maßnahme Langfristig:

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2307

Name Maßnahme: Höchst-22

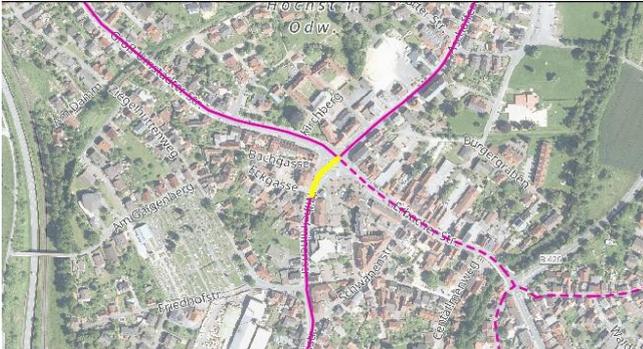

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Bismarckstraße	Länge:	66 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Knotenpunkt für Radverkehr schwierig zu nutzen, keine Aufstellflächen für Radverkehr vorhanden		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Planung liegt bereits vor

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2308

Name Maßnahme: Höchst-23



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	K212-Aschaffenburger Straße	Länge:	84 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Knotenpunkt für Radverkehr schwierig zu nutzen, keine Aufstellflächen für Radverkehr vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Planung liegt bereits vor

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2309

Name Maßnahme: Höchst-24



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Bismarckstraße	Länge:	487 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit parkenden Kfz bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T30) anordnen (inzwischen umgesetzt)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	1406

Name Maßnahme: Höchst-25



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Bahnhofstraße	Länge:	342 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung und vielen begleitenden Schrägparkständen bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) anordnen (inzwischen umgesetzt)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	1405

Name Maßnahme: Höchst-26



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Bismarckstraße	Länge:	46 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Radwegende ohne Überleitung auf die Fahrbahn		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf dem Abschnitt zwischen der Bahnunterführung und der Unterführung der B45 (z.B. Aufweitung und Herstellung einer Mittelinsel mit Aufstellfläche)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	WF-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, R9, RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2310

Name Maßnahme: Höchst-27



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Bismarckstraße	Länge:	170 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	gem Zweirichtungs Geh-/Radweg zu schmal (2,00m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, R9, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	14.000 €	GIS-IDs:	1408

Name Maßnahme: Höchst-28



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	K112	Länge:	414 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: gem Zweirichtungs Geh-/Radweg zu schmal (2,00m), zum Zeitpunkt der Befahrung stark eingewachsen

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: regelmäßiger Grünschnitt

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, R9, RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	33.500 €	GIS-IDs:	1409

Name Maßnahme: Höchst-29



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	47 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt punktuell in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, R9, RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	4.500 €	GIS-IDs:	2311

Name Maßnahme: Höchst-30



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Pfirschbach
Straßenname(n):	K113-Pfirschbacher Straße	Länge:	246 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100, Alternative Routenführung möglich		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: Abstimmung mit Nachbarkreis ob die Oberfläche auf dem parallel geführten Landwirtschaftlichen Weg (aktuell für Radverkehr nicht befahrbar) bis Schloß-Nauses hergestellt werden kann

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1846, 1847

Name Maßnahme: Höchst-31



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Höchst
Straßenname(n): Pestalozzistraße **Länge:** 11 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Sonstiger Weg
Mangelbeschreibung: Poller stellt für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar, Stein im Randbereich als Sturzrisiko

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Poller entfernen, oder nur einen Poller mittig platzieren und Sicherheitsmarkierung ergänzen, Stein entfernen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: VE-2 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, R9, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 2312

Name Maßnahme: Höchst-32




Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Pestalozzistraße	Länge:	20 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung (Z250 - Rad frei) ausgeblichen		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Ausgeblichene Schilder erneuern (dann direkt Z260 statt Z250)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, R9, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2313

Name Maßnahme: Höchst-33

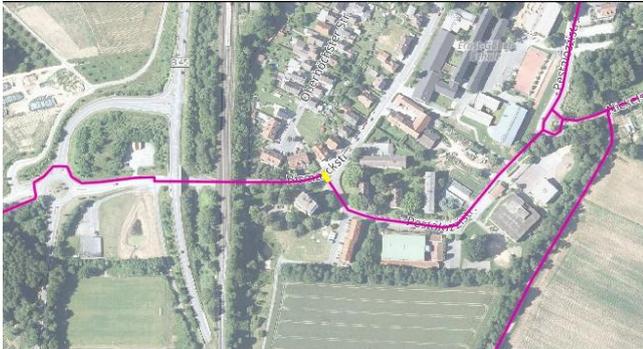

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Höchst
Straßenname(n):	Pestalozzistraße	Länge:	8 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4,R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2315

Name Maßnahme: Höchst-34



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Mümling-Grumbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 41 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Beschilderung Richtung Kläranlage ausgeblühen und beschmiert

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung erneuern

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2317

Name Maßnahme: Höchst-35



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Mümling-Grumbach
Straßenname(n): Im Wolfsgrund **Länge:** 22 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Tempo-30-Zone
Mangelbeschreibung: Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R4, RNH **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2319

Name Maßnahme: Höchst-36



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Mümling-Grumbach
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 23 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K85)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2320

Name Maßnahme: Höchst-37



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Mümling-Grumbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	725 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, teils zwei Spuren mit Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K85)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	118.000 €	GIS-IDs:	907

Name Maßnahme: Höchst-38

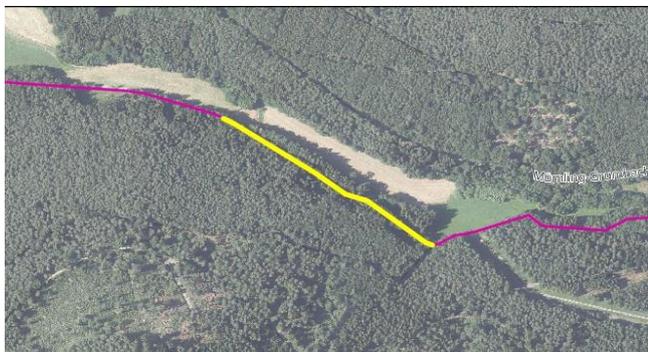

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Forstel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	403 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils zwei Spuren mit Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Aufgrund der Netzbedeutung als Verbindung zwischen Mümling- und Gersprenztal Asphalt sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K85)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	78.500 €	GIS-IDs:	908

Name Maßnahme: Höchst-39

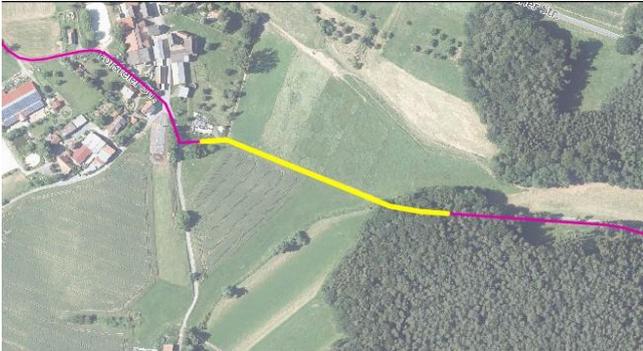

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Forstel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	281 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt auf abschüssiger Strecke mit punktuellen Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher mit Graswuchs)		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K85)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	2322

Name Maßnahme: Höchst-40



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Forstel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	71 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K85)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2321

Name Maßnahme: Höchst-41



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Forstel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	562 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Randbereiche beschädigt, durchbrechendes Grün, Schlammablagerungen		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106/L3318)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	109.500 €	GIS-IDs:	1441, 1478

Name Maßnahme: Höchst-42

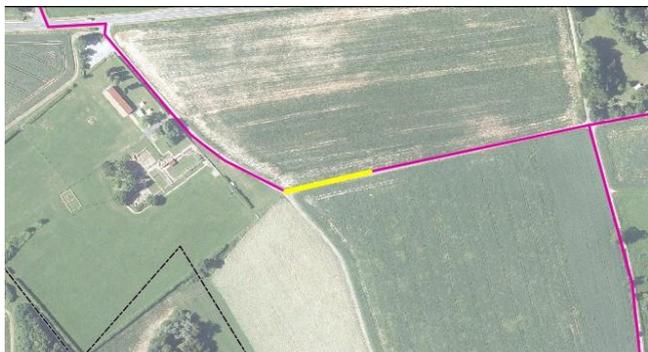

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Forstel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	70 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter und zwei Spuren mit Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Oberflächenangleichung zu Asphalt im Zuge von Maßnahme Höchst-41 sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106/L3318)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	13.500 €	GIS-IDs:	1443

Name Maßnahme: Höchst-43



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Ober-Kinzig
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	210 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser grober Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche ohne groben Schotter (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106/L3318)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 41.000 € **GIS-IDs:** 1938

Name Maßnahme: Höchst-44



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hummetroth
Straßenname(n):	L3106	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Versetzte Querung der L3106 erforderlich, keine Querungshilfe, hohe Kfz-Geschwindigkeit		

Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung und Hinweis auf querenden Radverkehr für betroffenem Abschnitt		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe auf halber Strecke zwischen den beiden Einmündungen und Anschluss über begleitende Wege (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3106/L3318) (teilweise umgesetzt)		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-5 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	45.000 €	GIS-IDs:	1939

Name Maßnahme: Höchst-45



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Hummetroth

Straßenname(n): Zum Sportplatz **Länge:** 30 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Einbahnstraße (Rad frei)

Mangelbeschreibung: Einbahnstraße beschildert mit Zusatzzeichen 1000-32 (Radverkehr in beide Richtungen). Dies ist nur korrekt unter Zeichen 220 (Einbahnstraße)

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung korrigieren mit ZZ 1022-10 "Rad frei"

Maßnahme Langfristig: -


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2324

Name Maßnahme: Höchst-46

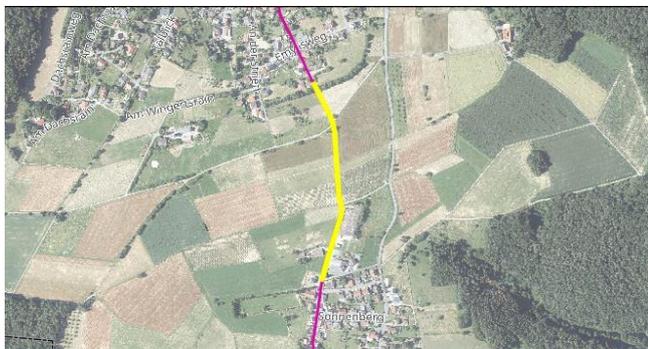

Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hummetroth
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	514 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, loser grober Schotter, teils zwei Spuren mit Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	100.500 €	GIS-IDs:	1432

Name Maßnahme: Höchst-47



Kommune: Höchst **Ortsteil:** Hassenroth
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 363 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt punktuell in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher insbesondere im Randbereich)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 2.000 € **GIS-IDs:** 866, 868

Name Maßnahme: Höchst-48



Kommune:	Höchst	Ortsteil:	Hassenroth
Straßenname(n):	L3318	Länge:	252 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

Maßnahme Langfristig: Aufgrund geringer Verkehrsmengen (<2.500 Kfz/24h) keine zwingende Notwendigkeit für straßenbegl. Radweg gegeben. Prüfung dennoch sinnvoll da Anbindung in Nachbarkreis. (Alternative Führung über Touristische Route RMV7a nach Oberflächen verb. möglich)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	869

Name Maßnahme: Lützelbach-01



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	Forstwirtschaftlicher Weg	Länge:	868 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke oder Asphalt)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	141.000 €	GIS-IDs:	2127

Name Maßnahme: Lützelbach-02



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	Hardtstraße	Länge:	41 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Sackgasse durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2293

Name Maßnahme: Lützelbach-03



Kommune: Lützelbach **Ortsteil:** Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n): Hardtstraße **Länge:** 28 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Tempo-30-Zone
Mangelbeschreibung: Wegweisung stark ausgebleichen, schlecht sichtbar

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Wegweisende Beschilderung erneuern und auf aktuellen Stand der Technik bringen (FGSV-Wegweisung)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 8
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 2294

Name Maßnahme: Lützelbach-04



Kommune: Lützelbach **Ortsteil:** Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n): L3259-Mümlingstraße **Länge:** 198 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Land
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf Landesstraße mit starker Steigung

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Einrichtungsradwegs auf der Südseite (2,50m) und Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn am Ostende

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: RV-7, WF-1 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 4
Kosten: 133.500 € **GIS-IDs:** 2129

Name Maßnahme: Lützelbach-05




Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	L3259-Mümlingstraße	Länge:	271 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf Landesstraße mit starker Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Entfall der Parkstände auf der Südseite, Demarkierung der Mittellinie und Markierung eines mind. 1,25m breiten Schutzstreifens in Steigungsrichtung (falls stellenweise durch Fahrbahnbreite geringer 5,75m nicht möglich mit Piktogrammreihe arbeiten)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	1024

Name Maßnahme: Lützelbach-06

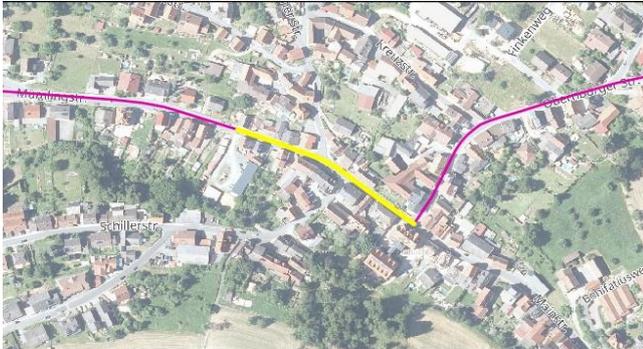

Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	L3259-Mümlingstraße	Länge:	165 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf Landesstraße mit starker Steigung, für Kinder keine mit dem Fahrrad nutzbaren Gehwege vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Entfall der Parkstände auf der Südseite, Demarkierung der Mittellinie und Markierung eines mind. 1,25m breiten Schutzstreifens in Steigungsrichtung (falls stellenweise durch Fahrbahnbreite geringer 5,75m nicht möglich mit Piktogrammreihe arbeiten)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	4.500 €	GIS-IDs:	1814

Name Maßnahme: Lützelbach-07



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.750 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt punktuell in schlechten Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3259)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	996

Name Maßnahme: Lützelbach-08



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Seckmauern
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	184 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt, schlecht befahrbar		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	36.000 €	GIS-IDs:	997

Name Maßnahme: Lützelbach-09



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Seckmauern
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	9 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2295

Name Maßnahme: Lützelbach-10



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Seckmauern
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	906 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche		
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3349)		

Maßnahme Langfristig: Änderung der Oberfläche zu Asphalt

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	147.000 €	GIS-IDs:	990

Name Maßnahme: Lützelbach-11



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Haingrund
Straßenname(n):	L3349-Wörther Straße	Länge:	243 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender, nicht benutzungspflichtiger Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal, kein Übergang am Süden		

Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit Gehweg - Rad frei in Gegenrichtung (Fahrtrichtung Nord)		

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn am südlichen Ende als Ortseingangssituation)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	49.000 €	GIS-IDs:	993


Name Maßnahme: Lützelbach-12



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Haingrund
Straßenname(n):	L3349	Länge:	2.464 m
DTV:	1.700 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		
Maßnahme Langfristig:	Aufgrund geringer Verkehrsmengen (<2.500 Kfz/24h) keine zwingende Notwendigkeit für straßenbegleitenden Radweg gegeben. Prüfung dennoch sinnvoll.		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	64.000 €	GIS-IDs:	934

Name Maßnahme: Lützelbach-13

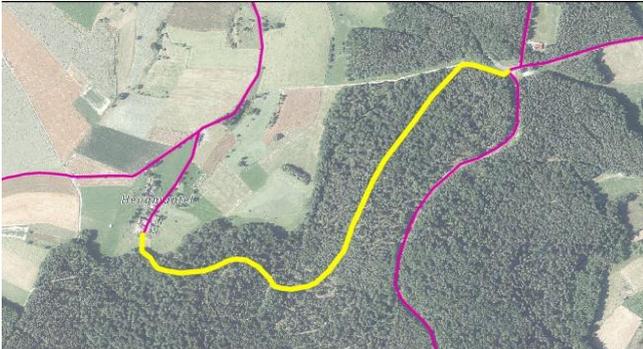

Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Hengmantel
Straßenname(n):	Forstwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.454 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt, teils loser Schotter, teils zwei Spurrillen mit Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	283.500 €	GIS-IDs:	2143

Name Maßnahme: Lützelbach-14



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Hengmantel
Straßenname(n):	Hengmantelstraße	Länge:	118 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2296

Name Maßnahme: Lützelbach-15



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Hengmantel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	198 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt auf stark abschüssigem Strecke insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche

Prioritätsstufe: mittlere Priorität

Umsetzungshorizont: langfristig

Musterlösung:

Routentyp: Hauptroute

Bestandsroute:

Nennungen Beteiligung:

Kosten: 38.500 €

GIS-IDs: 845

Name Maßnahme: Lützelbach-16



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Hengmantel
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	845 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	165.000 €	GIS-IDs:	844, 2169

Name Maßnahme: Lützelbach-17



Kommune:	Lützelbach	Ortsteil:	Lützel-Wiebelsbach
Straßenname(n):	Breitenbrunner Straße	Länge:	1.164 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf wenig befahrener, schmaler Straße bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße

Maßnahme Langfristig: Ab Sportplatz teilweise oder vollständige Sperrung für Kfz mit modalem Filter denkbar (z.B. Schranke mit Zugangskarte)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-10	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	971, 972

Name Maßnahme: Michelstadt-01



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	26 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune

Anlagentyp (Bestand): Sonstiger Weg

Mangelbeschreibung: niedrige Steinpoller an Unterführung stellen ein unnötiges Hindernis für Fahrräder mit Anhänger und allgemein ein Gefahrenpotenzial dar. Unterführung ohne Beleuchtung

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Poller entfernen und Beleuchtung ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2225

Name Maßnahme: Michelstadt-02



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	77 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand (Netzrisse, Unterbrechungen mit Schotter)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	2224

Name Maßnahme: Michelstadt-03



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	147 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, Schlaglöcher und teils loser grober Schotter		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Aufgrund des Gefälles und im Zuge der Maßnahme Michelstadt-02 Angleichung der Oberfläche zu Asphalt sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	28.500 €	GIS-IDs:	1172

Name Maßnahme: Michelstadt-04

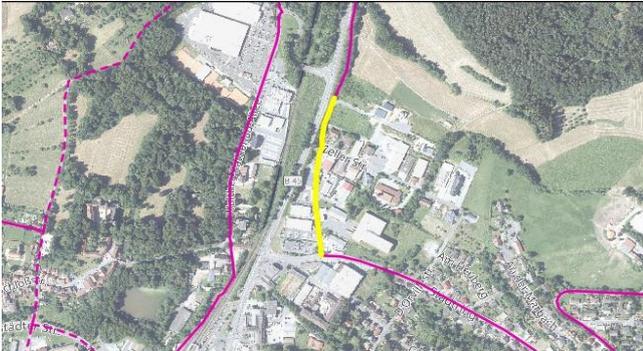


Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Michelstadt
Straßenname(n): Zeller Straße, Am Kellersgraben **Länge:** 362 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr in Gewerbegebiet bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung T-30 Zone prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 1173

Name Maßnahme: Michelstadt-05

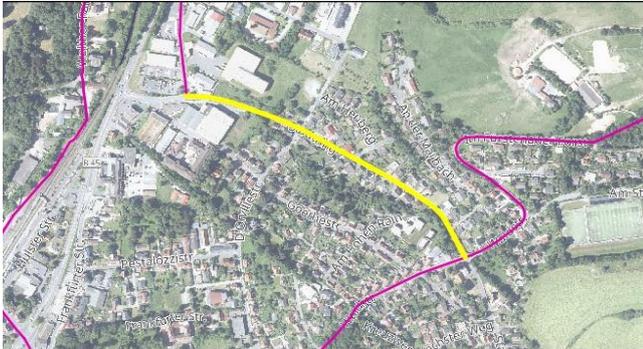


Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Stadtring	Länge:	639 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit hohen Kfz-Mengen und Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	8.500 €	GIS-IDs:	1174

Name Maßnahme: Michelstadt-06

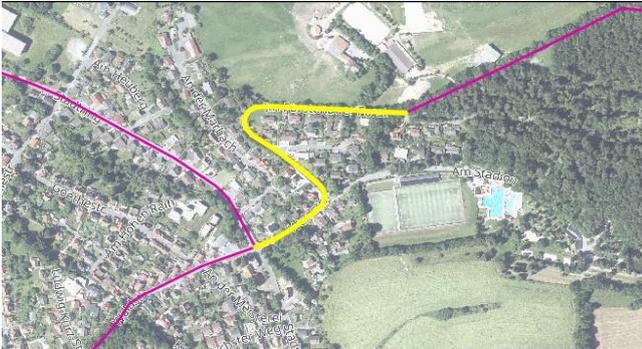

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	K92-Waldstraße	Länge:	608 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit starker Steigung		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen, insbesondere im schlecht einsehbaren Kurvenbereich

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1520

Name Maßnahme: Michelstadt-07



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	465 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Zwei Ablaufrinnen quer über die Fahrbahn, kein Hinweis vorhanden		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Sichtbarkeit der Ablaufrinne vor allem für die Bergabrichtung sicherstellen (Hinweis per Schild, Markierung mit starkem Kontrast)		

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K92)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	1988

Name Maßnahme: Michelstadt-08




Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	1.270 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K92)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	206.500 €	GIS-IDs:	1985

Name Maßnahme: Michelstadt-09

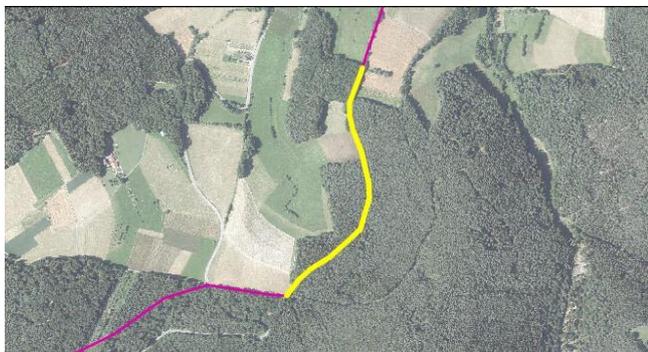

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Weiten-Gesäß
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	823 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils zwei Spuren mit Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K92)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	133.500 €	GIS-IDs:	1517

Name Maßnahme: Michelstadt-10



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Weiten-Gesäß
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	54 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Asphaltoberfläche von ca. 3m langer Schotterfläche unterbrochen		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Teilstück ebenfalls asphaltieren (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K92)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2336

Name Maßnahme: Michelstadt-11



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	3.265 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt im Randbereich abschnittsweise in schlechtem Zustand, Netzrisse und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	1512

Name Maßnahme: Michelstadt-12



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	696 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, Schlaglöcher, loser Schotter, teils mit Mittelgrün. Weg durch Forstwirtschaft abschnittsweise stark beschädigt		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	135.500 €	GIS-IDs:	2215

Name Maßnahme: Michelstadt-13



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	L3349	Länge:	3.994 m
DTV:	2.900 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	26
Kosten:	2.696.500 €	GIS-IDs:	1510, 1764

Name Maßnahme: Michelstadt-14



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	L3349	Länge:	-
DTV:	2.900 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Versetzte Querung der L3349 erforderlich, keine Querungshilfe, hohe Kfz-Geschwindigkeit		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf halber Strecke zwischen den beiden Einmündungen und Anschluss über begleitende Wege

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	40.000 €	GIS-IDs:	1511

Name Maßnahme: Michelstadt-15



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	L3349	Länge:	2.221 m
DTV:	1.700 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		
Maßnahme Langfristig:	Aufgrund geringer Verkehrsmengen (<2.500 Kfz/24h) keine zwingende Notwendigkeit für straßenbegleitenden Radweg gegeben. Prüfung dennoch sinnvoll.		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	57.500 €	GIS-IDs:	2168

Name Maßnahme: Michelstadt-16



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	59 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, Schlaglöcher mit Pfützen		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	11.500 €	GIS-IDs:	1924

Name Maßnahme: Michelstadt-17



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Vielbrunn
Straßenname(n):	B47	Länge:	782 m
DTV:	4.400 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	527.500 €	GIS-IDs:	1990

Name Maßnahme: Michelstadt-18



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Mangelsbach
Straßenname(n):		Länge:	753 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	kein befahrbarer Weg vorhanden		


Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	245.000 €	GIS-IDs:	2337

Name Maßnahme: Michelstadt-19

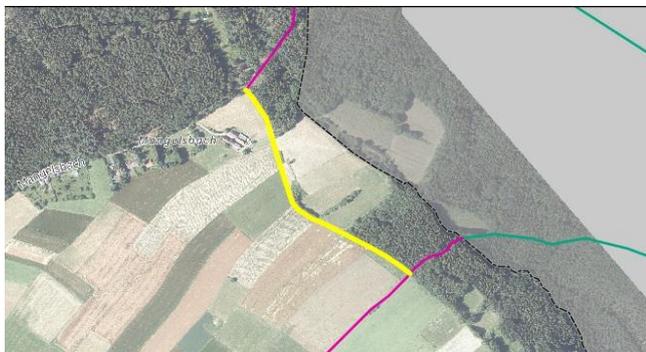

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Mangelsbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	578 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils zwei Spuren mit Mittelgrün, teils loser grober Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe: niedrige Priorität

Umsetzungshorizont: langfristig

Musterlösung:

Routentyp: Hauptroute

Bestandsroute:

Nennungen Beteiligung:

Kosten: 94.000 €

GIS-IDs: 2154

Name Maßnahme: Michelstadt-20



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Würzberg
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.757 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche zwei Spurrillen mit grobem Schotter, für Radverkehr aktuell nicht befahrbar		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	285.500 €	GIS-IDs:	1991

Name Maßnahme: Michelstadt-21




Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Würzburg
Straßenname(n):	Am Trieb	Länge:	475 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 im Wohngebiet auf schmalen Querschnitt		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung T-30 Zone prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	1734

Name Maßnahme: Michelstadt-22

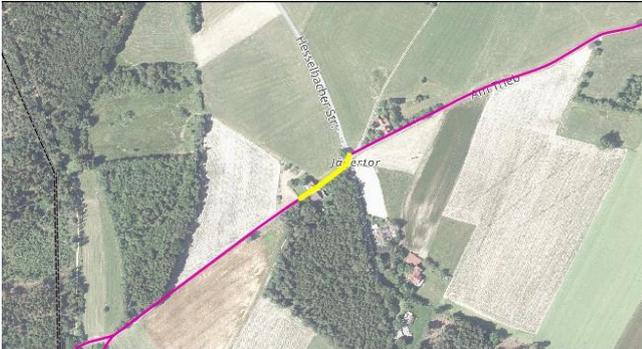

Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Würzberg

Straßenname(n): Alter Kutschenweg **Länge:** 93 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt in sehr schlechtem Zustand (teilweise nur noch einzelne Abschnitte vorhanden sonst Schotter)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 24.000 € **GIS-IDs:** 2227

Name Maßnahme: Michelstadt-23



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Würzberg
Straßenname(n):	Forstwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.654 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	10
Kosten:	322.500 €	GIS-IDs:	1677, 2229

Name Maßnahme: Michelstadt-24



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Jägertor
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.413 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (auf abschüssigen Abschnitten Asphalt sinnvoll)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	275.500 €	GIS-IDs:	2249

Name Maßnahme: Michelstadt-25




Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Würzberg
Straßenname(n):	K45	Länge:	392 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100 auf schmalen Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1994

Name Maßnahme: Michelstadt-26

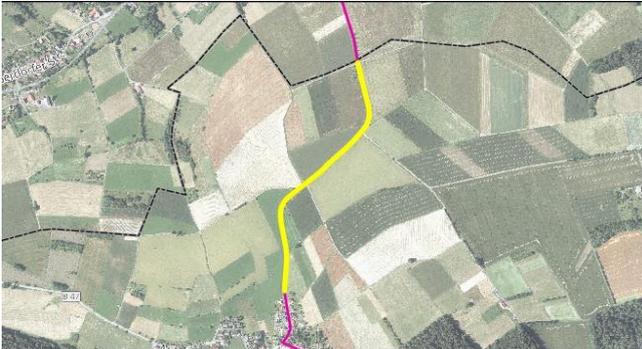

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Rehbach
Straßenname(n):	K89	Länge:	970 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalerm Querschnitt mit starker Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	817

Name Maßnahme: Michelstadt-27



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Rehbach
Straßenname(n):	B47-Nibelungenstraße	Länge:	460 m
DTV:	4.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen mit Steigung		

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung (Fahrtrichtung Norden). Da gepflasterter Randstreifen gut befahrbar kann der Schutzstreifen über diesen markiert werden.

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	6.000 €	GIS-IDs:	1338

Name Maßnahme: Michelstadt-28



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Rehbach
Straßenname(n):	B47	Länge:	2.843 m
DTV:	4.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 70 mit bei hohen Kfz-Zahlen und Steigung (Erschließung bisher über bestehende Wirtschaftswege in sehr schlechtem Zustand und teilweise in Privatbesitz)		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	28
Kosten:	1.919.000 €	GIS-IDs:	1339

Name Maßnahme: Michelstadt-29



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	B47-Darmstädter Straße	Länge:	950 m
DTV:	4.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50 und hohen Kfz-Zahlen		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfall von Parken auf Fahrbahn und Markierung beidseitiger Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	24.500 €	GIS-IDs:	1340

Name Maßnahme: Michelstadt-30



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	B47-Darmstädter Straße	Länge:	176 m
DTV:	4.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50 und hohen Kfz-Zahlen		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe des südlichen Gehwegs für Radverkehr (Gehweg - Rad frei), Markierung eines einseitigen Schutzstreifens auf der Nordseite mit Sicherheitstrennstreifen zu Parken		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	4.500 €	GIS-IDs:	2404

Name Maßnahme: Michelstadt-31



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Steinbuch
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	482 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche grober Schotter, teils zwei Spuren mit Bewuchs in Mittellage		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	94.000 €	GIS-IDs:	1134

Name Maßnahme: Michelstadt-32



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Steinbuch
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	9 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Ablaufgitter mit Kante (Sturzgefahr nach abschüssiger Strecke)		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Ablaufrinne sanieren und Kante entfernen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2340

Name Maßnahme: Michelstadt-33



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	32 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Durchgang an Schranke für Fahrräder mit Anhänger schlecht befahrbar (zu schmal)		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Schranke für Radverkehr mit Anhänger anpassen (z.B. durch Poller statt Schranke)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2341

Name Maßnahme: Michelstadt-34



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Mossauer Straße	Länge:	1.841 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung T-30 Zone prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	1159, 1160, 1915

Name Maßnahme: Michelstadt-35




Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Pelarsstraße	Länge:	719 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Piktogrammkette		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, durch Gewerbegebiet hoher SV-Anteil		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung T30 prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	1179, 1914, 2221

Name Maßnahme: Michelstadt-36

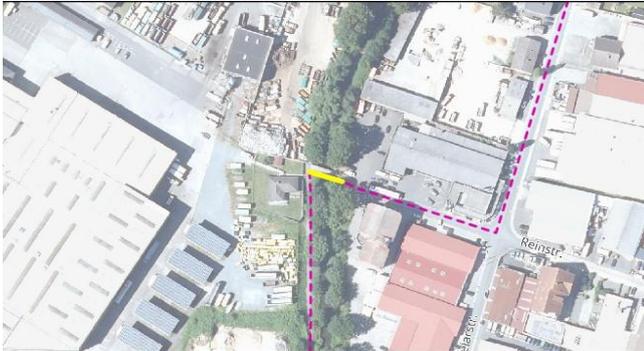

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	18 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Poller an Brücke stellen für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Poller entfernen, oder nur einen Poller mittig platzieren und Sicherheitsmarkierung ergänzen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2343

Name Maßnahme: Michelstadt-37




Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Waldstraße	Länge:	169 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Verkehrsberuhigter Bereich		
Mangelbeschreibung:	Einbahnstraße für Radverkehr nicht freigegeben		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung und Markierung von Einfahrtsschleusen an Schulstraße und Bahnhofstraße

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	ES-1	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	1176, 2226

Name Maßnahme: Michelstadt-38

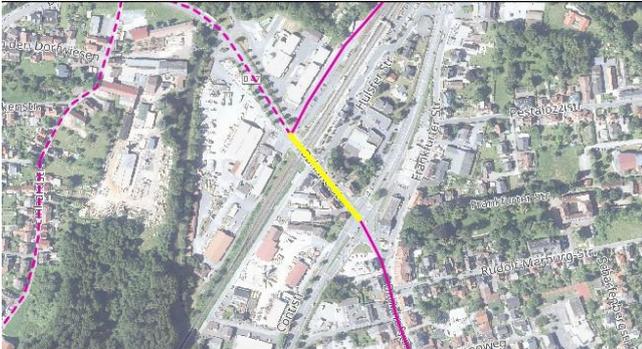

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Bahnhofstraße	Länge:	151 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Radverkehrsrouten nach Osten führt geradeaus, Einfädeln auf linken Fahrstreifen erforderlich. Aufgrund hoher Kfz-Mengen und breitem Querschnitt schwierig		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines Radfahrstreifens für den Geradeausverkehr zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	8.000 €	GIS-IDs:	1629

Name Maßnahme: Michelstadt-39



Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Michelstadt

Straßenname(n): B47-Darmstädter Straße **Länge:** -

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Duales Angebot

Mangelbeschreibung: An beiden Enden Gehweg Rad frei zu Ende ohne Überleitung auf die Fahrbahn, auf der Nordseite keine Furtmarkierung an Ausfahrt RWZ

Maßnahmenkategorie: Radwegende

Maßnahme Kurzfristig: Furtmarkierung ergänzen

Maßnahme Langfristig: Herstellung von Überleitungen auf die Fahrbahn

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: WF-5 **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 1

Kosten: 5.000 € **GIS-IDs:** 1626

Name Maßnahme: Michelstadt-40



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Steinbach
Straßenname(n):	Einhardstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Querung der B47 durch hohes Verkehrsaufkommen schwierig (Verlauf des Radfernwegs R4)		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe prüfen (z.B. durch Aufpflasterung des Mittelbereichs der B47)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-7 (angelehnt)	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2344

Name Maßnahme: Michelstadt-41



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Steinbach
Straßenname(n):	R4	Länge:	22 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z260 eingewachsen		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung freischneiden

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	2345

Name Maßnahme: Michelstadt-42



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Steinbach
Straßenname(n):	R4	Länge:	370 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, insbesondere im Randbereich Netzrisse und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	72.000 €	GIS-IDs:	2230

Name Maßnahme: Michelstadt-43



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	44 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Poller stellt für Fahrräder mit Anhänger ein unnötiges Hindernis dar		


Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Poller entfernen, oder nur einen Poller mittig platzieren und Sicherheitsmarkierung ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	VE-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2347

Name Maßnahme: Michelstadt-44

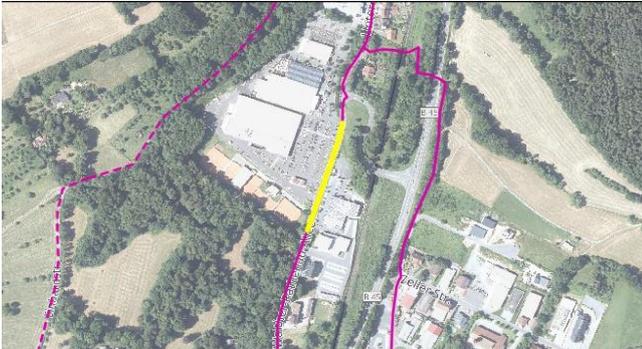

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Walther-Rathenau-Allee	Länge:	190 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf breitem Querschnitt mit hohen Kfz-Zahlen durch Einkaufsmärkte		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	beidseitige Schutzstreifen herstellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2254

Name Maßnahme: Michelstadt-45




Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Michelstadt
Straßenname(n): Walther-Rathenau-Allee **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 30 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf breitem Querschnitt mit hohen Kfz-Zahlen durch Einkaufsmärkte, Querung am Nordende durch hohes Verkehrsaufkommen schwierig, Kurve schlecht einsehbar, nachfolgender Kfz-Verkehr kann wartenden Radverkehr nicht passieren

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung beidseitiger Einrichtungsradwege mit Überleitung auf Schutzstreifen am südlichen Ende. In Fahrtrichtung Norden Umgestaltung des Knotenpunktbereichs und Herstellung einer Querungshilfe für den Radverkehr in Fahrtrichtung Norden.

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: WF-5, RV-27 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:** 1
Kosten: 50.000 € **GIS-IDs:** 2255

Name Maßnahme: Michelstadt-46

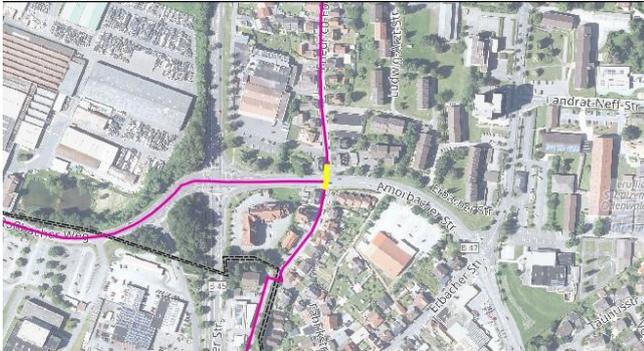

Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Friedrich-Ebert-Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Querung der Amorbacher Straße durch hohes Verkehrsaufkommen schwierig		

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe prüfen (z.B. durch Aufpflasterung des Mittelbereichs der Amorbacher Straße)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	QH-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2222

Name Maßnahme: Michelstadt-47



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	Hammerweg	Länge:	58 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlantentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 und hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung auf T30, zur Verdeutlichung Aufpflasterung des Mittelbereichs (aktuell bereits teilweise Sperrfläche)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	1922

Name Maßnahme: Michelstadt-48



Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Michelstadt
Straßenname(n): Hammerweg **Länge:** 152 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 und hohen Kfz-Mengen

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung auf T30, Radpiktogramme auf Geradeausfahrstreifen
Maßnahme Langfristig: Weitere Ertüchtigung für Radverkehr sehr schwierig und nur mit sehr hohem Aufwand möglich, für Schutzbedürftige Radfahrende Verbesserung der Querung weiter südlich am Rosbacher Weg sinnvoll (s. Maßnahme Michelstadt-50)
Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 10
Kosten: 1.500 € **GIS-IDs:** 2342

Name Maßnahme: Michelstadt-49



Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	B47-Amorbacher Straße	Länge:	102 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Bestehende Wege zu schmal (2,00m), Auf Südseite teilweise breiter, dort allerdings Lichtmasten auf dem Weg, Radweganfang auf Nordseite und Radwegende auf Südseite ohne Überleitungen auf die Fahrbahn

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der begleitenden Wege auf mindestens 2,50m und Herstellung von Überleitungen am Anfang und Ende, Versetzen der Lichtmasten auf der Südseite


Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
-------------------------	--------------------	----------------------------	-------------

Musterlösung:	WF-5	Routentyp:	Hauptroute
----------------------	------	-------------------	------------

Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
-----------------------	--	-------------------------------	--

Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	1641
----------------	----------	-----------------	------

Name Maßnahme: Michelstadt-50

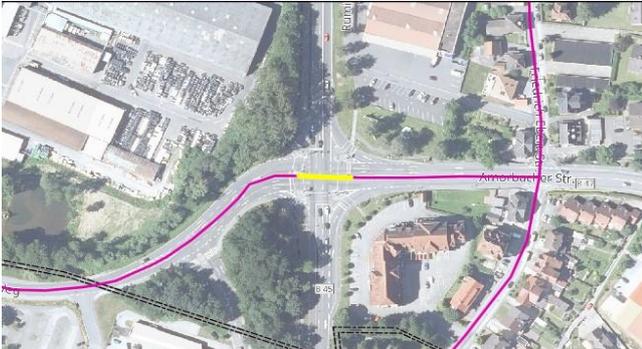


Kommune:	Michelstadt	Ortsteil:	Michelstadt
Straßenname(n):	B45-Michelstädter Straße	Länge:	-
DTV:	20.000 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Querung der B45 erforderlich, dafür jeweils zusätzliche Wartezeit an den Rechtsabbiegern.		

Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Umprogrammierung der Signalisierung über die Rechtsabbieger als Dunkelanlage (damit eine Querung ohne Wartezeit unter Beachtung des Kfz-Verkehrs möglich und erlaubt ist, Schutzbedürftige Radfahrende können weiterhin eine gesicherte Querung anfordern)		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2349

Name Maßnahme: Michelstadt-51

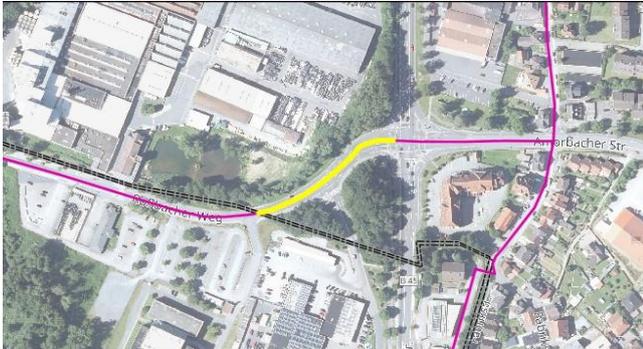

Kommune: Michelstadt **Ortsteil:** Michelstadt
Straßenname(n): Roßbacher Weg **Länge:** 129 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,30m), An Kreuzung mit B45 keine Beschilderung in Fahrtrichtung Westen vorhanden, im weiteren Verlauf allerdings Z240, An Gewerbezufahrt keine Furtmarkierung

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung mit Z239 + Rad frei in Fahrtrichtung Westen, Herstellen einer Furtmarkierung an Gewerbezufahrt

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Piktogramme für Zweirichtungsverkehr auf Furtmarkierung ergänzen

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-7 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 7
Kosten: 25.000 € **GIS-IDs:** 2348

Name Maßnahme: Mossautal-01



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Ober-Mossau
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	230 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Schotter, teils mit losem Schotter und Bewuchs in Mittellage		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke ohne losen Schotter)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	45.000 €	GIS-IDs:	1129

Name Maßnahme: Mossautal-02



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Ober-Mossau
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	126 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand (Risse, Schlaglöcher)		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	24.500 €	GIS-IDs:	2274

Name Maßnahme: Mossautal-03

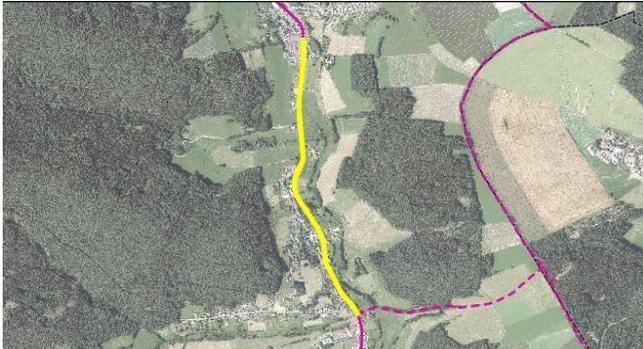

Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Unter-Mossau

Straßenname(n): L3260-Ortsstraße **Länge:** 1.644 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Land

Anlagentyp (Bestand): Gehweg (Rad frei)

Mangelbeschreibung: Beschilderung "Gehweg - Rad frei" nicht an allen Einmündungen vorhanden, teils in eine Richtung, teils in zwei Richtungen beschildert

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung vereinheitlichen (fehlende Beschilderung ergänzen)

Maßnahme Langfristig: -


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 2

Kosten: 1.500 € **GIS-IDs:** 1149

Name Maßnahme: Mossautal-04

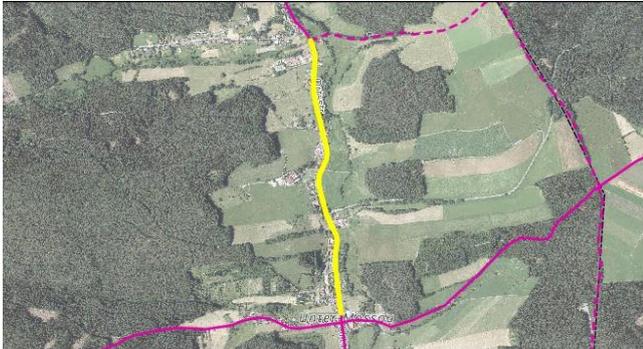


Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	L3260-Ortsstraße	Länge:	1.576 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung "Gehweg - Rad frei" nicht an allen Einmündungen vorhanden, teils in eine Richtung, teils in zwei Richtungen beschildert, Radwegende ohne Überleitung auf Fahrbahn		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung vereinheitlichen, An Radwegende mit Piktogramm auf Wechsel auf Fahrbahn hinweisen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	2111

Name Maßnahme: Mossautal-05

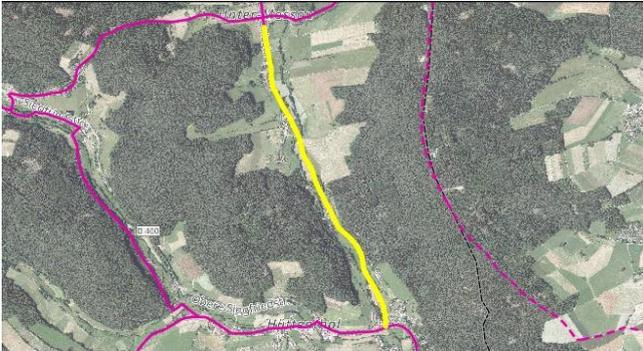

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	L3260-Ortsstraße	Länge:	2.762 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Straßenquerschnitt; Teils Beschädigungen im Randbereich (Risse, Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungswegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Westseite

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Haupttroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	30
Kosten:	1.864.000 €	GIS-IDs:	1612, 1614, 1615

Name Maßnahme: Mossautal-05a



Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Unter-Mossau
Straßenname(n): L3260-Ortsstraße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Land
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf schmalen Straßenquerschnitt

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf bestehender Fahrbahneinengung am Ortseingang Unter-Mossau zur Überleitung auf herzustellenden Weg (siehe Mossautal-05)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: WF-2 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 30
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2396

Name Maßnahme: Mossautal-05b




Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Unter-Mossau
Straßenname(n): L3260-Ortsstraße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Land
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf schmalen Straßenquerschnitt

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf begleitenden Zweirichtungsradweg an B460 zur Überleitung auf herzustellenden Weg (siehe Mossautal-05)

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: QH-7 (angelehnt) **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 30
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2397

Name Maßnahme: Mossautal-06

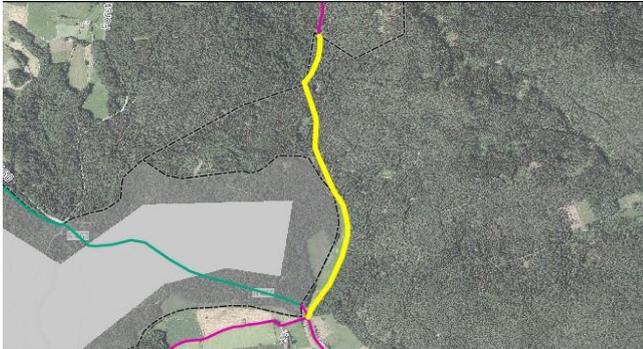

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.879 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils eingewachsen, teils loser Schotter		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	366.500 €	GIS-IDs:	1579

Name Maßnahme: Mossautal-07

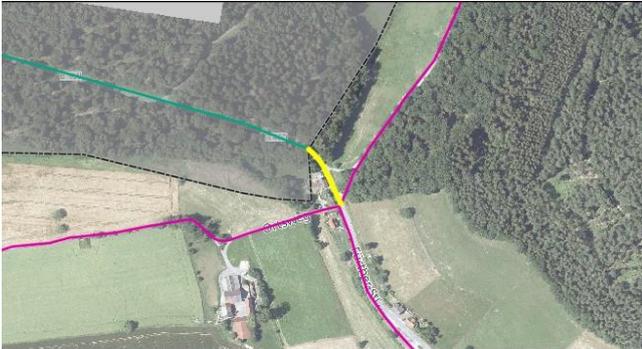

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	B460-Fürther Straße	Länge:	90 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 60km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen und unübersichtlichem Streckenverlauf		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abstimmung mit Nachbarkreis zur Herstellung und Anbindung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Ostseite

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 60.500 € **GIS-IDs:** 1871

Name Maßnahme: Mossautal-08



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	B460-Fürther Straße	Länge:	117 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Querung der B460 auf Wirtschaftsweg nach Norden schlecht einsehbar durch Kurve und Gebäude		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer RVA auf der Ostseite mit mindestens 2,50m besser 3,00m


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: RV-7 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 78.500 € **GIS-IDs:** 1594

Name Maßnahme: Mossautal-08a

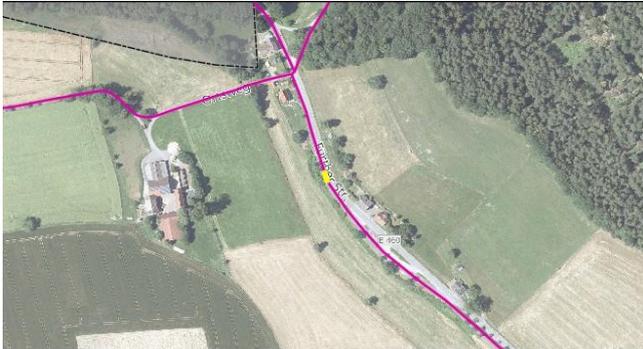

Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Hiltersklingen
Straßenname(n): B460-Fürther Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Bund
Anlagentyp (Bestand): Sonstiger Weg
Mangelbeschreibung: begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Querung der B460 auf Wirtschaftsweg nach Norden schlecht einsehbar durch Kurve

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe zum Wechsel auf herzustellenden Weg

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: QH-6 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 1
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2398

Name Maßnahme: Mossautal-09



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	B460-Fürther Straße	Länge:	573 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	77.500 €	GIS-IDs:	1593

Name Maßnahme: Mossautal-10



Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Hiltersklingen

Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 191 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg

Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt mit beschädigungen im Randbereich (Risse und Schlaglöcher)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 9.500 € **GIS-IDs:** 1596

Name Maßnahme: Mossautal-11



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	993 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils tiefe Risse, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	193.500 €	GIS-IDs:	1599

Name Maßnahme: Mossautal-12



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Weg Freizeitanlage	Länge:	14 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Durchgang an Schranke für Fahrräder mit Anhänger schlecht befahrbar (zu schmal)		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Umgestaltung der Schranke (z.B. Poller statt Schranke) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	VE-3	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2275

Name Maßnahme: Mossautal-13



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Weg Freizeitanlage	Länge:	84 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke teils mit losem Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Deckschicht ohne losen Schotter (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 5.500 € **GIS-IDs:** 1591

Name Maßnahme: Mossautal-14

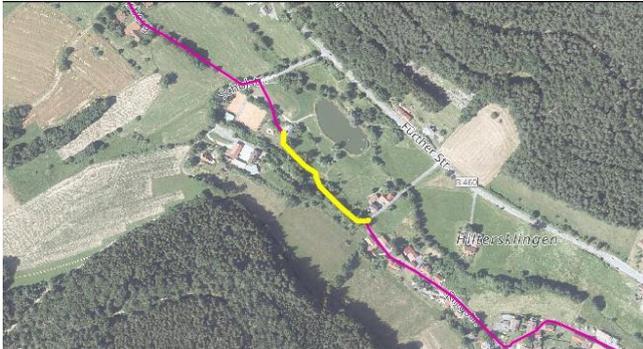

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Weg Freizeitanlage	Länge:	219 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Trampelpfad mit Rasenfläche; zu schmal für Begegnungsverkehr		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke) mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 35.500 € **GIS-IDs:** 1590

Name Maßnahme: Mossautal-15



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Am Mühlberg	Länge:	162 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1587

Name Maßnahme: Mossautal-16



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Am Mühlberg	Länge:	419 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Trampelpfad mit Rasenfläche; zu schmal für Begegnungsverkehr		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke) mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 68.000 € **GIS-IDs:** 1586

Name Maßnahme: Mossautal-17

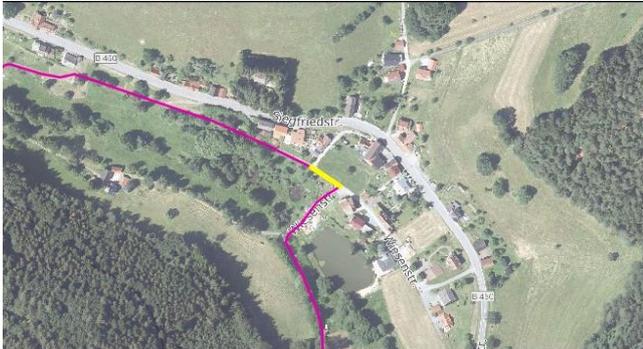

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Wiesenstraße	Länge:	38 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1585

Name Maßnahme: Mossautal-18



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.815 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, zwei Spuren mit Mittelgrün, teils loser Schotter; FGSV Beschilderung zugewachsen		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung freischneiden

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	295.000 €	GIS-IDs:	1583

Name Maßnahme: Mossautal-19




Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Hiltersklingen
Straßenname(n):	Erbacher Straße	Länge:	235 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2276

Name Maßnahme: Mossautal-20

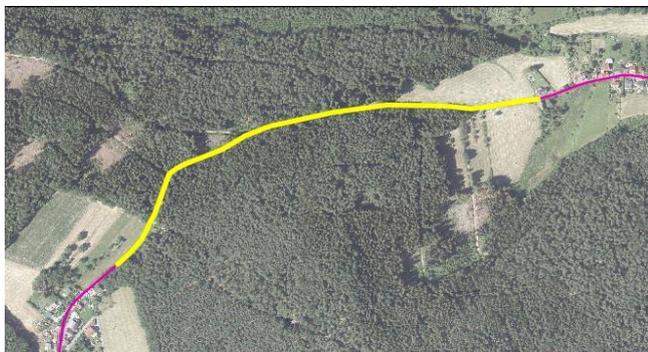

Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	Hiltersklingen	Länge:	932 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	bei geschlossener Schranke umfahrung über unbefestigten Bereich erforderlich		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Seitenbereich für Fuß- und Radverkehr befestigen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1867

Name Maßnahme: Mossautal-21



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	Hiltersklinger Weg	Länge:	634 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1866

Name Maßnahme: Mossautal-22




Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.088 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1151

Name Maßnahme: Mossautal-23

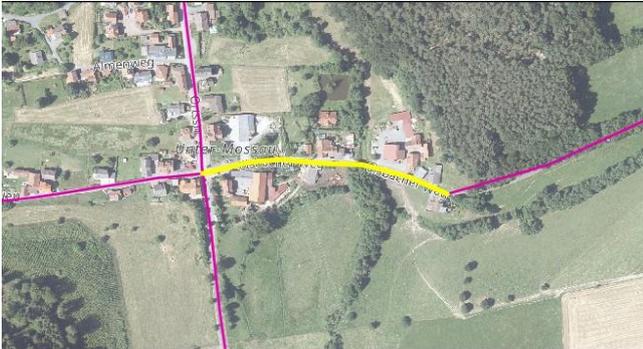

Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Unter-Mossau
Straßenname(n): Elsbacher Weg **Länge:** 272 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 30 km/h
Mangelbeschreibung: Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 1672

Name Maßnahme: Mossautal-24



Kommune:	Mossautal	Ortsteil:	Unter-Mossau
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	209 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen insbesondere im Randbereich (Risse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: 0

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 34.000 € **GIS-IDs:** 2277

Name Maßnahme: Mossautal-25



Kommune: Mossautal **Ortsteil:** Unter-Mossau
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 5.337 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils durchbrechendes Mittelgrün; Beschädigungen im Randbereich

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 1
Kosten: 85.500 € **GIS-IDs:** 1153, 1154, 1186

Name Maßnahme: Oberzent-01



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Marbach
Straßenname(n):	Weg am Marbach-Stausee	Länge:	63 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2378

Name Maßnahme: Oberzent-02



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Marbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.088 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils zwei Spuren mit Mittelgrün, teils loser Schotter auf steiler Strecke		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (aufgrund der Steigung Asphalt sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	212.000 €	GIS-IDs:	1377

Name Maßnahme: Oberzent-03




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Marbach
Straßenname(n):	B45	Länge:	-
DTV:	7.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	Querung der B45 am Nordende schwierig da hohe Kfz-Mengen und schlecht einsehbarer Streckenverlauf		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe am Nordende (z.B. Mittelinsel mit Aufstellfläche für Radverkehr) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B460)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	nicht abschätzbar	GIS-IDs:	2379

Name Maßnahme: Oberzent-04

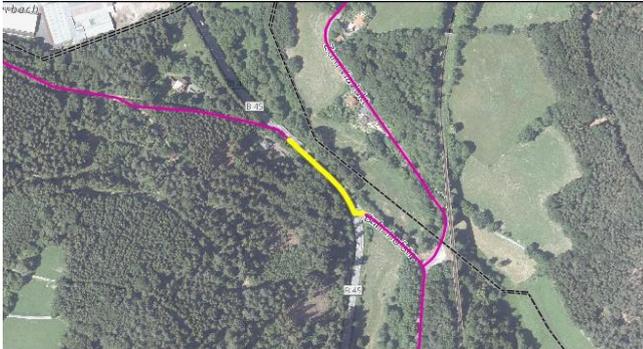

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Marbach
Straßenname(n):	B45	Länge:	148 m
DTV:	7.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg in Fahrtrichtung Süden nicht für Radverkehr freigegeben		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe in Fahrtrichtung Süden mit Z240 (gemeinsamer Geh- und Radweg)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1376

Name Maßnahme: Oberzent-05




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	K41-Bahnhofstraße	Länge:	111 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	1874

Name Maßnahme: Oberzent-06

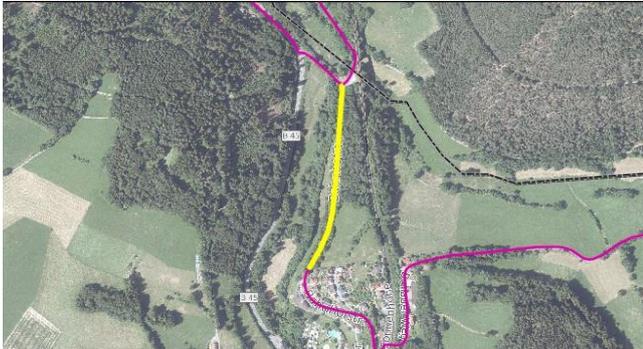


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	K41-Bahnhofstraße	Länge:	421 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	11.000 €	GIS-IDs:	1379

Name Maßnahme: Oberzent-07

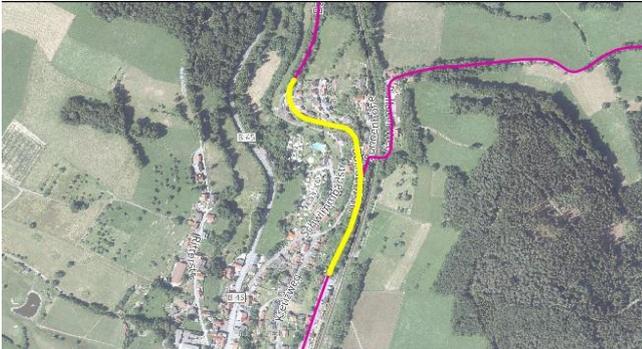

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	K41-Bahnhofstraße	Länge:	543 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50 im Bahnhofsumfeld ohne durchgängige Gehwege		


Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30) prüfen, evtl. Piktogrammreihe in Steigungsrichtung (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	1899, 1900

Name Maßnahme: Oberzent-08

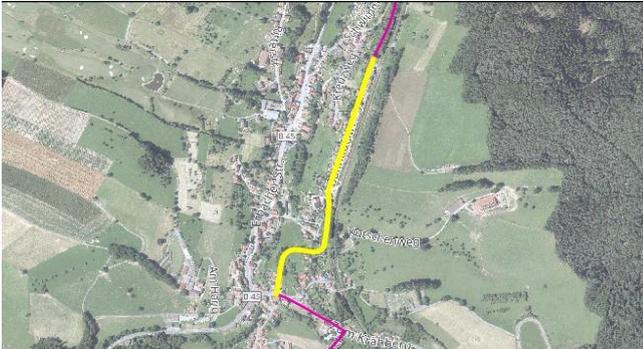

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	K41-Bahnhofstraße	Länge:	860 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung, im Bereich der Gewerbenutzung mit Sicherheitstrennstreifen zu den Parkständen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	11.000 €	GIS-IDs:	1525

Name Maßnahme: Oberzent-09



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	L3108-Zum Krähberg	Länge:	232 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Richtung Westen, Demarkierung der Mittellinie, Freigabe des neu hergestellten Gehwegs auf der Südseite für den Radverkehr im Einrichtungsverkehr (Alternative zu einer RVA entlang der B45)		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	1482

Name Maßnahme: Oberzent-10



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	Am Wingertsbuckel	Länge:	368 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T30 oder T-30 Zone) prüfen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1532

Name Maßnahme: Oberzent-11



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	411 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	80.000 €	GIS-IDs:	1530

Name Maßnahme: Oberzent-12



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	426 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Schlaglöcher, Risse, Hebungen, durchbrechender Bewuchs in Mittellage		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4, RNH	Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	83.000 €	GIS-IDs:	1528

Name Maßnahme: Oberzent-13

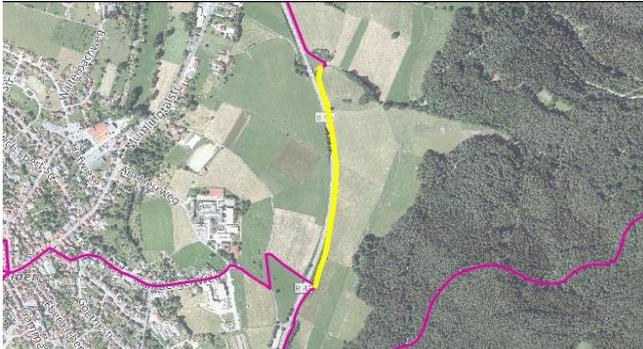

Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Beerfelden
Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 691 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg
Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Schlaglöcher, Risse, Hebungen, durchbrechender Bewuchs in Mittellage; tiefe Ablaufrinne auf abschüssiger Strecke, Sturzgefahr (Hinweisschild vorhanden)

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Im Zuge der Oberflächenerneuerung die Rinne umgestalten

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:** 7
Kosten: 134.500 € **GIS-IDs:** 1696

Name Maßnahme: Oberzent-14



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	55 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Unterführung unbeleuchtet		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beleuchtung in der Unterführung ergänzen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	8.000 €	GIS-IDs:	2380

Name Maßnahme: Oberzent-15




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	L3120	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Versetzte Querung der L3120 erforderlich		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Nordseite und einer Querungshilfe auf Höhe der bestehenden Sperrfläche um an den südlichen Weg anzubinden (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	2139

Name Maßnahme: Oberzent-16

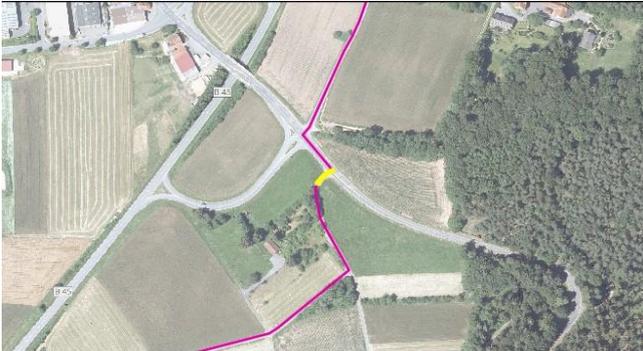


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	22 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 durch Z260 ersetzen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2381

Name Maßnahme: Oberzent-17

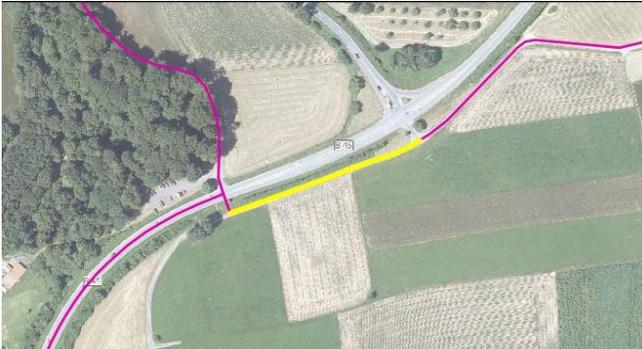

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	166 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich abschnittsweise in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 11.000 € **GIS-IDs:** 2246

Name Maßnahme: Oberzent-18




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	B45-Neckartalstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung, Querung der B45 Richtung Parkplatz Waldseebad schwierig		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellen einer Querungshilfe (z.B. Mittelinsel) und Anbindung des Herzustellenden Wegs bis auf den begleitenden Wirtschaftsweg (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B45)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	28
Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	2247

Name Maßnahme: Oberzent-19

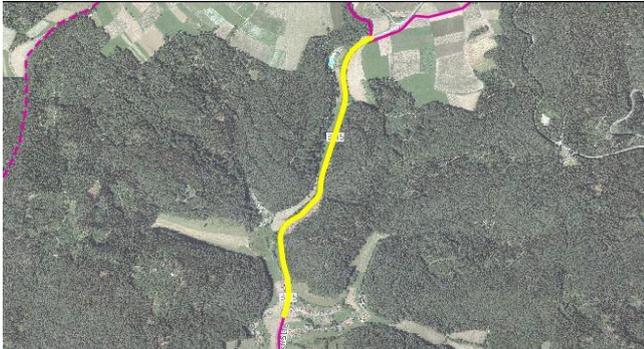

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Gammelsbach
Straßenname(n):	B45-Neckartalstraße	Länge:	1.834 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung auf B45		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs auf der Ostseite

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	30
Kosten:	1.238.000 €	GIS-IDs:	1709

Name Maßnahme: Oberzent-20



Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Gammelsbach

Straßenname(n): B45-Neckartalstraße **Länge:** 220 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung auf B45

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Ausbau des westlichen Gehwegs Gehwegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m Breite und Freigabe in beiden Richtungen mit Z240; Herstellung einer Querungshilfe am Nordende auf den herzustellenden Weg auf der Ostseite.

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: QH-1 (Bild 1) **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:** 28

Kosten: 89.000 € **GIS-IDs:** 2382

Name Maßnahme: Oberzent-21



Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Gammelsbach

Straßenname(n): B45-Neckartalstraße **Länge:** 2.737 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung auf B45

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Beidseitiger Ausbau der Gehwege und Freigabe mit Z240 im Einrichtungsverkehr oder Ausbau eines einseitigen Zweirichtungs-Geh-/Radwegs auf der Westseite

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: RV-6 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:** 28

Kosten: 1.108.500 € **GIS-IDs:** 1708

Name Maßnahme: Oberzent-22



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Gammelsbach
Straßenname(n):	B45-Neckartalstraße	Länge:	1.381 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung auf B45		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs auf der Ostseite und Abstimmung mit Nachbarkreis zur Weiterführung

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	RNH	Nennungen Beteiligung:	28
Kosten:	932.000 €	GIS-IDs:	2071, 2072

Name Maßnahme: Oberzent-23



Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Gammelsbach

Straßenname(n): B45-Neckartalstraße **Länge:** -

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen und starker Steigung auf B45, Für zukünftigen Weg Querung der B45 erforderlich

Maßnahmenkategorie: Querung

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe am Ortseingang von Gammelsbach um weiterführende Wege zu erreichen

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: WF-3 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: RNH **Nennungen Beteiligung:** 28

Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2383

Name Maßnahme: Oberzent-24



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hetzbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	3.991 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise in schlechtem Zustand, Netzrisse und Schlaglöcher, insbesondere im Randbereich		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	65.000 €	GIS-IDs:	1685

Name Maßnahme: Oberzent-25

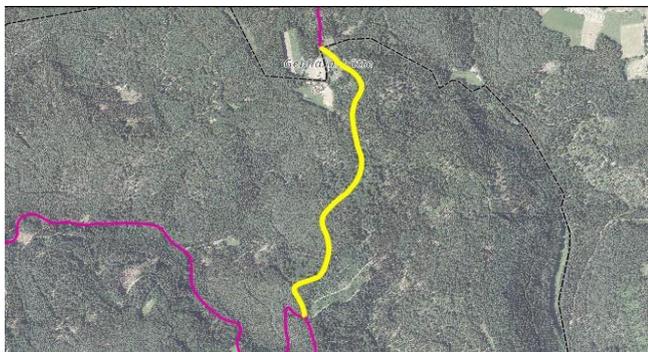

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Gebhardshütte
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.448 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	23.500 €	GIS-IDs:	1682

Name Maßnahme: Oberzent-26



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Reußenkreuz
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	2.128 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit punktuellen Schäden (Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	1686

Name Maßnahme: Oberzent-27




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Ober-Sensbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	4.479 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teilweise loser Schotter, Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Abschnitte mit losem Schotter erneuern (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	73.000 €	GIS-IDs:	1783

Name Maßnahme: Oberzent-28

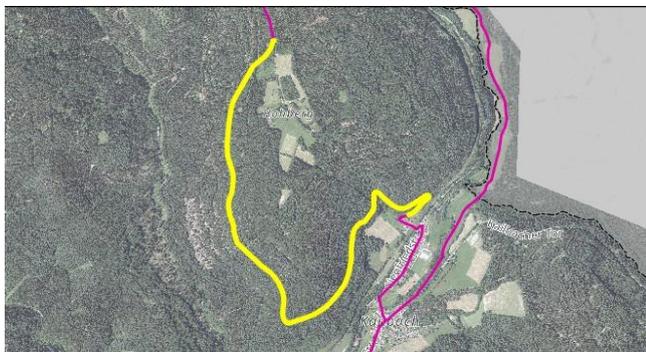

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	Hohbergweg	Länge:	3.740 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich abschnittsweise in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	61.000 €	GIS-IDs:	1784

Name Maßnahme: Oberzent-29



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	Hohbergweg	Länge:	64 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2384

Name Maßnahme: Oberzent-30



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	L3108-Siegfriedstraße	Länge:	545 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	1721

Name Maßnahme: Oberzent-31



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	L3108-Siegfriedstraße	Länge:	160 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung beidseitiger Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	1722

Name Maßnahme: Oberzent-32



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Oberdorf
Straßenname(n):	L2311-Friedrichsdorfer Straße	Länge:	120 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T30) prüfen, Abstimmung mit Nachbarkreis bezüglich Weiterführung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1725

Name Maßnahme: Oberzent-33



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	L2311-Friedrichsdorfer Straße	Länge:	838 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	22.000 €	GIS-IDs:	1724

Name Maßnahme: Oberzent-34



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	L2311-Friedrichsdorfer Straße	Länge:	320 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	1723, 2210

Name Maßnahme: Oberzent-35




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	L2311-Siegfriedstraße	Länge:	61 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigug bei Tempo 100 (Krad 70km/h)		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung für alle Kfz auf 70 km/h und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2243

Name Maßnahme: Oberzent-36

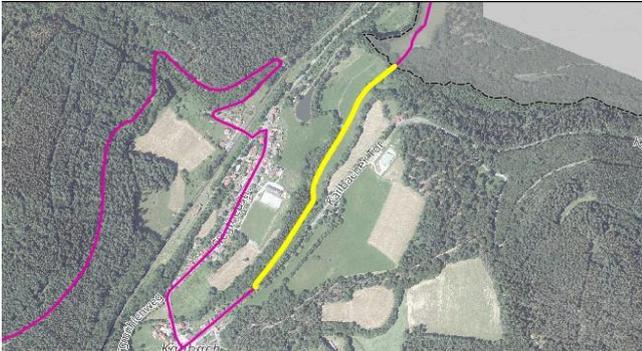

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kailbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	742 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche in schlechtem Zustand, große Schlaglöcher, teils grober Schotter, abschnittsweise zwei Spuren mit Mittelgrün		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	144.500 €	GIS-IDs:	2209

Name Maßnahme: Oberzent-37

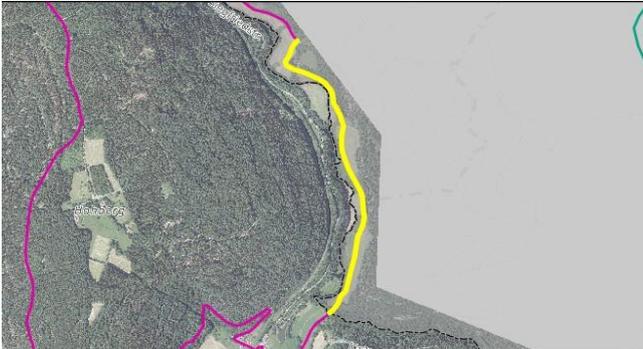

Kommune: Oberzent **Ortsteil:** öllenbach (Neckar-Ode

Straßenname(n): Landwirtschaftlicher Weg **Länge:** 1.690 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Landwirtschaftlicher Weg

Mangelbeschreibung: Oberfläche teils grober Schotter, abschnittsweise zwei Spuren mit Mittelgrün

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Abstimmung mit Nachbarkreis erforderlich) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 2

Kosten: 329.500 € **GIS-IDs:** 2208

Name Maßnahme: Oberzent-38




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Schöllensbach
Straßenname(n):	Mainzer Weg	Länge:	46 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse (Zeichen 357) ohne Freigabe für Radverkehr		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3108)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2385

Name Maßnahme: Oberzent-39

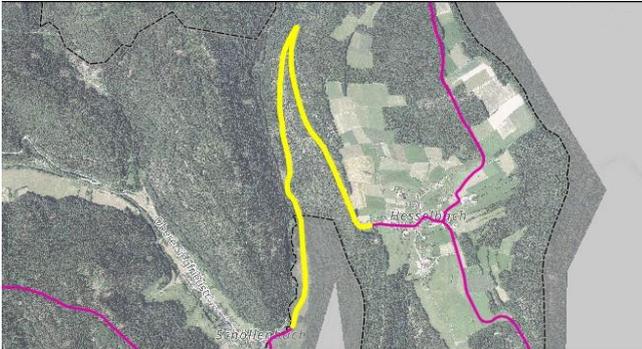


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hesselbach
Straßenname(n):	Hesselbacher Weg	Länge:	4.215 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr auf sehr schmalen Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Zur Absicherung und optischen Einengung Randmarkierungen ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	110.000 €	GIS-IDs:	1728

Name Maßnahme: Oberzent-40

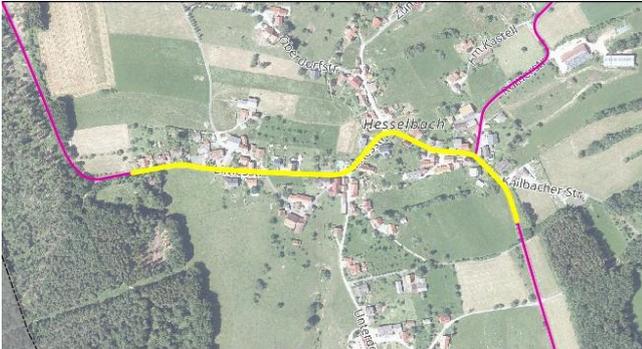

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hesselbach
Straßenname(n):	K40-Limesstraße	Länge:	725 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 und starker Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1729, 1730

Name Maßnahme: Oberzent-41



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hesselbach
Straßenname(n):	K40	Länge:	1.773 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100 und schmalem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	46.000 €	GIS-IDs:	1731

Name Maßnahme: Oberzent-42



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	2.850 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise, insbesondere im Randbereich, in schlechtem Zustand (Netzrisse und Senkungen), teils starke Verschmutzungen		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	92.500 €	GIS-IDs:	1781, 1782

Name Maßnahme: Oberzent-43



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Reußenkreuz
Straßenname(n):	L3108	Länge:	401 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100 (Krad Tempo 70)		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung auf 70km/h für alle Kfz prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	20.000 €	GIS-IDs:	1687

Name Maßnahme: Oberzent-44




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Reußenkreuz
Straßenname(n):	K39	Länge:	72 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.500 €	GIS-IDs:	2077

Name Maßnahme: Oberzent-45

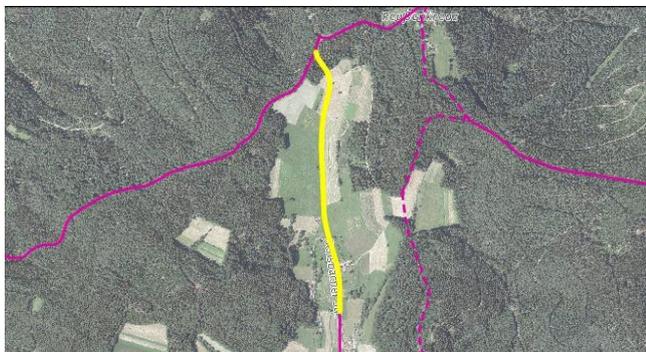


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Ober-Sensbach
Straßenname(n):	K39	Länge:	1.195 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	36.000 €	GIS-IDs:	1485, 1486

Name Maßnahme: Oberzent-46

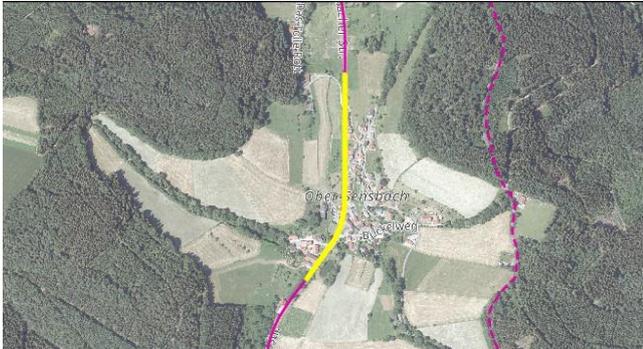


Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Ober-Sensbach
Straßenname(n): K39-Sensbacher Straße **Länge:** 542 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung und Demarkierung der Mittellinie

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: RV-5 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 14.000 € **GIS-IDs:** 1487

Name Maßnahme: Oberzent-47

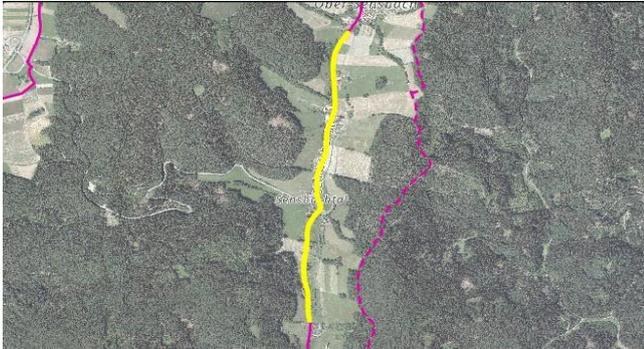


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Ober-Sensbach
Straßenname(n):	K39-Sensbacher Straße	Länge:	2.103 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigug bei Tempo 70		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	54.500 €	GIS-IDs:	1488

Name Maßnahme: Oberzent-48

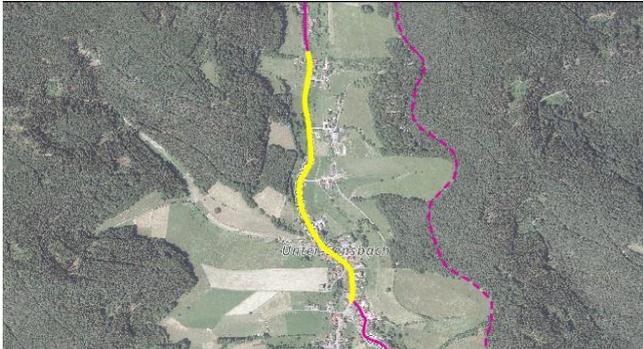

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Unter-Sensbach
Straßenname(n):	L3120-Sensbacher Straße	Länge:	1.059 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung und Demarkierung der Mittellinie

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	27.500 €	GIS-IDs:	1489

Name Maßnahme: Oberzent-49




Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Unter-Sensbach
Straßenname(n): Gasse **Länge:** 461 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt mit starker Steigung bei Tempo 50

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30 oder T-30 Zone) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig
Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 1.000 € **GIS-IDs:** 1690, 2044

Name Maßnahme: Oberzent-50

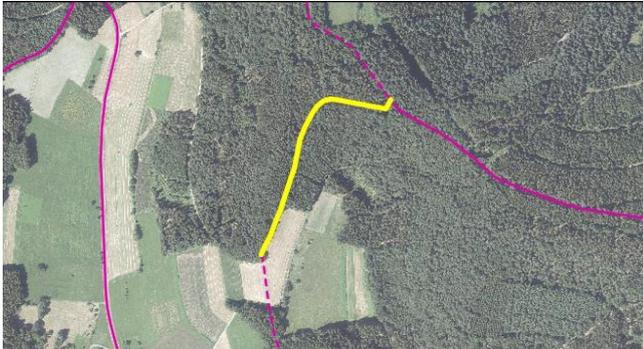

Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Reußenkreuz

Straßenname(n): Wirtschaftsweg **Länge:** 537 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Forstwirtschaftlicher Weg

Mangelbeschreibung: Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser Schotter, teils Schlaglöcher und Spurrillen

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 10.000 € **GIS-IDs:** 2038

Name Maßnahme: Oberzent-51

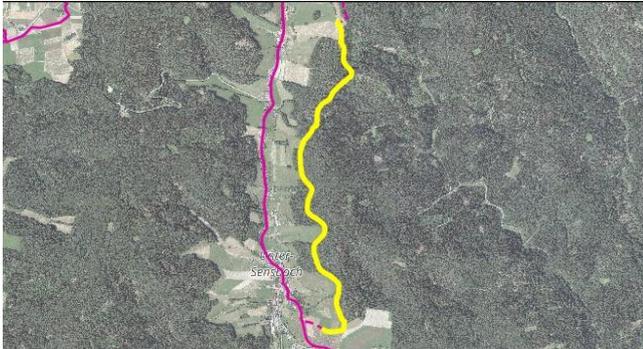

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Ober-Sensbach
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.733 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teilweise loser Schotter, abschnittsweise mit Mittelgrün, Abschnitte teils stark beschädigt		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Aufgrund starker Aktivität der Forstwirtschaft Asphalt sinnvoll)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	606.500 €	GIS-IDs:	2040

Name Maßnahme: Oberzent-52



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Salmshütte
Straßenname(n):	Salmshütte	Länge:	63 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260 (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2386

Name Maßnahme: Oberzent-53



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Salmshütte
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	23 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne quer über die Fahrbahn ohne Hinweis		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Ablaufrinne im Zuge der Oberflächenerneuerung (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2387

Name Maßnahme: Oberzent-54



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Salmshütte
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.785 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teilweise loser Schotter, abschnittsweise mit Mittelgrün		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Aufgrund starker Aktivität der Forstwirtschaft Asphalt sinnvoll) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)


Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 290.000 € **GIS-IDs:** 2049

Name Maßnahme: Oberzent-55

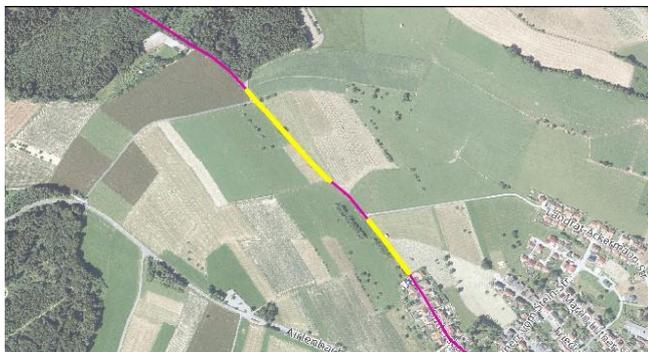

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Güttersbacher Weg	Länge:	416 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Asphaltierter Querschnitt sehr schmal, Ausweichflächen mit Absatz und geschottert		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Asphaltierung der Randbereiche und Herstellung von Randmarkierungen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 40.500 € **GIS-IDs:** 1538, 2236

Name Maßnahme: Oberzent-56



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Güttersbacher Weg	Länge:	125 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr außerorts ohne Randmarkierung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung von Randmarkierungen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	2237

Name Maßnahme: Oberzent-57



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Güttersbacher Weg	Länge:	415 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr in Wohngebiet mit Tempo 50; südlicher Abschnitt Oberfläche mit Netzrissen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung T30-Zone prüfen

Maßnahme Langfristig: Langfristig Erneuerung der Oberfläche auf südlichem Abschnitt sinnvoll (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1539, 1540

Name Maßnahme: Oberzent-58



Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Beerfelden

Straßenname(n): Kirchstraße **Länge:** 209 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Führung im Mischverkehr in Wohngebiet mit Tempo 50; Oberfläche Asphalt punktuell in schlechtem Zustand (Risse und Schlaglöcher)

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Einrichtung T30-Zone prüfen, Ausbesserung der schadhafte Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: R4 **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 15.000 € **GIS-IDs:** 1541, 1544

Name Maßnahme: Oberzent-59




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	L3120-Marktstraße	Länge:	102 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei starker Steigung mit Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung T30-Zone prüfen oder Alternativ Entfall der Parkstände und Markierung eines Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1543

Name Maßnahme: Oberzent-60

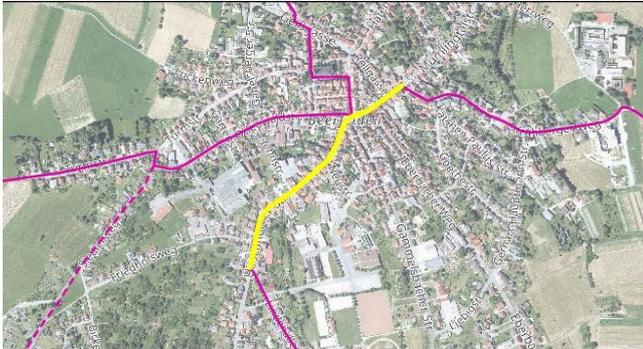

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	L3119-Brunnengasse	Länge:	622 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit starker Steigung bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T30) prüfen oder Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	8.000 €	GIS-IDs:	1896, 2134

Name Maßnahme: Oberzent-61



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Lindenallee	Länge:	456 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Wohngebiet bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T30 oder T-30 Zone) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2132, 2248

Name Maßnahme: Oberzent-62



Kommune: Oberzent **Ortsteil:** Beerfelden

Straßenname(n): Odenwaldstraße **Länge:** 93 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Verkehrsberuhigter Bereich

Mangelbeschreibung: Einbahnstraße für LKW in Gegenrichtung freigegeben aber nicht für Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung

Maßnahme Langfristig: -


Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 500 € **GIS-IDs:** 1552

Name Maßnahme: Oberzent-64

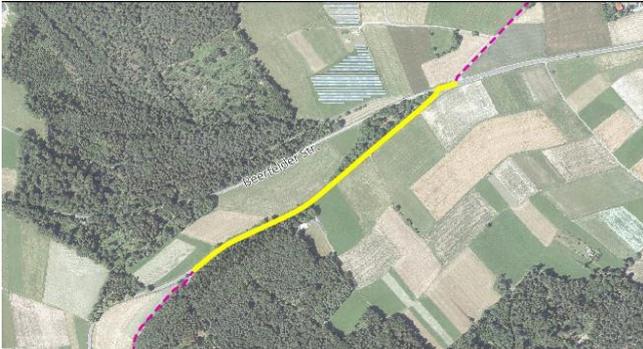

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	L3410	Länge:	711 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		


Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	1076

Name Maßnahme: Oberzent-65

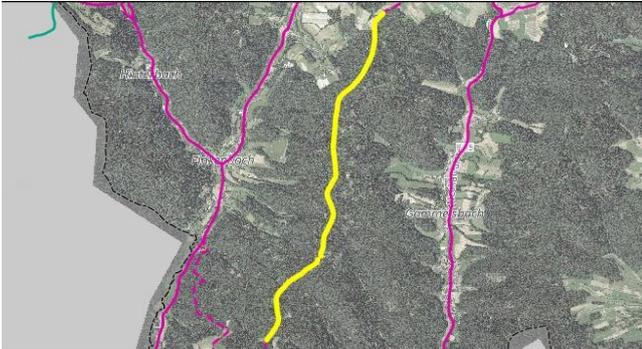

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Beerfelden
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	5.868 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche		
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3410)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	60.000 €	GIS-IDs:	1077, 1078, 1080

Name Maßnahme: Oberzent-66



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Rothenberg
Straßenname(n):	Radfernweg R4	Länge:	80 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt, nur sehr schmaler Pfad vorhanden, für Radverkehr ungeeignet		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs für den Radverkehr (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3410)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	15.500 €	GIS-IDs:	1079

Name Maßnahme: Oberzent-67




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Rothenberg
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	257 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf sehr schmalen Querschnitt mit Tempo 50		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (T30) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1961

Name Maßnahme: Oberzent-68

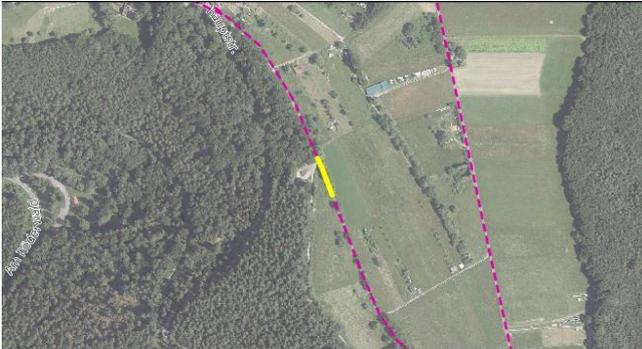

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Rothenberg
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	56 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2388

Name Maßnahme: Oberzent-69



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kortelshütte
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	371 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich in schlechtem Zustand (Netzrisse und Absenkungen)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	12.000 €	GIS-IDs:	2391

Name Maßnahme: Oberzent-70




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Kortelshütte
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	38 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R4	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2389

Name Maßnahme: Oberzent-71

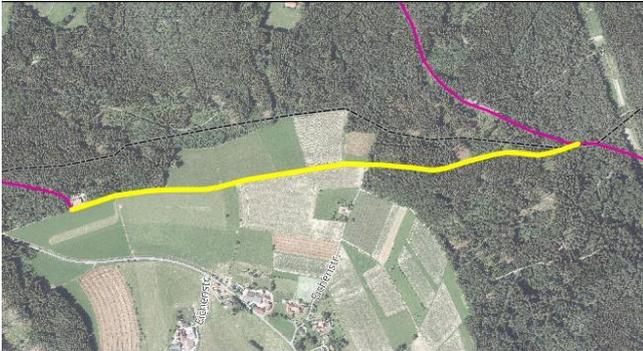

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	1.533 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise in schlechtem Zustand, teils loser grober Schotter, teils Absätze und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	50.000 €	GIS-IDs:	1536

Name Maßnahme: Oberzent-72



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	801 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in sehr schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	130.000 €	GIS-IDs:	2026

Name Maßnahme: Oberzent-73




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	K47	Länge:	90 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung prüfen (T70) und Hinweise auf querende Fahrräder ergänzen (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	2117

Name Maßnahme: Oberzent-74

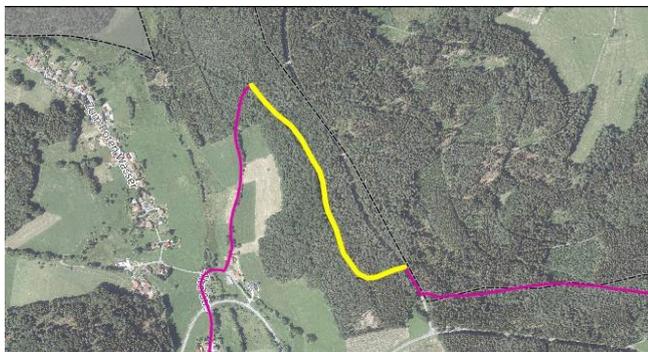

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	752 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün, teils loser Schotter		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	122.000 €	GIS-IDs:	2027

Name Maßnahme: Oberzent-75

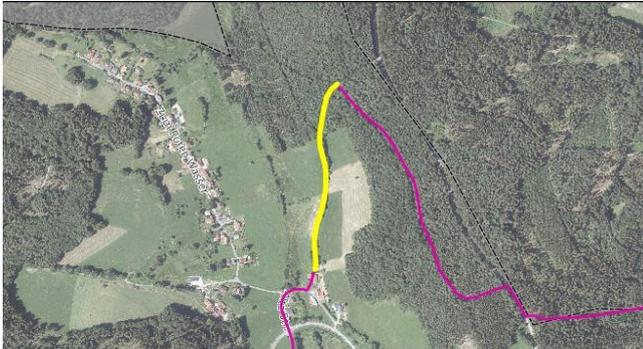

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	487 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich abschnittsweise in schlechtem Zustand (Netzrisse und Schlaglöcher)		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3120)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	16.000 €	GIS-IDs:	2028

Name Maßnahme: Oberzent-76



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	L3120	Länge:	29 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 60km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung ausserorts im Mischverkehr mit Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2120

Name Maßnahme: Oberzent-77




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	L3120	Länge:	568 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012), Abstimmung mit Nachbarkreis bezüglich Weiterführung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	28.500 €	GIS-IDs:	1236

Name Maßnahme: Oberzent-78

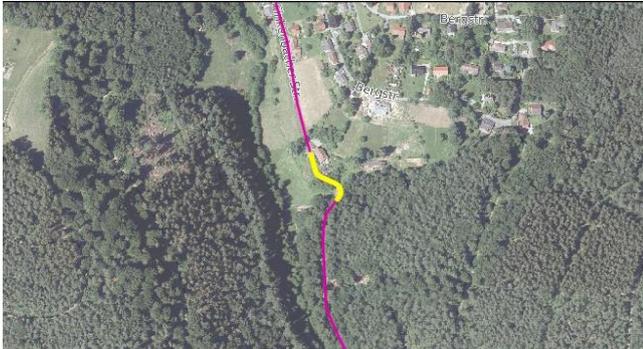

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Olfen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	84 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt im abschüssigen Kurvenbereich in schlechtem Zustand, sehr wellige Oberfläche		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	16.500 €	GIS-IDs:	2232

Name Maßnahme: Oberzent-79



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Raubach
Straßenname(n):	Wiesenweg	Länge:	92 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	kein befestigter Weg vorhanden, Wanderpfad führt über eine Wiese		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe: niedrige Priorität

Umsetzungshorizont: langfristig

Musterlösung: RV-2

Routentyp: Hauptroute


Bestandsroute:

Nennungen Beteiligung:

Kosten: 30.000 €

GIS-IDs: 2032

Name Maßnahme: Oberzent-80

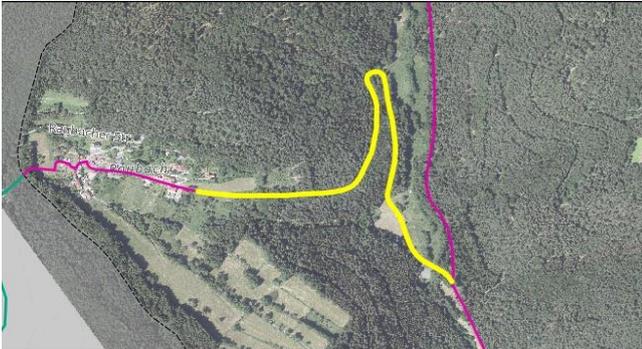

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Raubach
Straßenname(n):	K37-Raubacher Straße	Länge:	1.456 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr auf schmalem Querschnitt mit Steigung bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2037

Name Maßnahme: Oberzent-81



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Raubach
Straßenname(n):	K37	Länge:	408 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Mischverkehr bei Tempo 100 und schmalem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Geschwindigkeitsreduzierung (T70) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.500 €	GIS-IDs:	1240

Name Maßnahme: Oberzent-82



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hinterbach
Straßenname(n):	K37-Olfener Straße	Länge:	981 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	eventuell Führung des Radverkehrs alternativ über die Brunnenstraße		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	1241

Name Maßnahme: Oberzent-83




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Hinterbach
Straßenname(n):	K37-Olfener Straße	Länge:	802 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 60km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 60 auf schmalen Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Im nördlichen Bereich eventuell alternativ Führung über Brunnenstraße, ab Brunnenstraße eventuell Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	21.000 €	GIS-IDs:	1242

Name Maßnahme: Oberzent-84

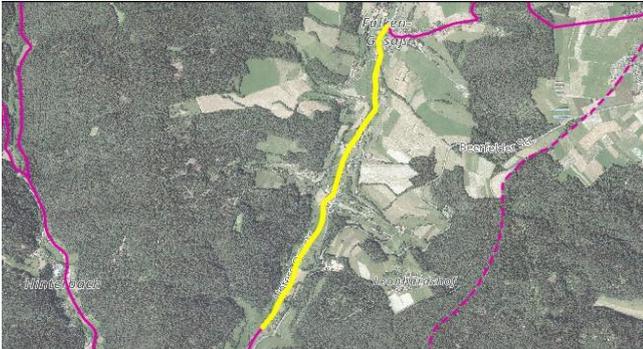

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Falken-Gesäß
Straßenname(n):	K32-Untere Ortsstraße	Länge:	2.721 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Makierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	35.500 €	GIS-IDs:	1095

Name Maßnahme: Oberzent-85



Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Finkenbach
Straßenname(n):	K32-Untere Ortsstraße	Länge:	413 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 70		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Aufgrund des innerörtlichen Charakters Geschwindigkeitsreduzierung auf T50 oder T60 prüfen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1094

Name Maßnahme: Oberzent-86




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Finkenbach
Straßenname(n):	L3319-Beerfelder Straße	Länge:	160 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 70		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Aufgrund des innerörtlichen Charakters Geschwindigkeitsreduzierung auf T50 oder T60 prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1093

Name Maßnahme: Oberzent-87

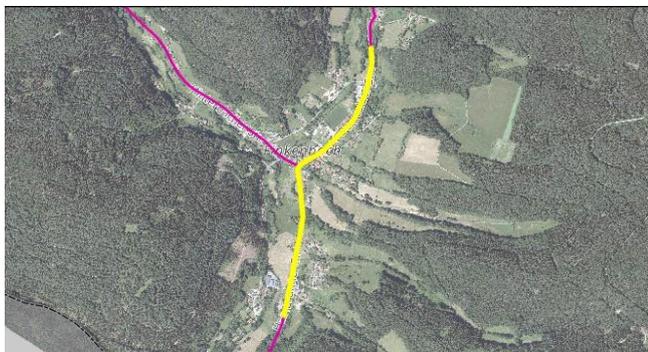


Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Finkenbach
Straßenname(n):	L3319-Hainbrunner Straße	Länge:	1.421 m
DTV:	1.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit Steigung		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Makierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	1091, 1092

Name Maßnahme: Oberzent-88

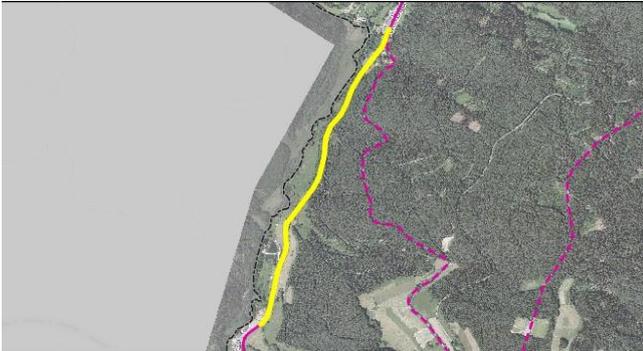

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Finkenbach
Straßenname(n):	L3119	Länge:	2.123 m
DTV:	1.200 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung auf T70 prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1972

Name Maßnahme: Oberzent-89




Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Ober-Hainbrunn
Straßenname(n):	L3119-Neckarstraße	Länge:	800 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	9
Kosten:	10.500 €	GIS-IDs:	1967, 1968

Name Maßnahme: Oberzent-90

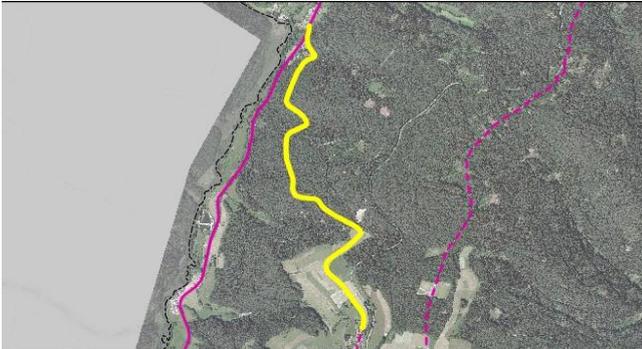

Kommune:	Oberzent	Ortsteil:	Rothenberg
Straßenname(n):	Finkenbacher Weg	Länge:	2.936 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 auf schmalen Querschnitt		


Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Gelegentliche Markierung von Tempo 50 Piktogrammen im Streckenverlauf

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	1089

Name Maßnahme: Reichelsheim-01

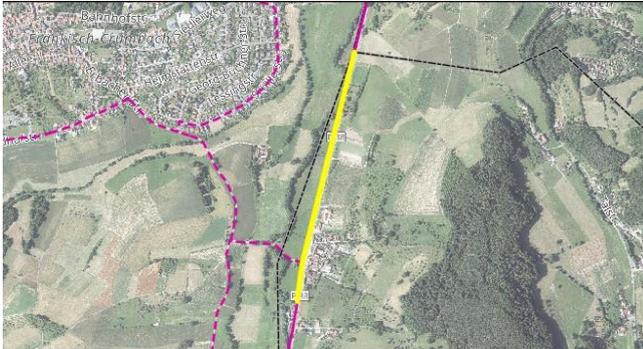

Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Unter-Gersprenz
Straßenname(n): B38-Gersprenzthalstraße **Länge:** 1.080 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Bund
Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam
Mangelbeschreibung: gem Zweirichtungs Geh-/Radweg zu schmal (2,00m)


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: RV-7 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 291.500 € **GIS-IDs:** 754, 756

Name Maßnahme: Reichelsheim-02

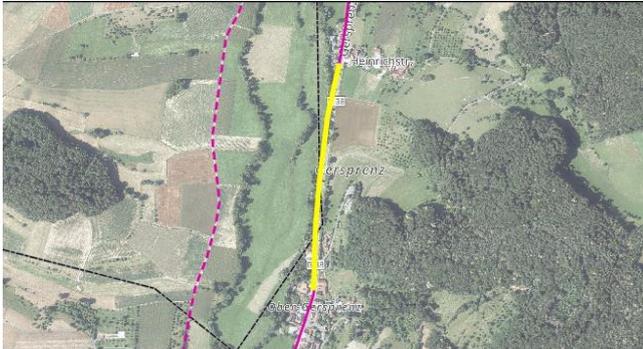

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Ober-Gersprenz
Straßenname(n):	B38-Gersprenztalstraße	Länge:	636 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam		
Mangelbeschreibung:	gem Zweirichtungs Geh-/Radweg zu schmal (1,80m)		

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Weges auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	172.000 €	GIS-IDs:	758, 759

Name Maßnahme: Reichelsheim-03



Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Ober-Gersprenz
Straßenname(n): B38-Gersprenztalstraße **Länge:** 229 m
DTV: **vorauss. Baulast:** Bund
Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h
Mangelbeschreibung: Führung auf Fahrbahn in Ortsdurchfahrt mit hohen Kfz-Mengen, am Nordende Wechsel auf linksseitigen Zweirichtungsradweg ohne Querungshilfe.

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig: Herstellung einer Querungshilfe am Nordende (z.B. Aufstellfläche für Radverkehr zum Wechseln auf begleitenden Radweg in Fahrtrichtung Norden)

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Gehweges auf der Westseite auf 3,00m und Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen.

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: WF-1 oder RV-7 (angelehnt) **Routentyp:** Haupttroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:** 8
Kosten: 93.000 € **GIS-IDs:** 760

Name Maßnahme: Reichelsheim-04



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Ober-Gersprenz
Straßenname(n):	B38-Gersprenztalstraße	Länge:	410 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalen Mehrzweckstreifen bei hohen Kfz-Mengen, nach Umbau der Einmündung Crumbacher Straße abschnittsweise keine Mehrzweckstreifen mehr vorhanden.		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: Herstellung und Verbreiterung der beidseitigen Mehrzweckstreifen auf durchgängig mindestens 2,00m

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Westseite


Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: RV-7 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 332.500 € **GIS-IDs:** 761, 762

Name Maßnahme: Reichelsheim-05

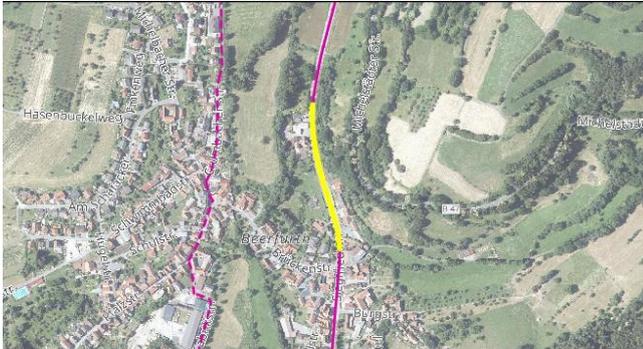

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beerfurth
Straßenname(n):	B38-Siegfriedstraße	Länge:	291 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Mehrzweckstreifen		
Mangelbeschreibung:	Führung nicht klar ersichtlich, Mehrzweckstreifen innerorts oder Parkstreifen? (im Bestand wird insbesondere der markierte Streifen in Südrichtung gelegentlich zum Parken genutzt)		

Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Verbreiterung des markierten Streifens auf der Ostseite und Markierung beidseitig als Radfahrstreifen		
Maßnahme Langfristig:	Entfall des markierten Streifens auf der Westseite, Verbreiterung des Gehwegs auf 3,50m und Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-7 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	78.500 €	GIS-IDs:	764

Name Maßnahme: Reichelsheim-06



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beersfurth
Straßenname(n):	B38-Siegfriedstraße	Länge:	33 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Mehrzweckstreifen		
Mangelbeschreibung:	Führung nicht klar ersichtlich, Mehrzweckstreifen innerorts oder Parkstreifen?		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Verbreiterung des markierten Streifens auf der Ostseite und Markierung beidseitig als Radfahrstreifen		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Aufstellfläche auf der bestehenden Mittelinsel als Querungshilfe in Fahrtrichtung Nord, südlich der Mittelinsel: Herstellung einer Ausleitung und Übergang in einen Schutzstreifen		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	2095


Name Maßnahme: Reichelsheim-07



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beerfurth
Straßenname(n):	B38-Siegfriedstraße	Länge:	589 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung nicht klar ersichtlich, Mehrzweckstreifen innerorts oder Parkstreifen?		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Verdeutlichung der Führungsform, Herstellung einer Überleitung an Parkstreifen und Piktogrammspur auf Dahrbahn		
Maßnahme Langfristig:	Markierung des östlichen Streifens als Radfahrstreifen. zum Parken genutzer Streifen auf Westseite bleibt erhalten, Markierung eines Schutzstreifens mit Sicherheitstrennstreifen zu Parkständen auf der Westseite.		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-3 (angelehnt), RV-5	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	15.500 €	GIS-IDs:	765

Name Maßnahme: Reichelsheim-08

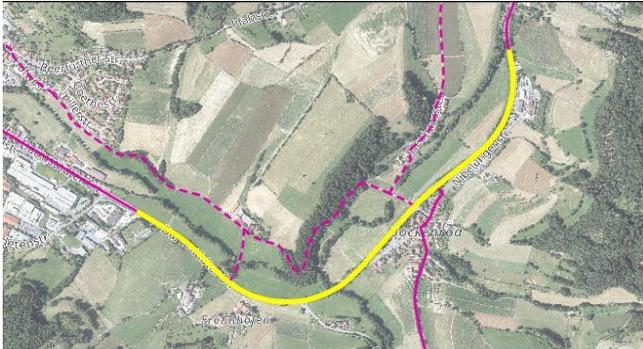

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beerfurth
Straßenname(n):	B38-Siegfriedstraße	Länge:	1.925 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Mehrzweckstreifen		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalen Mehrzweckstreifen bei hohen Kfz-Mengen		


Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: Verbreiterung der beidseitigen Mehrzweckstreifen auf durchgängig mindestens 2,00m

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Nordwestseite

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	1.559.500 €	GIS-IDs:	766, 767

Name Maßnahme: Reichelsheim-08a

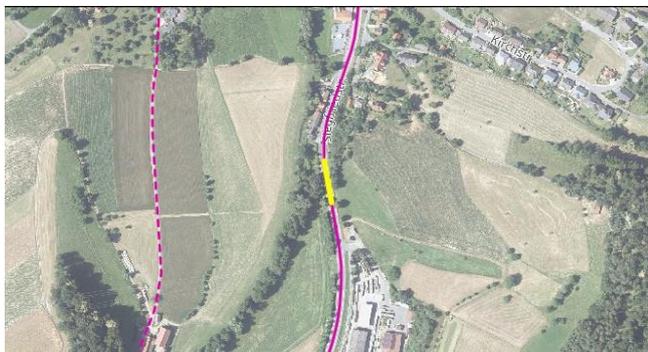

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beerfurth
Straßenname(n):	B38-Siegfriedstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Mehrzweckstreifen		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalen Mehrzweckstreifen bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Verbreiterung der beidseitigen Mehrzweckstreifen auf durchgängig mindestens 2,00m

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe auf bestehender Fahrbahneinengung am Ortseingang Beerfurth für Überleitung auf herzustellenden Weg
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	WF-2	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2394

Name Maßnahme: Reichelsheim-08b



Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Bockenrod
Straßenname(n): B38-Darmstädter Straße **Länge:** -
DTV: **vorauss. Baulast:** Bund
Anlagentyp (Bestand): Mehrzweckstreifen
Mangelbeschreibung: Führung auf schmalen Mehrzweckstreifen bei hohen Kfz-Mengen

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: Verbreiterung der beidseitigen Mehrzweckstreifen auf durchgängig mindestens 2,00m
Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf bestehender Mittelinsel am Ortseingang von Reichelsheim zur Überleitung auf herzustellenden Weg
Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig
Musterlösung: WF-2 **Routentyp:** Hauptroute
Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**
Kosten: 32.500 € **GIS-IDs:** 2395

Name Maßnahme: Reichelsheim-09



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Darmstädter Straße	Länge:	78 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Mehrzweckstreifen		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmalen Mehrzweckstreifen bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Verbreiterung der beidseitigen Mehrzweckstreifen auf durchgängig mindestens 2,00m und Markierung als Radfahrstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-3	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	2096

Name Maßnahme: Reichelsheim-10



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Darmstädter Straße	Länge:	280 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Entfall der Parkstände auf der Nordseite, keine Nutzung der Parkstände auf der Südseite durch Beschäftigte (z.B. Anwohnerparken mit Kurzzeitparkregelung für Kunden). Herstellung beidseitiger Schutzstreifen mit Sicherheitstrennstreifen zu Parken


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: RV-4 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 14.500 € **GIS-IDs:** 2097

Name Maßnahme: Reichelsheim-11

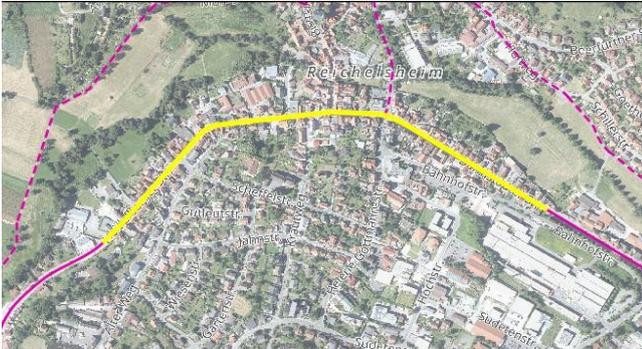

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Darmstädter Straße	Länge:	989 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Entfall der Parkstände auf einer Fahrbahnseite (evtl. auch alternierend) und Herstellung eines einseitigen Schutzstreifens mit Sicherheitstrennstreifen auf Seite der Parkstände, Führung im Mischverkehr auf der anderen Fahrbahnseite

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-5 (angelehnt)	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	25.500 €	GIS-IDs:	768, 1481

Name Maßnahme: Reichelsheim-11a



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Heidelberger Straße	Länge:	421 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Entfall der markierten Parkstände auf der Fahrbahn und Herstellung beidseitiger Schutzstreifen


Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: RV-4 **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 11.000 € **GIS-IDs:** 769

Name Maßnahme: Reichelsheim-12

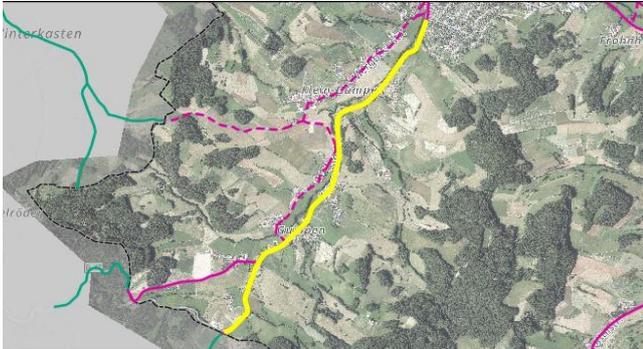

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Kriemhildstraße	Länge:	3.407 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m auf der Westseite

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	26
Kosten:	2.760.500 €	GIS-IDs:	1563, 1753, 1754, 1755, 1756, 1760,

Name Maßnahme: Reichelsheim-12a




Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	B38-Kriemhildstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe zum Wechsel auf den herzustellenden Weg

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	WF-1	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2393

Name Maßnahme: Reichelsheim-13

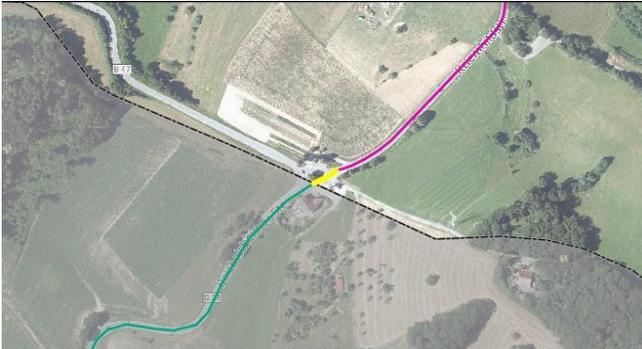

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Gumpen
Straßenname(n):	B38-Kriemhildstraße	Länge:	57 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungsstelle über bestehende Busschleife und Dreiecksinsel und Anschluss an den Nachbarkreis

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	1761

Name Maßnahme: Reichelsheim-14



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Gumpen
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	718 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand		

Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Verbesserung der mangelhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche, ggfs. Änderung der Oberfläche zu Asphalt aufgrund der Topographie (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der B47)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	140.000 €	GIS-IDs:	1932

Name Maßnahme: Reichelsheim-15



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Klein-Gumpen
Straßenname(n):	Hardtweg	Länge:	403 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung auf schmaler Straße außerorts bei Tempo 100		


Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung (z.B. 50 oder 70 km/h) prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	10.500 €	GIS-IDs:	665

Name Maßnahme: Reichelsheim-16

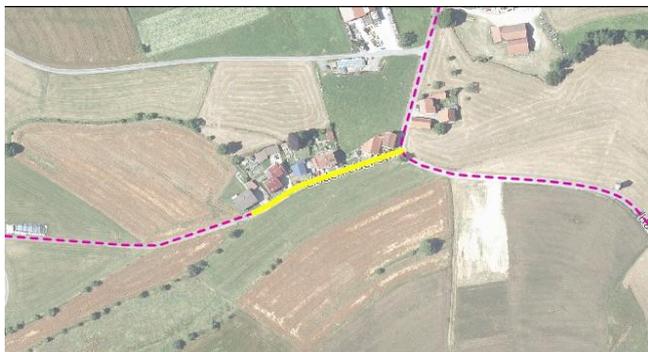

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Klein-Gumpen
Straßenname(n):	Lindensfelser Straße	Länge:	132 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand, Risse und Schlaglöcher		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig: Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	25.500 €	GIS-IDs:	1758

Name Maßnahme: Reichelsheim-17



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	Eigenständiger Weg	Länge:	486 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Weg für Zweirichtungsverkehr deutlich zu schmal (1,00m - 1,25m)		


Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-2	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	119.000 €	GIS-IDs:	659, 660

Name Maßnahme: Reichelsheim-18

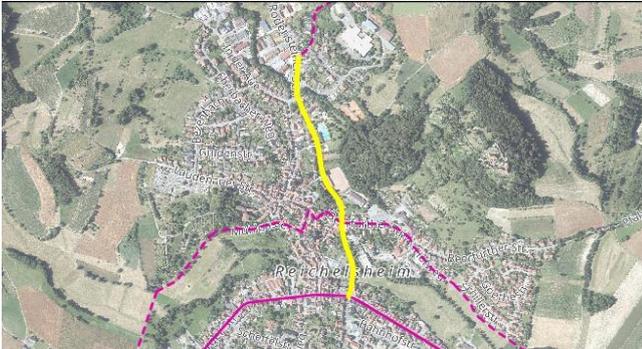


Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	K75-Konrad-Adenauer-Allee	Länge:	847 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld bei Tempo 50, Fahrbahnbreite verleitet zum zu dichten Überholen		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung beidseitiger Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	RV-4	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	22.000 €	GIS-IDs:	687, 1467, 1468

Name Maßnahme: Reichelsheim-19

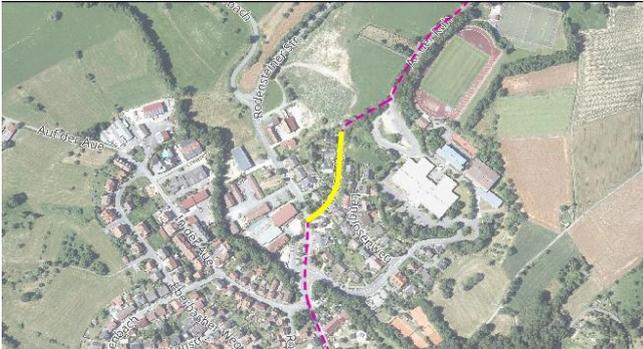

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	An der Ruh	Länge:	165 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße		
Mangelbeschreibung:	Z250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	877

Name Maßnahme: Reichelsheim-20




Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	An der Ruh	Länge:	11 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Z250 Verbot für Fahrzeuge aller Art		

Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2271

Name Maßnahme: Reichelsheim-21

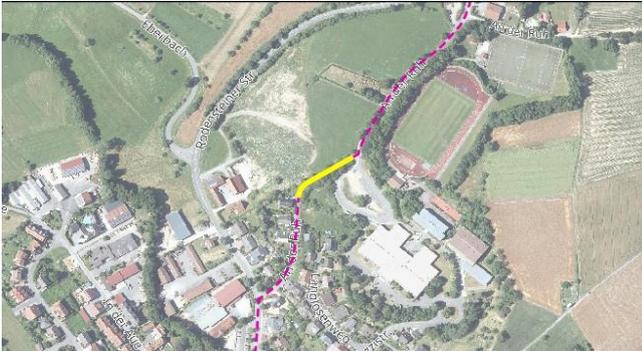


Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	An der Ruh	Länge:	90 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg		
Mangelbeschreibung:	Ablaufrinne und Fahrbahnschwelle mit Schlag auf abschüssiger Strecke		

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig: Warnhinweis ergänzen

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	876

Name Maßnahme: Reichelsheim-22

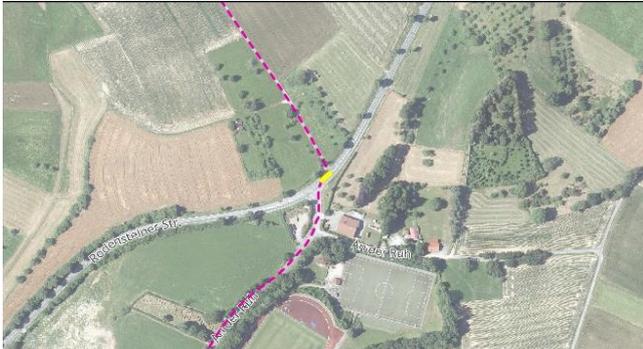


Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	K75-Rodensteiner Straße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Querung der K75 ohne Querungshilfe, Straßenverlauf schlecht einsehbar durch Topographie und Kurven		

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe (z.B. langgezogene Aufstellfläche um auch landwirtschaftlichem Verkehr weiterhin ein Abbiegen zu ermöglichen)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-7	Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	1470

Name Maßnahme: Reichelsheim-23

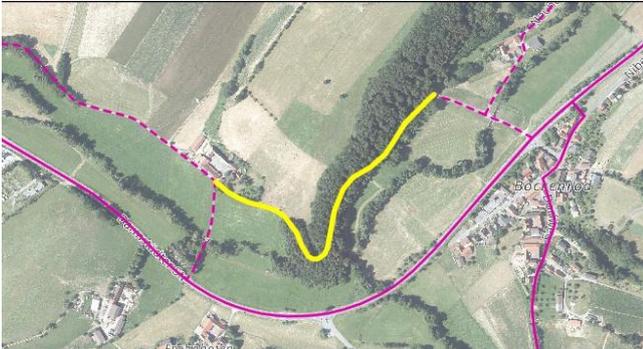

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Bockenrod
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	667 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils loser Schotter		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	43.500 €	GIS-IDs:	699

Name Maßnahme: Reichelsheim-24

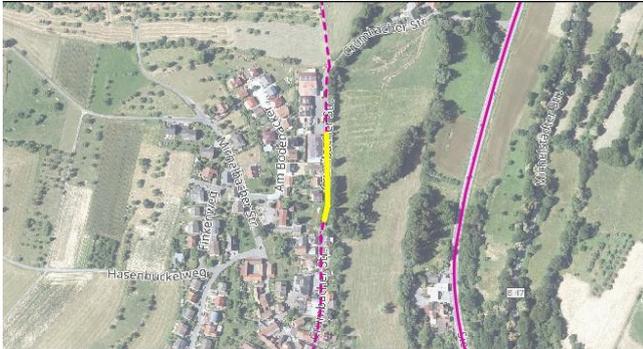

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Beerfurth
Straßenname(n):	Crumbacher Straße	Länge:	121 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h		
Mangelbeschreibung:	Beginn Tempo-30-Zone erst relativ spät im Straßenverlauf, keine Änderung des Straßenquerschnitts, daher leicht zu übersehen.		


Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Versetzung des Beginns der Tempo-30-Zone bis zur Änderung des Straßenquerschnitts an der Gewerbehalle

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Nebenroute
Bestandsroute:	R9	Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	710

Name Maßnahme: Reichelsheim-25

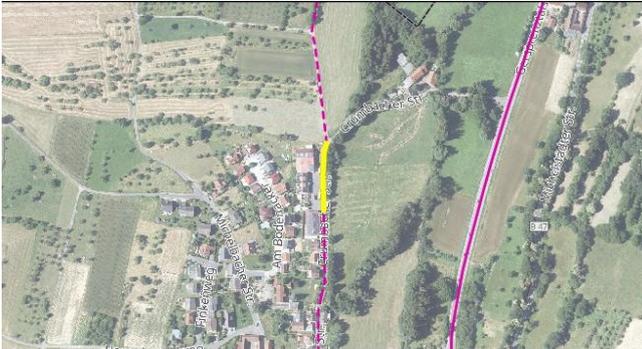

Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Beerfurth

Straßenname(n): Crumbacher Straße **Länge:** 96 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kommune

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h

Mangelbeschreibung: Markierung am Fahrbahnrand nicht vorhanden, damit für parkende LKW schwierig abzuschätzen wo die Fahrbahn beginnt

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Markierung der Fahrbahnränder

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: R9 **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 4.000 € **GIS-IDs:** 2099

Name Maßnahme: Reichelsheim-26




Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Bockenrod
Straßenname(n):	Nibelungenstraße	Länge:	-
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone		
Mangelbeschreibung:	Querung der B38 ohne Querungshilfe, durch hohe Kfz-Mengen schwierige Querung		

Maßnahmenkategorie: Querung
Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Nach Herstellung des begleitenden Weges auf der Nordwestseite der B38 (Reichelsheim-08), Herstellung einer Querungshilfe (z.B. Mittelinsel) auf bestehender Sperrfläche an Verbindungsweg der Bushaltestelle.

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	QH-6	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	2104

Name Maßnahme: Reichelsheim-27

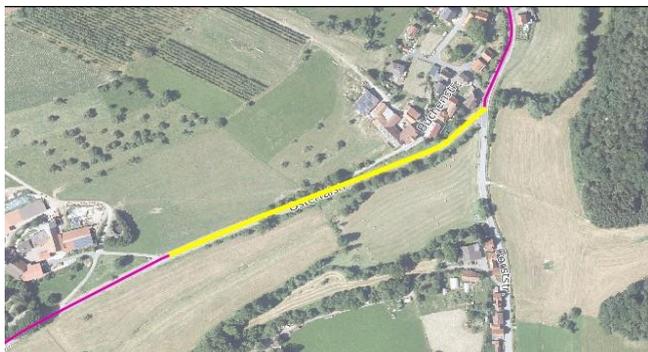

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Ober-Ostern
Straßenname(n):	K52-Ostertalstraße	Länge:	378 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	kurzes Stück Mischverkehr bei Tempo 100 auf schmalem Querschnitt		

Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsreduzierung (70 oder 80 km/h) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	1063

Name Maßnahme: Reichelsheim-28



Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Ober-Ostern

Straßenname(n): K52-Ostertalstraße **Länge:** 1.270 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 100 km/h

Mangelbeschreibung: Mischverkehr bei Tempo 100, teilweise schmaler Straßenquerschnitt mit unübersichtlichen Kurven

Maßnahmenkategorie: Maßnahme Mischverkehr

Maßnahme Kurzfristig: Temporeduzierung auf 70 km/h prüfen und Markierung des Querschnitts entsprechend RQ9 (RAL 2012)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 66.000 € **GIS-IDs:** 1067

Name Maßnahme: Reichelsheim-29



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Rohrbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	350 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke		
Mangelbeschreibung:	Landwirtschaftlicher Spurweg, mit dem Rad nicht befahrbar		


Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr nutzbaren Oberfläche (z.B. wassergebundene Decke)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	171.000 €	GIS-IDs:	2108

Name Maßnahme: Reichelsheim-30

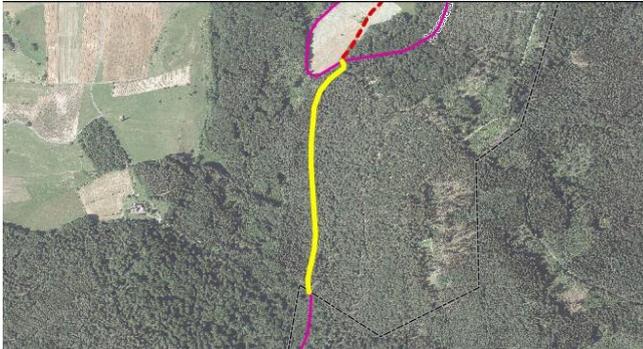

Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Rohrbach
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	754 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Weg fällt zum Rand hin ab; stellenweise Wasseransammlungen bei Regen; stellenweise grober Schotter in der Oberfläche; streckenweise Bewuchs in Mittellage		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	
Kosten:	147.000 €	GIS-IDs:	1580

Name Maßnahme: Reichelsheim-31



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Gumpen
Straßenname(n):	B47	Länge:	115 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Abstimmung mit Nachbarkreis zur Herstellung und Anbindung eines begleitenden Zweirichtungsradwegs mit mindestens 2,50m, besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	RV-7	Routentyp:	Hauptroute
Bestandsroute:		Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	77.500 €	GIS-IDs:	1933

Name Maßnahme: Reichelsheim-32



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Bockenrod
Straßenname(n):	Unterosterner Weg	Länge:	783 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils mit Mittelgrün und losem Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Erneuerung der gesamten Oberfläche (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der L3105)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 51.000 € **GIS-IDs:** 922

Name Maßnahme: Reichelsheim-33



Kommune:	Reichelsheim	Ortsteil:	Reichelsheim
Straßenname(n):	Landwirtschaftlicher Weg	Länge:	592 m
DTV:		vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigt, Weg mit zwei Spurrillen über Wiese, teils loser Schotter		

Maßnahmenkategorie: Verbesserung Oberfläche

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr nutzbaren Oberfläche (wassergebundene Decke oder Asphalt) (Alternative zur Umsetzung einer RVA entlang der K75)

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Nebenroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 289.000 € **GIS-IDs:** 2093, 2094

Name Maßnahme: Reichelsheim-34



Kommune: Reichelsheim **Ortsteil:** Unter-Gersprenz

Straßenname(n): B38-Gersprenzthalstraße **Länge:** 129 m

DTV: **vorauss. Baulast:** Bund

Anlagentyp (Bestand): Geh-/Radweg gemeinsam

Mangelbeschreibung: Konflikt zwischen Grundstücksausfahrten und Radverkehr (schlechte Sichtbeziehungen)

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Markierung Sperrfläche zwischen Bordstein und Randmarkierung der Fahrbahn um komplette Breite des Wegs nutzbar sicher zu stellen, sowie Piktogramme Fuß und Rad vor den Einfahrten um Verkehr zu ordnen (Radverkehr auf Fahrbahnseite)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Hauptroute

Bestandsroute: **Nennungen Beteiligung:**

Kosten: 5.000 € **GIS-IDs:** 757